



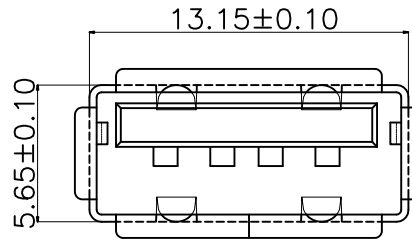

REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

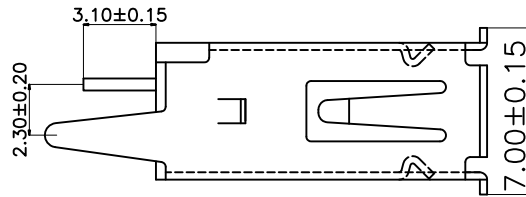

特性: Specifications;

电器: Electyical:

接触阻抗: Contact Resistance
30 millionms MAX

耐电压: Dielectyic Withstanding Voltage:
500v AC AT Sea Level

绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000 MEGA ohms MLN

机构: Machanical:

接合为: Mating Force;

3. 75KG MAX 最大3. 75Kg

拔出力: Unmating Force;

1. 02KG MIN.最少1. 02KG

材料: Matorial:

塑胶: Housing:High Temperatuye Thermoplastics
PBT

端子: Contact:Copper Alloy 铜合金

铁壳: Shell:Copper Alloy铜合金 / SPCC

电镀: Finish:

端子: Contact:Plated Gold in Mating
Area;



Tin/On Solder Tails

接触点镀金;脚镀锡

铁壳: Shell:

nickel Plating

镀镍


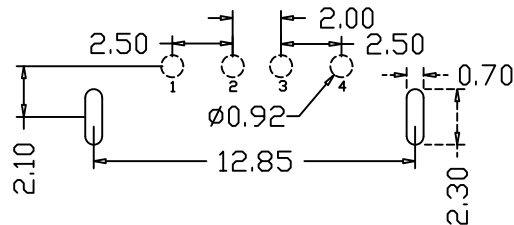
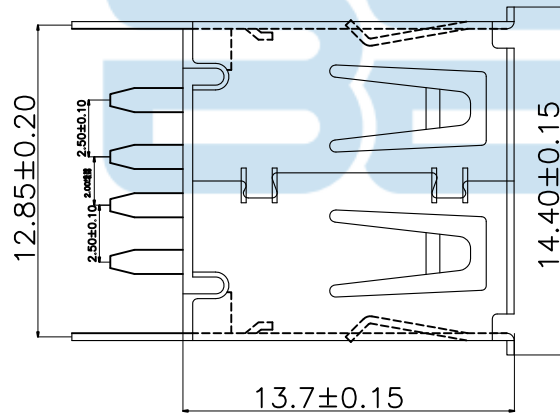


TOLERANCE UNSPECIFIED			
×	±0.2	×	±0.2
×.×	±0.1	×.×	±0.1
×.××	±0.01	×.××	±0.01
×.×××	±0.002	×.×××	±0.002

深圳市步步精科技有限公司

TITLE: USB 2.0 AF 180度 H=13.7 直脚 卷边 PBT白胶 铁壳

DRAWN/ DATE	设计 HMY	SIZE:A4	UNIT:MM.	PART. NO: UB.01.11-21-V004	
CHECKED/ DATE	审核 LYX	SCALE: 1:1	PROJECTION		REV.: 版本
APPROVED/ DATE	核准 LJP	DWG. PATH	0383-1		SHEET: 页码

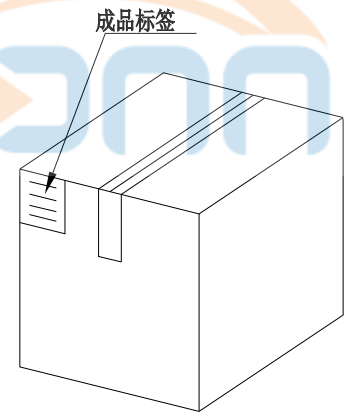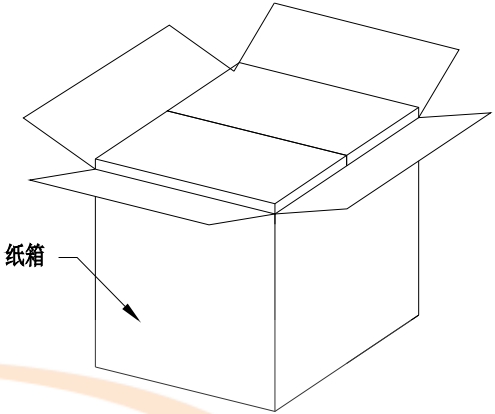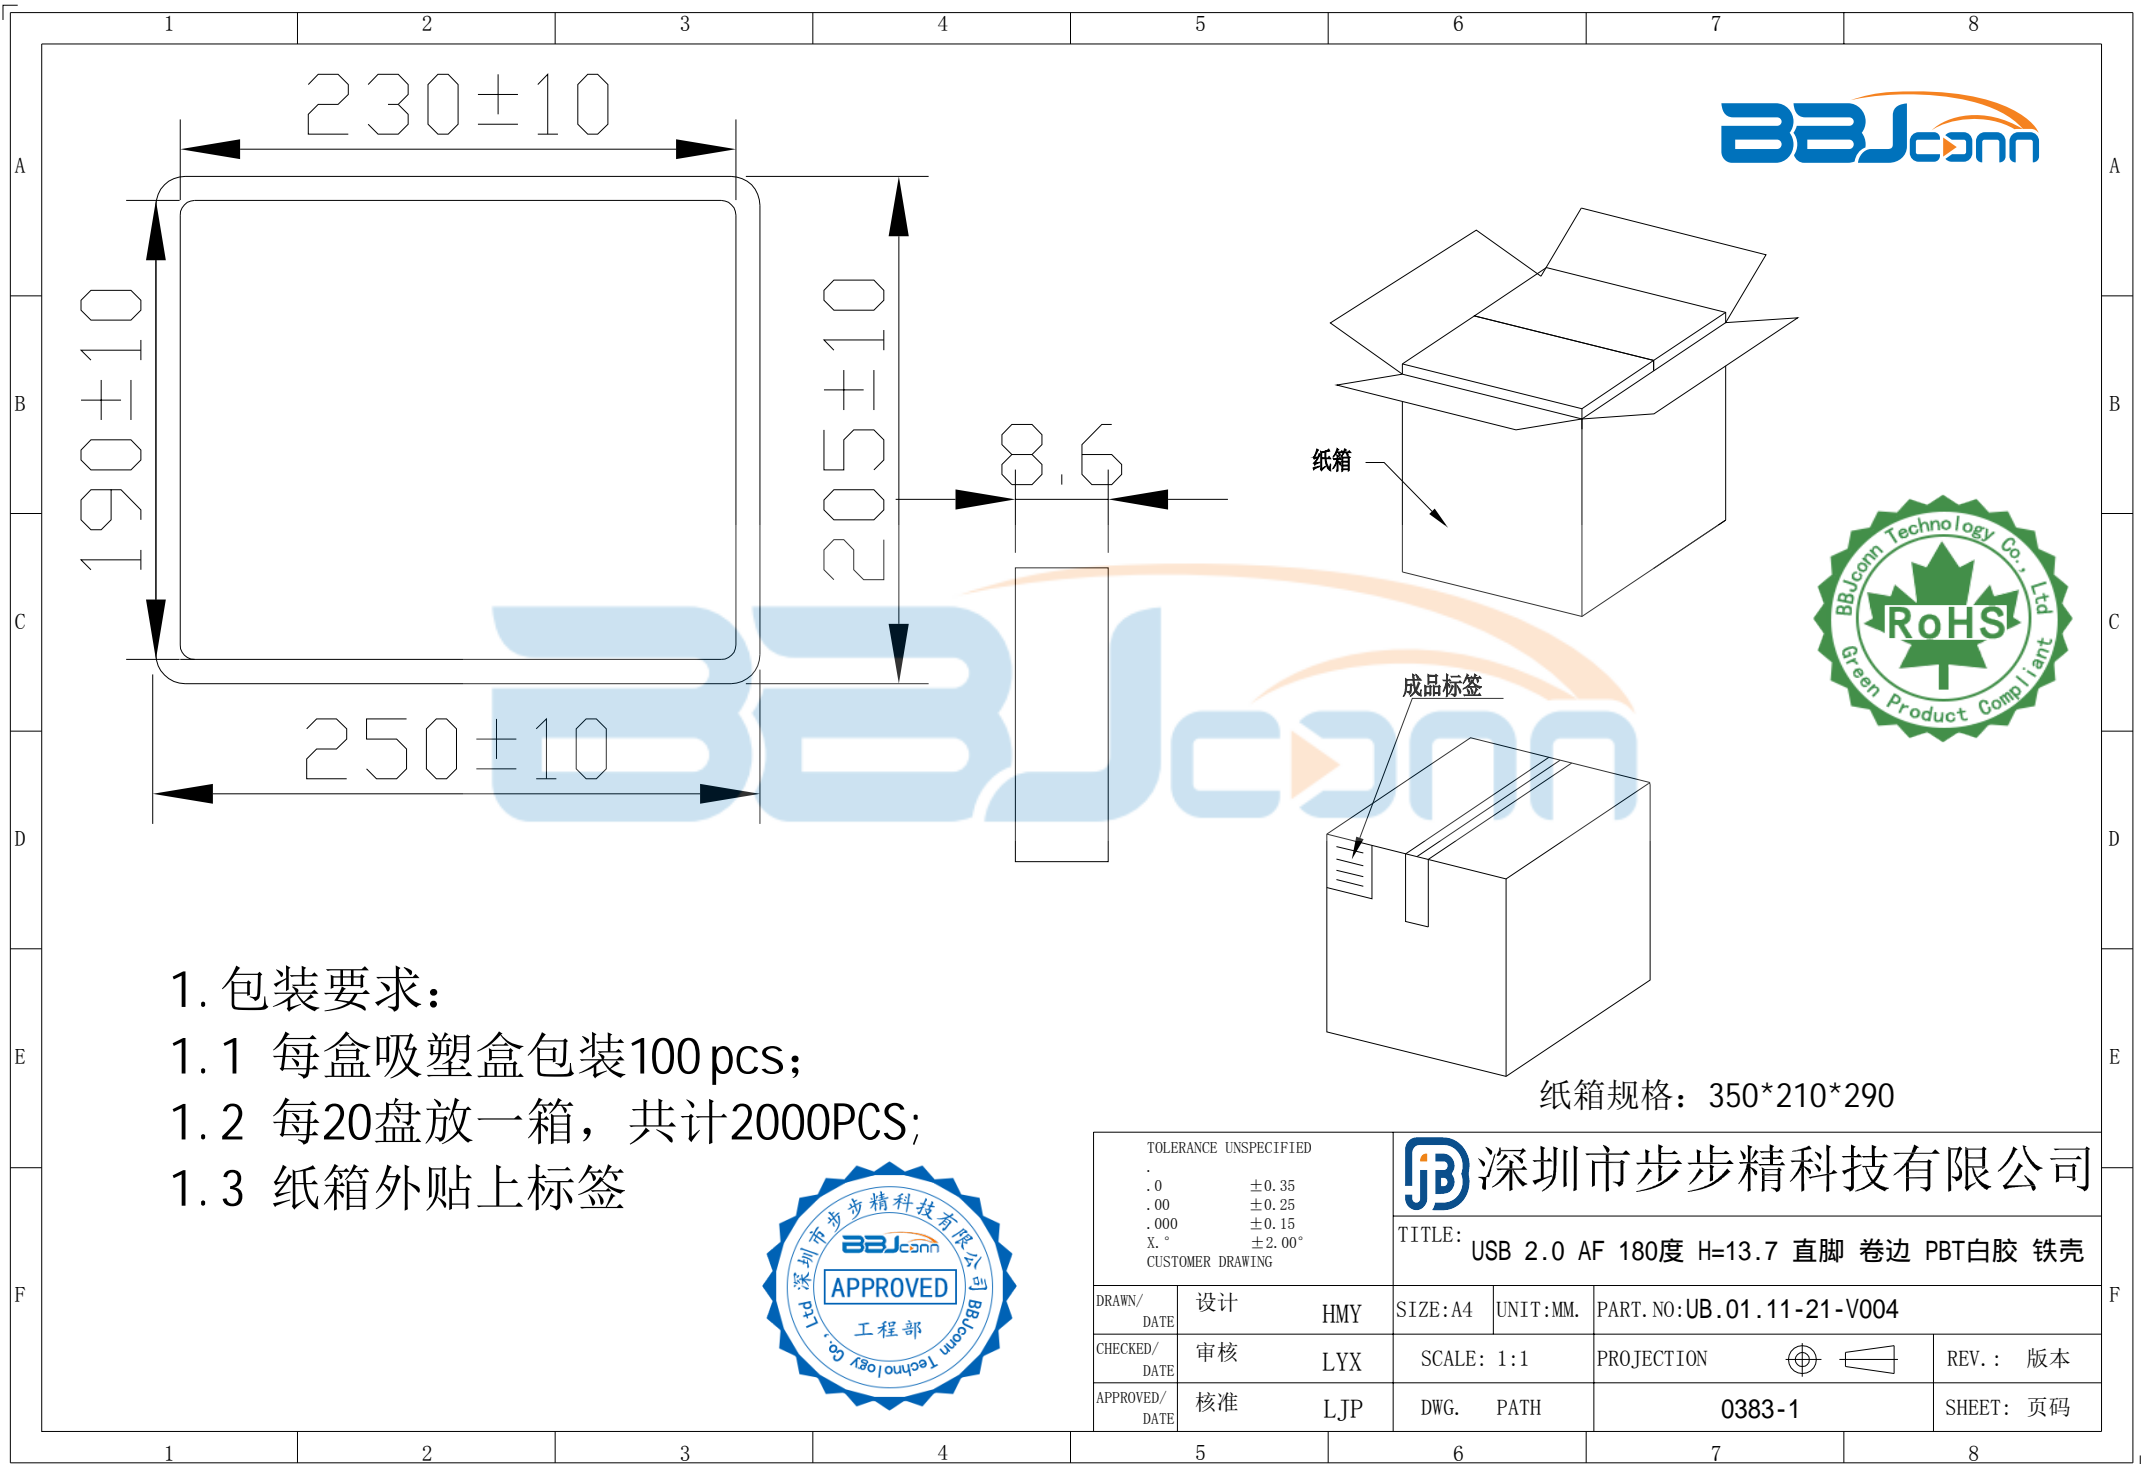

纸箱

成品标签

纸箱规格：350*210*290

- 1. 包装要求：
- 1.1 每盒吸塑盒包装100 pcs；
- 1.2 每20盘放一箱，共计2000PCS；
- 1.3 纸箱外贴上标签



TOLERANCE UNSPECIFIED		深圳市步步精科技有限公司 TITLE: USB 2.0 AF 180度 H=13.7 直脚 卷边 PBT白胶 铁壳			
.0	±0.35	SIZE: A4	UNIT: MM.	PART. NO: UB.01.11-21-V004	
.00	±0.25	CHECKED/ DATE	SCALE: 1:1	PROJECTION	REV.: 版本
.000	±0.15	APPROVED/ DATE	DWG. PATH	0383-1	SHEET: 页码
X. °	±2.00°				
CUSTOMER DRAWING					