


Recommend PCB layout

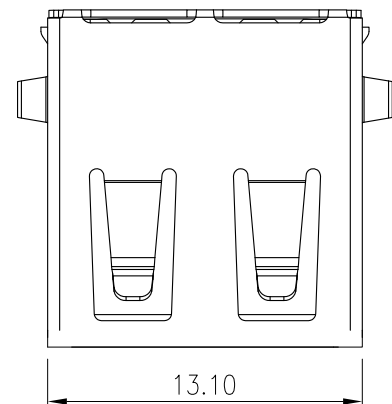

REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

注:

1. 机械性能:

插入力:35N Max.

拔出力:10N Min.

耐插拔:3000 次

工作温度:0℃~+50℃

储存温度:-20℃~60℃





2. 电性能:

额定电流:1.5A Max.

接触阻抗:30 mΩ Max.

耐高压:500V AC Min.

绝缘阻抗:1000 MΩ Min.

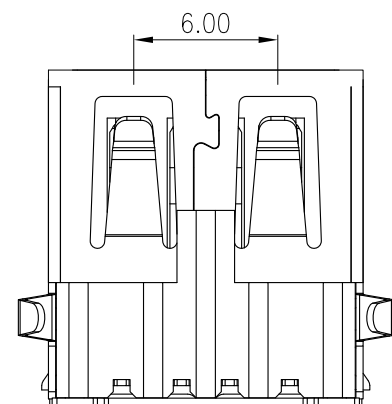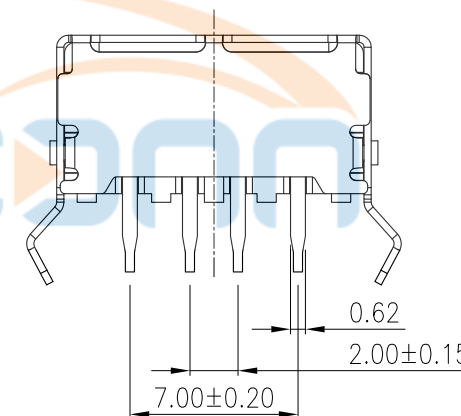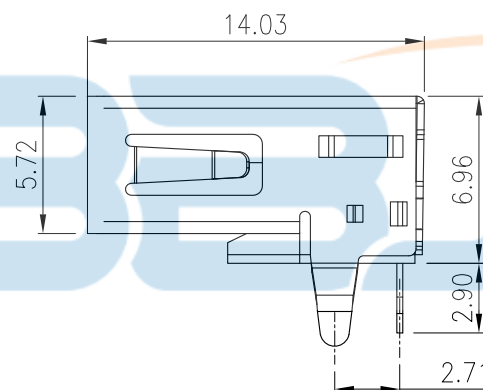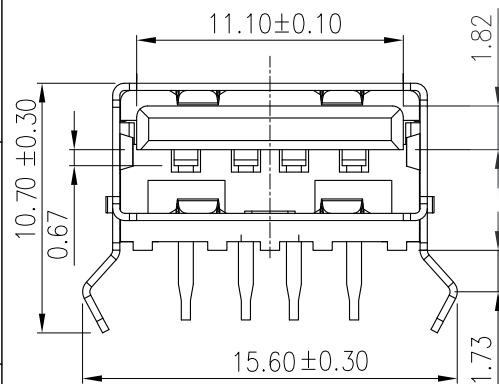

黑胶 (LCP 防火 94V0) 铜	黑胶 (PBT) 铜	C2680, 镀镍80u", 铜底100u"	PBT V0, 黑色 LCP 防火94V0, 黑色	C2680-EH, T=0.25, 半金锡G/F, 镍底 30u"
白胶 (LCP 防火 94V0) 铜	白胶 (PBT) 铜			
黑胶 (LCP 防火 94V0) 铁	黑胶 (PBT) 铁	SPCC, 镀镍80u", 铜底100u"	PBT V0, 白色 LCP 防火94V0, 黑色	
白胶 (LCP 防火 94V0) 铁	白胶 (PBT) 铁			
规格		外壳 (1)	胶体 (2)	端子 (3)

TOLERANCE UNSPECIFIED

X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05



深圳市步步精科技有限公司

TITLE:

USB 2.0 AF 90度 L=14.03 H=6.96 后两脚插弯脚 DIP 平口 PBT黑胶 铁壳

DRAWN/ DATE	设计 TSP	SIZE:A4	UNIT:MM.	PART. NO: UB.01.12-11-V006
CHECKED/ DATE	审核 LYX	SCALE: 1:1	PROJECTION	REV.: 版本
APPROVED/ DATE	核准 LJP	DWG. PATH	0383-1	SHEET: 页码

