

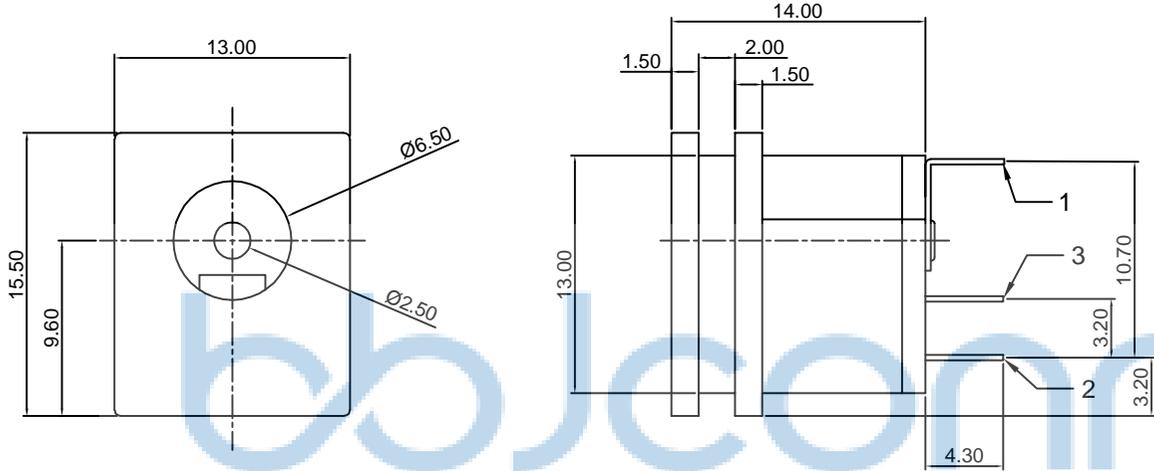



REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0			2023 20/04	



规格:

1. 额定值: DC20V 5A
2. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$

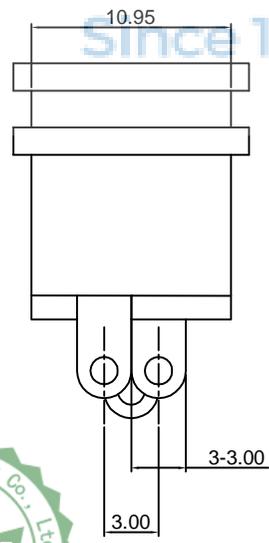

6	后盖	黄板	1	黄色
5	主体	PBT UL94V-0	1	黑色
4	平片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
3	弯片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
2	弹片	磷铜 T=0.25mm	1	镀铜锡
1	PIN针	黄铜	1	镀铜锡
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG.NO: 0050-2

DR. SGF 23/05'02

APPD. JM_Zheng 23/05'02

CHKD. LYX 23/05'02

NAME: 深圳市步步精科技有限公司
DC插座 DC-015 2.5针 三脚插 全铜 20V 5A大电流

PJ. NO.: DC.02.72-11-2011




SIZE: A4 DRW NO.:

FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES

SCALE: N/A REV.: A3 UNIT: mm PAGE: 1/1

REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0			2023 20/04	

PE袋规格:***X*** (以实际出货为准)

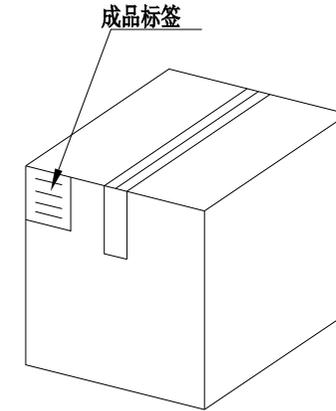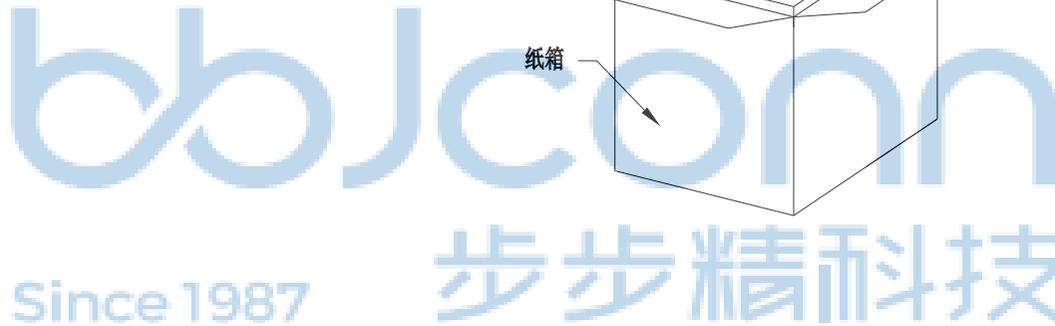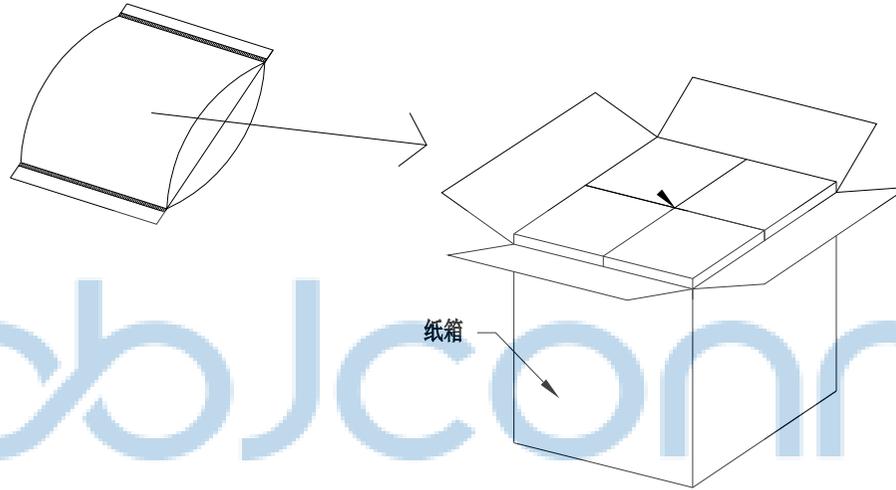

1. 包装要求:

- 1.1 每PE袋包装 300 pcs;
- 1.2 每1袋放一小纸盒;
- 1.3 每20个小纸盒放一个纸箱, 共计6000 PCS
- 1.4 纸箱外贴上标签



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
PDWG.NO: 0050-2		NAME: DC插座 DC-015 2.5针 三脚插 全铜 20V 5A大电流 APPD. JM_Zheng 23/05'02 CHKD. LYX 23/05'02 DR. SGF 23/05'02	
		PJ. NO.: DC.02.72-11-2011 SIZE: A4 DRW NO.: FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES SCALE: N/A REV.: A3 UNIT: mm PAGE: 1/1	