

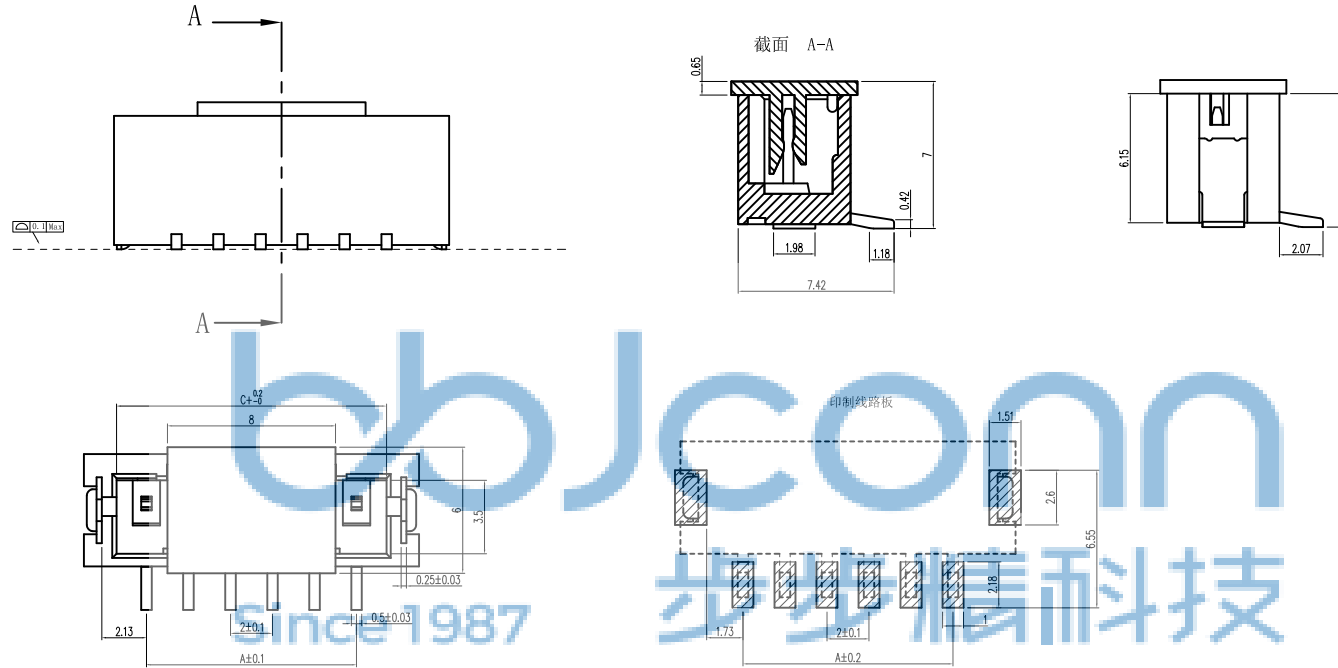


REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

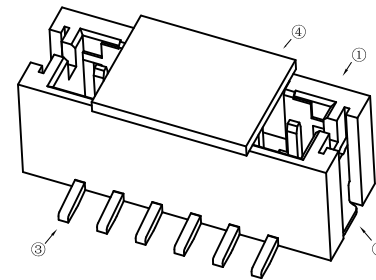

1. 技术参数:
- 1.1 额定电流: 2.0A AC/DC
  - 1.2 额定电压: 250V
  - 1.3 耐电压: 1000V ACminute
  - 1.4 接触电阻: 20mΩ MAX
  - 1.5 绝缘电阻: 1000MΩ MIN
  2. 工作温度: -25℃ ~ +85℃



Circuits	Dimensions (mm)			Circuits	Dimensions (mm)		
	A	B	C		A	B	C
2.0LT-2P	2.0	7.90	4.85	2.0LT-12P	22.0	27.9	24.85
2.0LT-3P	4.0	9.90	6.85	2.0LT-13P	24.0	29.9	26.85
2.0LT-4P	6.0	11.90	8.85	2.0LT-14P	26.0	31.9	28.85
2.0LT-5P	8.0	13.90	10.85	2.0LT-15P	28.0	33.9	30.85
2.0LT-6P	10.0	15.90	12.85	2.0LT-16P	30.0	35.9	32.85
2.0LT-7P	12.0	17.90	14.85				
2.0LT-8P	14.0	19.90	16.85				
2.0LT-9P	16.0	21.90	18.85				
2.0LT-10P	18.0	23.90	20.85				
2.0LT-11P	20.0	25.90	22.85				



NO	物料名称	规格型号	数量(PCS)	材质	镀涂
①	基座	2.0	1	LCPE130i	本色
②	焊片	2.0	2	黄铜	锡
③	插针	2.0	2~20	黄铜	锡
④	盖板	2.0	1	LCPE130i	本色





TOLERANCE UNSPECIFIED  
 X.X ±0.30  
 X.XX ±0.20  
 X.XXX ±0.10  
 Angle ±3.0°

深圳市步步精科技有限公司

TITLE: 针座 2.0-10P 立贴 加盖 米黄色

DRAWN/ DATE	设计 WWQ	SIZE:A4	UNIT:MM.	PART.NO: WT.01.61-85-H008
CHECKED/ DATE	审核 LYX	SCALE: 1:1	PROJECTION	REV.: 版本
APPROVED/ DATE	核准 LJP	DWG. PATH	0013-1	SHEET: 页码

REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

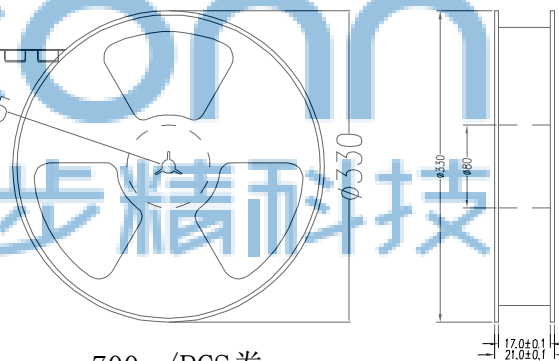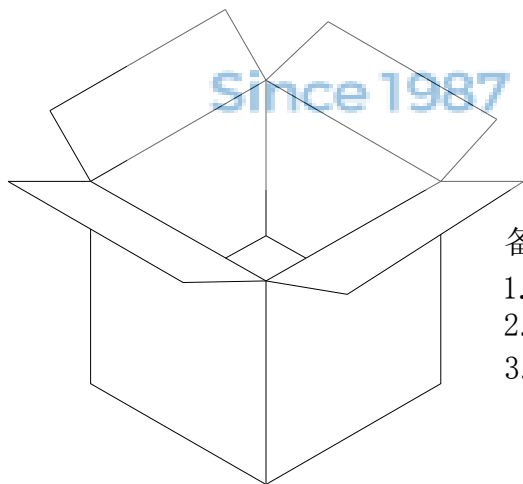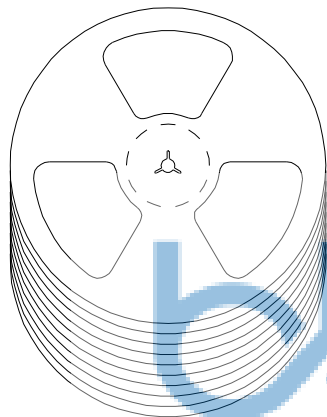

700 /PCS卷

备注:

1. 包装数量: 700 /PCS/卷, 10卷/箱或15卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空22-22个空格, 中间包装。
3. 材质:

载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$

上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$

卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345\*345\*23MM

纸箱规格: 345\*345\*35MM

TOLERANCE UNSPECIFIED		深圳市步步精科技有限公司			
.0	±0.35	TITLE: 针座 2.0-10P 立贴 加盖 米黄色			
.00	±0.25	DRAWN/ DATE	设计 WWQ	SIZE: A4	UNIT: MM. PART. NO: WT.01.61-85-H008
.000	±0.15	CHECKED/ DATE	审核 LYX	SCALE: 1:1	PROJECTION
X.°	±2.00°	APPROVED/ DATE	核准 LJP	DWG. PATH	REV.: 版本
CUSTOMER DRAWING				0013-1	SHEET: 页码