

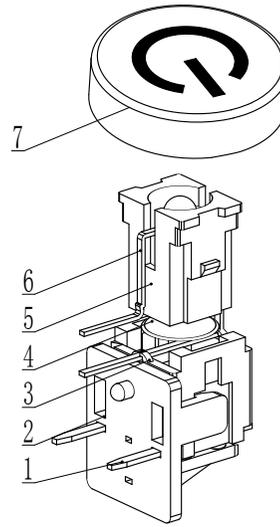


REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
AO		Initial release	/	TSP

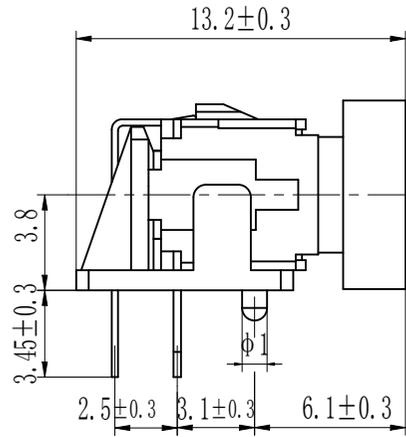




轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	160/260gf±50gf	10W times	12±1 hours.


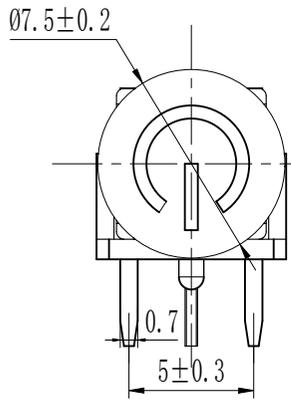


灯光选型表

灯光	灯光代码
白光	W white
红光	R Red
绿光	G Green
黄光	Y Yellow
蓝光	BL Blue
..	....

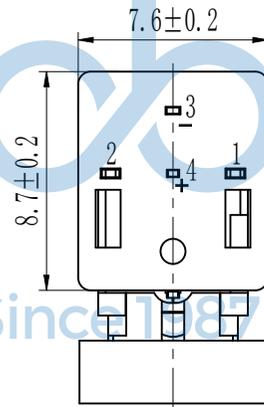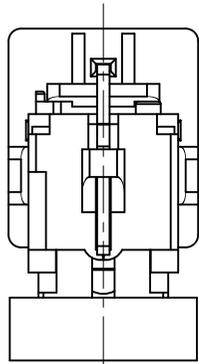

元件面孔位图

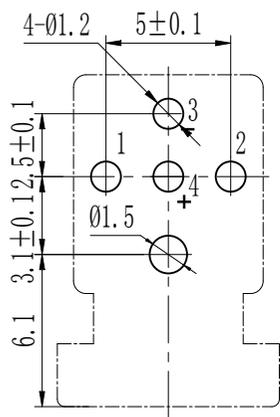

电原理图




序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
7	圆帽	PC	1	黑漆	
6	LED 灯		1		A0670蓝光长负短正
5	斜边按钮	PA66	1	瓷白	
4	弹片	不锈钢	1	Ag	
3	塑座	PA66	1	黑色	
2	定位板	PA66	1	黑色	
1	卡件	H62	1	Ag	

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.  
PDWG.NO: 0436-1

**深圳市步步精科技有限公司**

.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13	X': ±3' .X': ±2' .XX': ±1'	NAME: 轻触开关 7.6x8.7x13.2 侧插 蓝色灯 不锈钢弹片 260GF 瓷白按钮 7.5黑漆帽
APPD. JM_Zheng	PJ. NO.: TS.43.73-21-3Z-01	
CHKD. LYX	SIZE: A4 DRW NO.:	
DR. TSP	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
	SCALE: N/A REV.: AO UNIT: mm PAGE: 1/2	


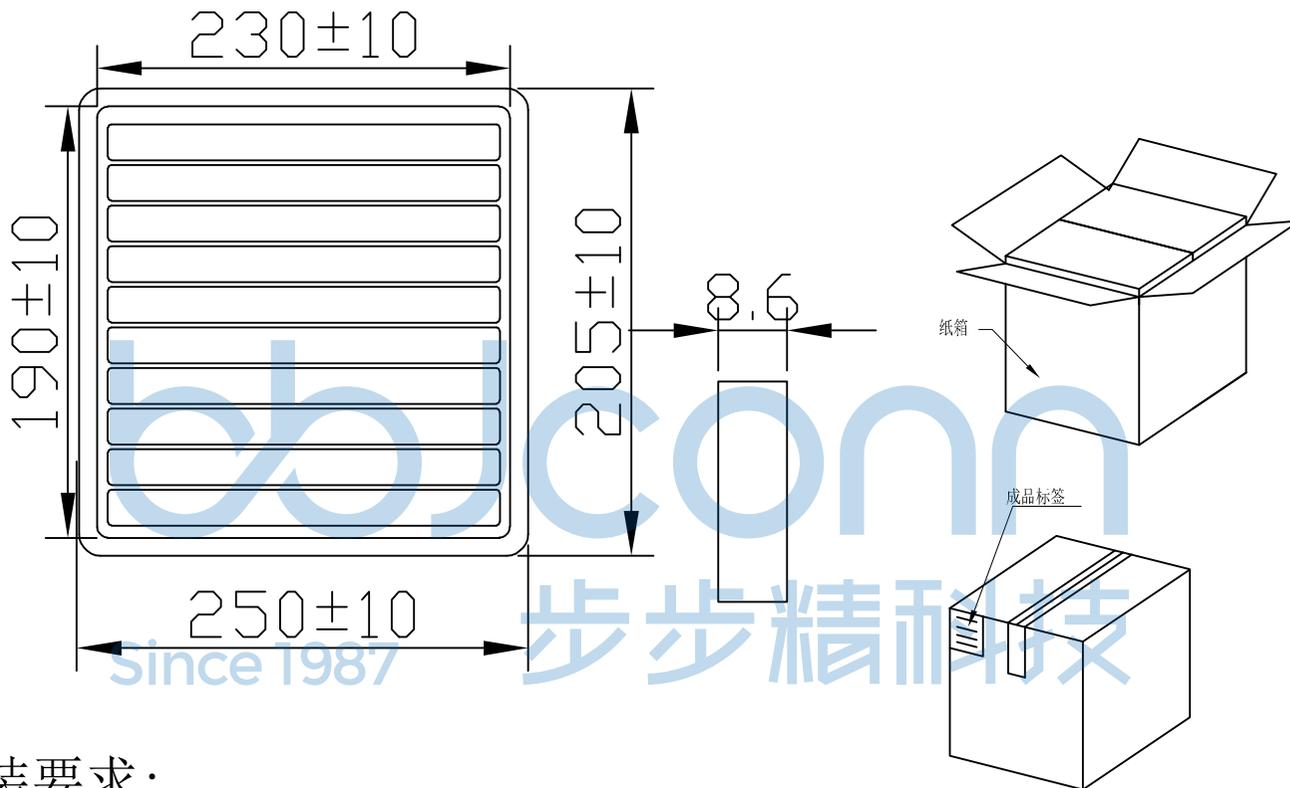


纸箱规格: 350\*210\*290



1. 包装要求:
- 1.1 每盒吸塑盒包装200pcs;
  - 1.2 每20盘放一箱, 共计4000PCS;
  - 1.3 纸箱外贴上标签。

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司 .X: ±0.38 .X': ±3' .XX: ±0.25 .X'': ±2' .XXX: ±0.13 .XX': ±1'		NAME: 7.6x8.7x13.2 260GF 瓷白按钮 7.5黑漆帽 不锈钢弹片 260GF 瓷白按钮 7.5黑漆帽	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: TS.43.73-21-3Z-01		SIZE: A4   DRW NO.:	
CHKD.	LYX	FINISH: SEE NOTES		MAT'L.: SEE NOTES	
PDWG.NO:	0436-1	DR.	TSP	SCALE: N/A	REV.: A0   UNIT: mm   PAGE: 2/2

REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
AO			2023 20/04	

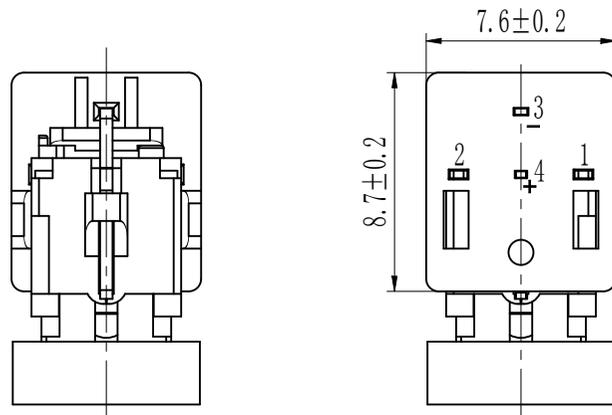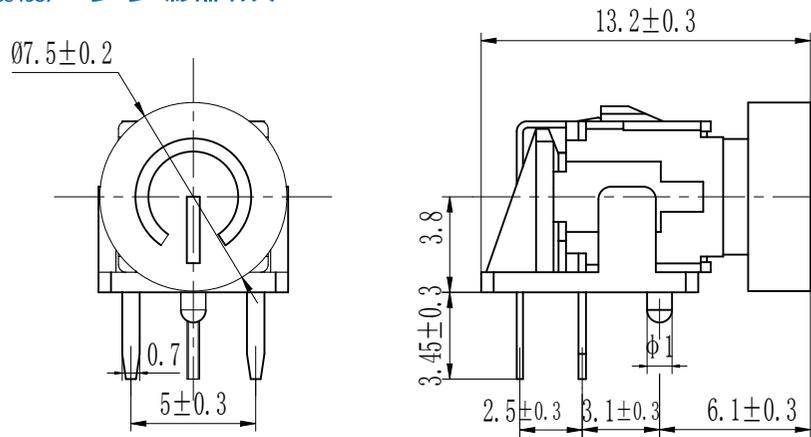

元件面孔位图

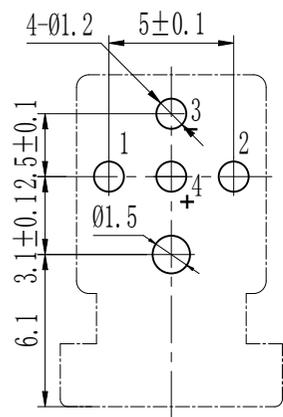

电原理图

E«@ 0EŁk?±°\_77Ö 0DLQ 6SHFLILFDWLRQVÖ

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	160/260gf±50gf	10W times	12±1 hours.

灯光选型表

灯光	灯光代码
白光	W white
红光	R Red
绿光	G Green
黄光	Y Yellow
蓝光	BL Blue
..	....

序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
7	圆帽	PC	1	黑漆	
6	LED 灯		1		A0670蓝光长负短正
5	斜边按钮	PA66	1	瓷白	
4	弹片	不锈钢	1	Ag	
3	塑座	PA66	1	黑色	
2	定位板	PA66	1	黑色	
1	卡件	H62	1	Ag	

THIS DOCUMENT IS THE  
SOLE PROPERTY OF  
BBJconn Technology Co.,Ltd.  
Corporation AND SHOULD  
NOT BE USED IN WHOLE  
OR IN PART WITHOUT  
PRIOR WRITTEN PERMISSION.  
PDWG.NO:

**BBJconn** \$! c 2!•!•2!0 ° 9L€ œ (

NAME: 轻触开关 7.6x8.7x13.2 侧插 蓝色灯 不锈钢弹片  
260GF E"x°À#i07.5°ÙÆãÀ±Æ A0670-72-13.2L26010-BL€

APPD.	JM_Zheng	23/05'02	PJ. NO.: TS.43.73-21-3Z-01
CHKD.	LYX	23/05'02	
DR.	LHC	23/05'02	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES

SCALE: N/A REV.: A3 UNIT: mm PAGE: 1/1