


REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				





技术参数

1. 额定电流: 50mA 12V DC
2. 接触电阻: 100毫欧
3. 行程: 0.3-0.5±0.1mm
4. 绝缘电阻: 100兆欧
5. 抗电强度: 100v 50Hz 1Min

按力	160±30gf	260±50gf
寿命	10万次	10万次

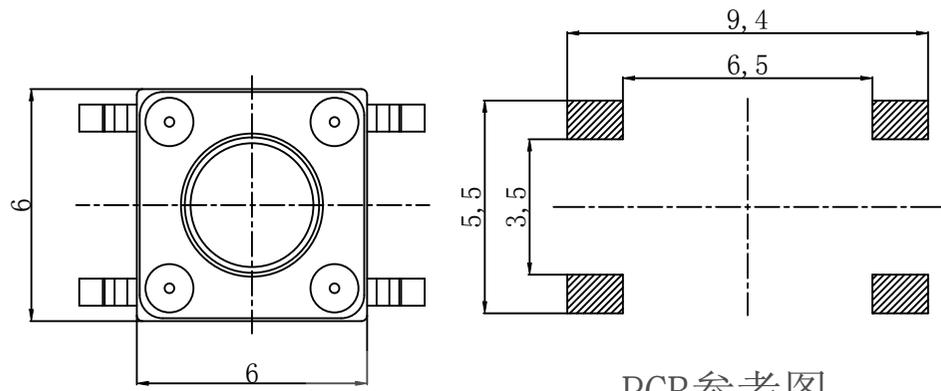





PCB参考图

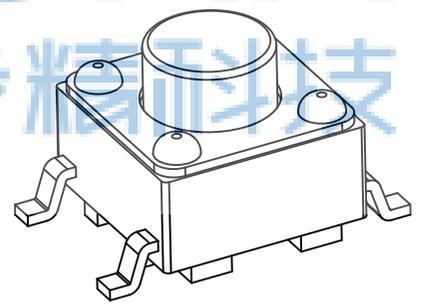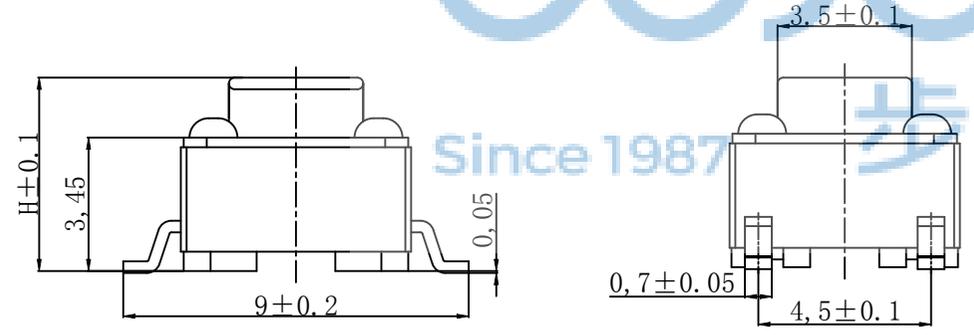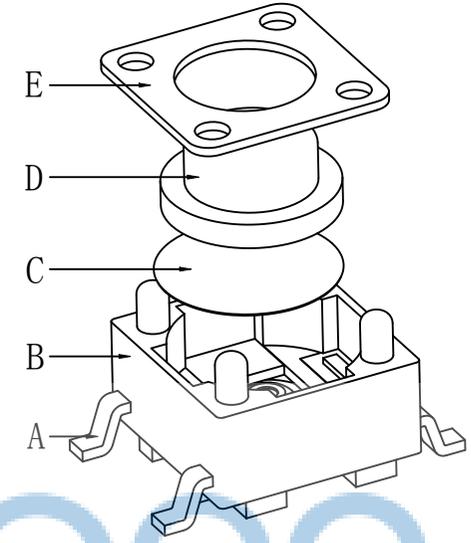

电器原理图

序号	名称	材料	数量	表面处理
E	盖板	黄铜	1	镀铜锡
D	按钮	PPA 黑	1	清洗
C	簧片	不锈钢覆银	1	
B	基座	PPA 黑	1	清洗
A	卡件	黄铜	2	镀银

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. CORPORATION AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司 .X: ±0.38 .X': ±3" .XX: ±0.25 .X'': ±2" .XXX: ±0.13 .X'X': ±1"		NAME: 轻触开关 6x6x5.0 四脚贴片 9.0脚 行程(0.3-0.5) 不锈钢弹片 260GF PJ. NO.: TS.01.13-11-3Z-03 SIZE: A4 DRW NO.: FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
APPD.	JM_Zheng			SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/1	
CHKD.	TSP	DR.		LYX	
PDWG.NO: 0415-1					

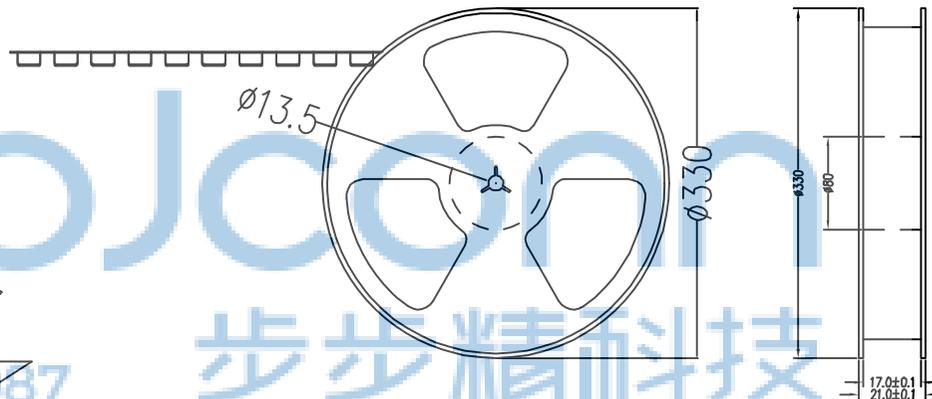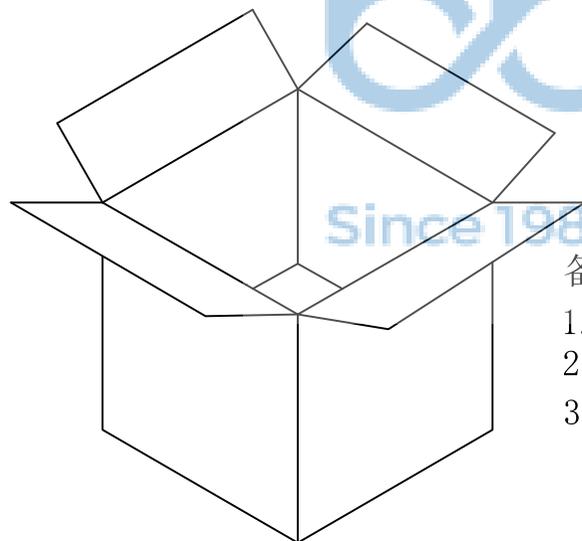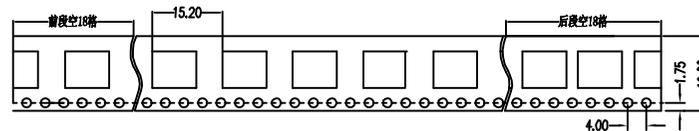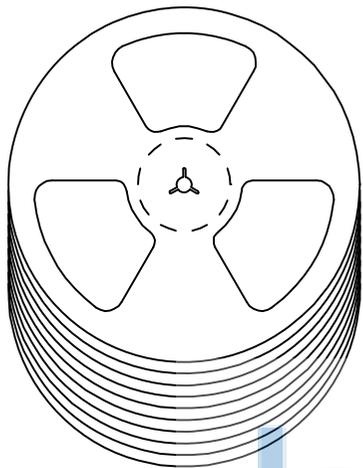

备注:

1. 包装数量: 1000/PCS/卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
PDWG.NO: 0415-1		NAME: 轻触开关 6x6x5.0 四脚贴片 9.0脚 行程(0.3-0.5) 不锈钢弹片 260GF	
APPD. JM_Zheng	DR. LYX	P.J. NO.: TS.01.13-11-3Z-03	
CHKD. TSP		SIZE: A4 DRW NO.:	
		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/1	