

### 技术参数

1. 额定电流: 50mA 12V DC
2. 接触电阻: 100毫欧
3. 行程: 0.3±0.1mm
4. 绝缘电阻: 100兆欧
5. 耐电压: 250v 50Hz 1Min

按力	160±30gf	260±50gf
寿命	3万次	3万次



E	盖板	铁 0.25	1	镀铜锡
D	按钮	PPA黑色	1	
C	簧片	不锈钢覆银	1	
B	基座	PPA黑色	1	清洗
A	卡件	黄铜0.25	1	镀银
序号	名称	材料	数量	备注



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG.NO: 0415-1


APPD. JM\_Zheng  
CHKD. LYX  
DR. SGF

NAME: 轻触开关 3x6x5 U型脚 全黑 不锈钢弹片 160GF

PJ. NO.: TS.35.13-H2-3Z-01  
SIZE: A4 | DRW NO.:  
FINISH: SEE NOTES | MAT'L.: SEE NOTES  
SCALE: N/A | REV.: A0 | UNIT: mm | PAGE: 1/2

深圳市步步精科技有限公司

REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	SGF

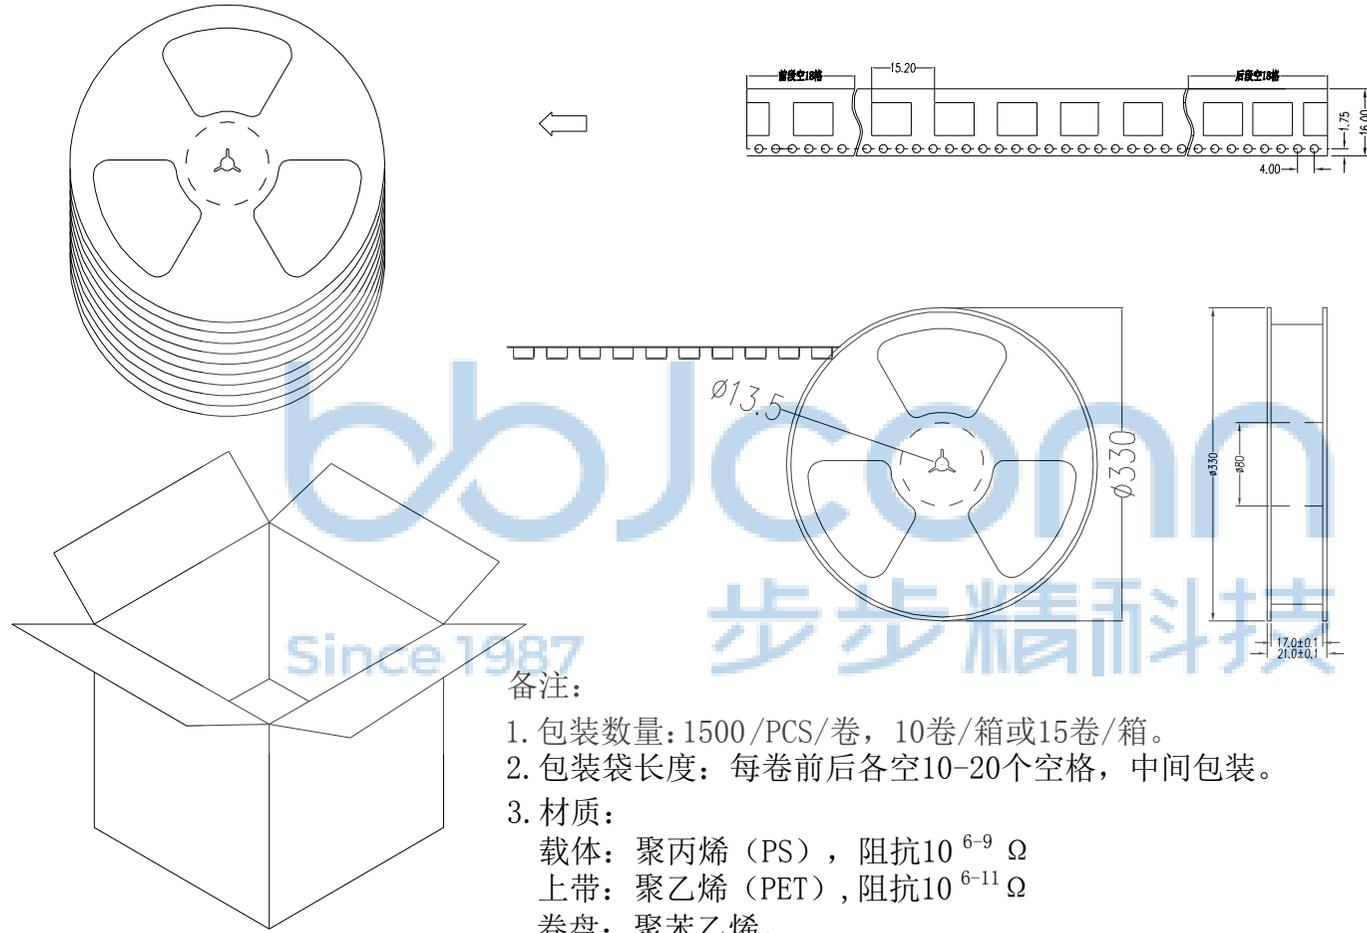

- 备注:
1. 包装数量: 1500/PCS/卷, 10卷/箱或15卷/箱。
  2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
  3. 材质:  
 载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$   
 上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$   
 卷盘: 聚苯乙烯。
- 纸箱规格: 345\*345\*23MM  
 纸箱规格: 345\*345\*35MM



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		 <b>深圳市步步精科技有限公司</b>	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X*: ±3* .X*: ±2* .XX*: ±1*	
APPD.	JM_Zheng	NAME: 轻触开关 3x6x5 U型脚 全黑 不锈钢弹片 160GF	
CHKD.	LYX	PJ. NO.: TS.35.13-H2-3Z-01	
DR.	SGF	SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO: 0415-1		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
		SCALE: N/A	REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2