
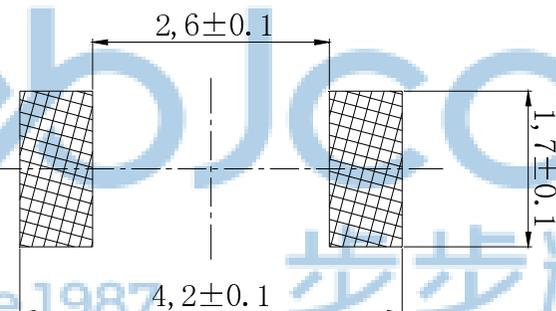
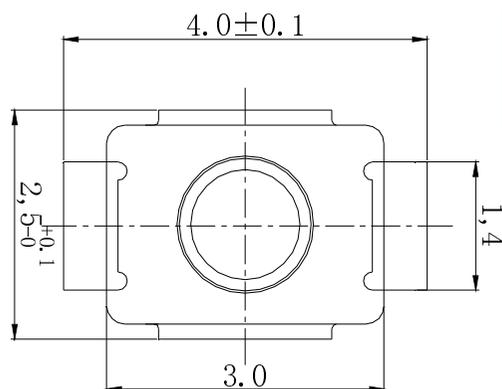
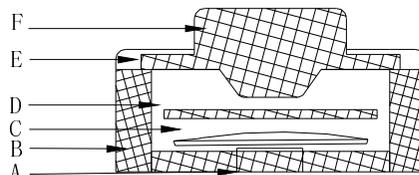



技术参数

1. 额定电流: 50mA 12V DC
2. 接触电阻: 100毫欧
3. 行程: 0.15 ± 0.05 mm
4. 绝缘电阻: 100兆欧
5. 抗电强度: 100v 50Hz 1Min
6. 按 力: $160/260 \pm 50$ gf
7. 寿 命: 10万次

H	
1.5	
1.6	
1.7	

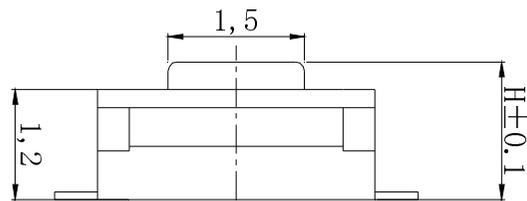

PCB 参考图







电器原理图



序号	名称	材 料	数量	备注
F	盖板	黄铜	1	镀银
E	按钮	LCP	1	白色
D	防尘膜	聚酰亚胺	1	
C	簧片	不锈钢覆银	2	
B	底座	LCP	1	白色
A	卡件	磷铜	1	镀银

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司 .X: ±0.38 .X': ±3' .XX: ±0.25 .X': ±2' .XXX: ±0.13 .XX': ±1'		NAME: 轻触开关 2.5x3x1.6 两脚小小龟 贴片 不锈钢双弹片 260gf 白色底座 白色按钮 无柱 定制款 APPD. JM_Zheng CHKD. TSP DR. LYX PDWG.NO: 0415-1		PJ. NO.: TS.43.02-11-2Z-01 SIZE: M DRW NO.: FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES SCALE: N/A REV.: A3 UNIT: mm PAGE: 1/1	
---	--	---	--	--	--	--	--

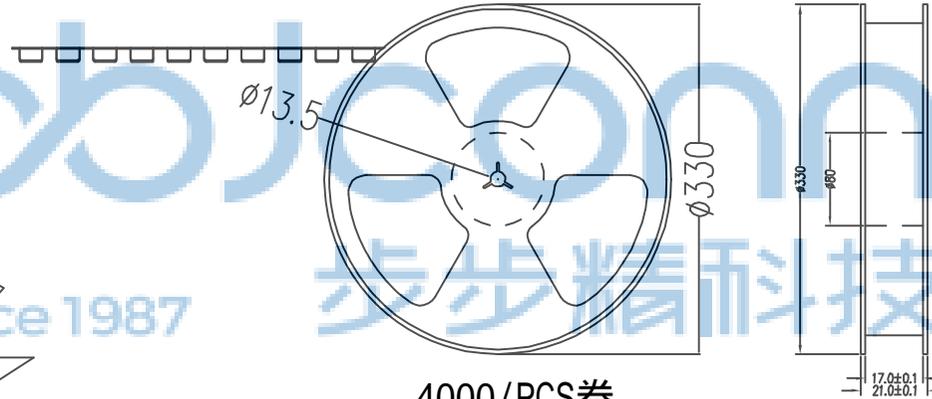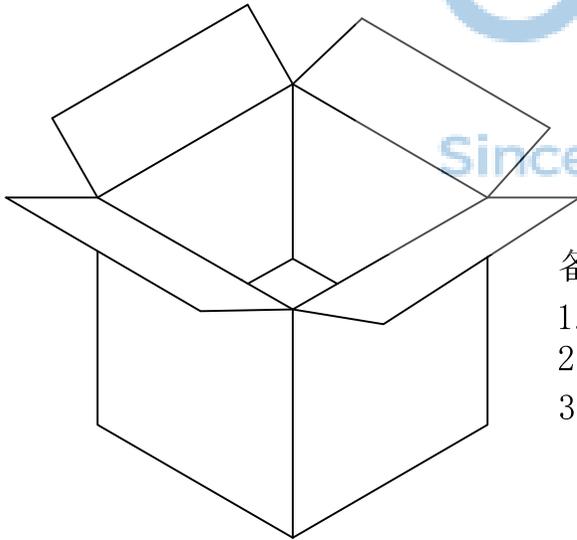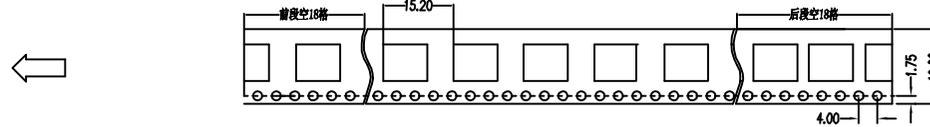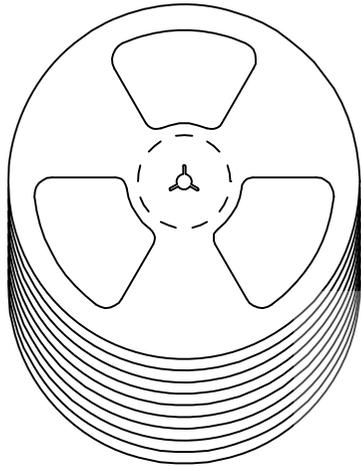

4000/PCS卷



备注:

1. 包装数量: 4000/PCS/卷, 10卷/箱或15卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司 .X: ± 0.38 .X': $\pm 3'$.XX: ± 0.25 .X': $\pm 2'$.XXX: ± 0.13 .XX': $\pm 1'$		NAME: 轻触开关 2.5x3x1.6 两脚小小龟 贴片 不锈钢双弹片 260gf 白色底座 白色按钮 无柱 定制款	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: XX TS.43.02-11-2Z-01 SIZE: A4 DRW NO.: XX	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES		
CHKD.	TSP		SCALE: N/A REV.: A3 UNIT: mm PAGE: 1/1		
PDWG.NO: XX 0415-1	DR.	LYX			