


REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

## 技术参数


1. 额定电流: 50mA 12V DC
2. 接触电阻: 100毫欧
3. 行程:  $0.3 \pm 0.1$ mm
4. 绝缘电阻: 100兆欧
5. 防水等级: IP67

按力	260±50gf
寿命	10万次

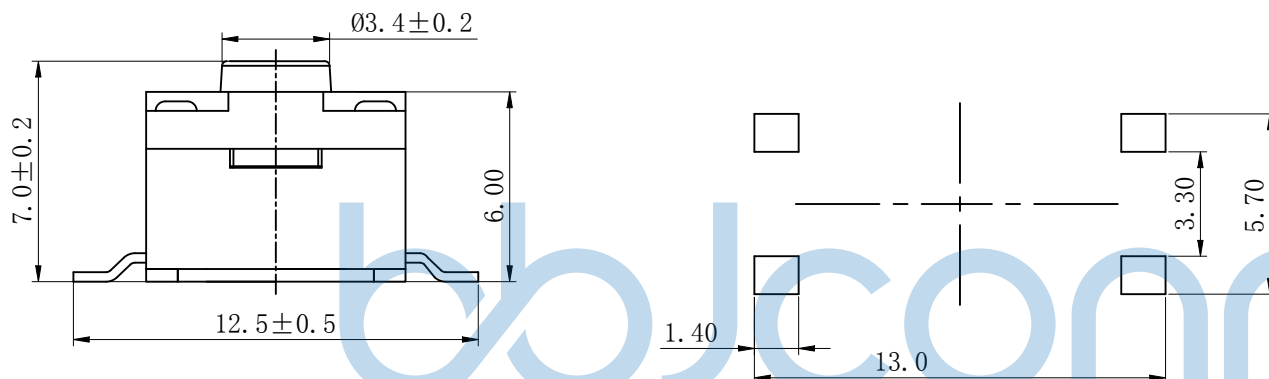

P C B 参考图

步步精科技







电器原理图

序号	名称	材料	数量	备注
H	盖子	PPA 黑	1	清洗
G	按钮	PPA 黑	1	清洗
F	橡胶垫	橡胶	1	
E	防尘膜	聚酰亚胺	1	
D	塑料垫片	PPA 黑	1	清洗
C	簧片	不锈钢覆银	1	
B	基座	PPA黑	1	清洗
A	卡件	黄铜0.3	1	镀银



THIS DOCUMENT IS THE  
SOLE PROPERTY OF  
BBJconn Technology Co.,Ltd.  
Corporation AND SHOULD  
NOT BE USED IN WHOLE  
OR IN PART WITHOUT  
PRIOR WRITTEN PERMISSION.  
PDWG.NO: 0415-1

深圳市步步精科技有限公司		NAME: 防水轻触开关 8x8x7 贴片 不锈钢弹片 260G IP67	
		PJ. NO.: TS.43.17-11-3Z-01 SIZE: A4   DRW NO.:	
APPD.	JM_Zheng	FINISH: SEE NOTES   MAT'L.: SEE NOTES	
CHKD.	TSP	SCALE: N/A	REV.: A0
DR.	LYX	UNIT: mm	PAGE: 1/1

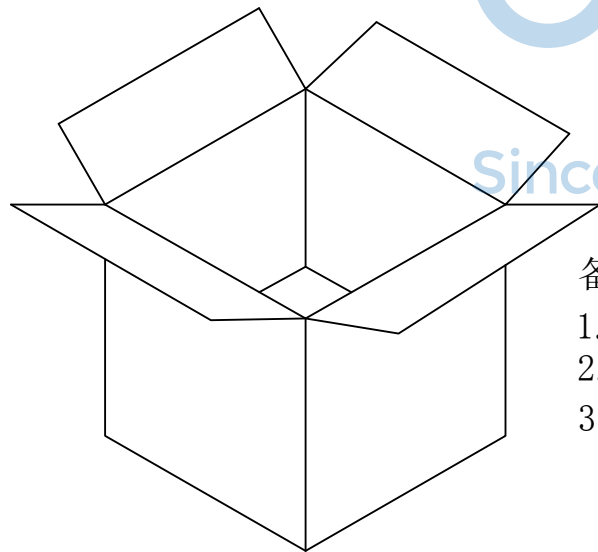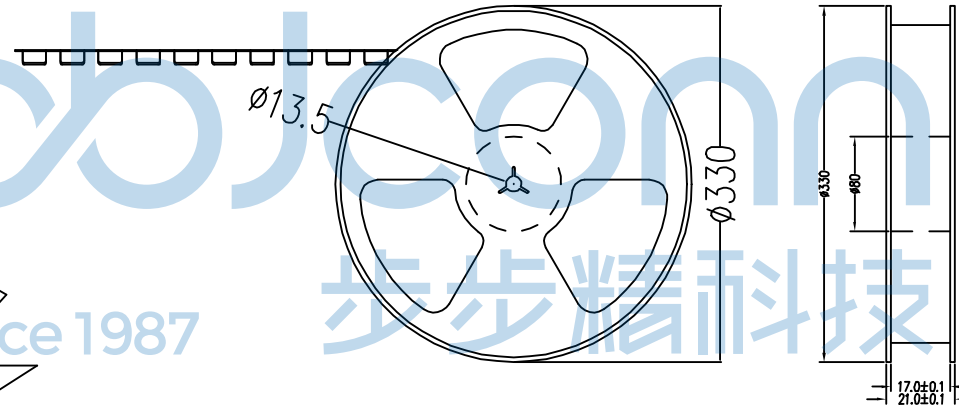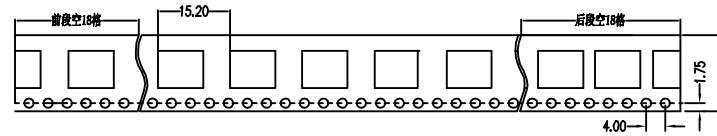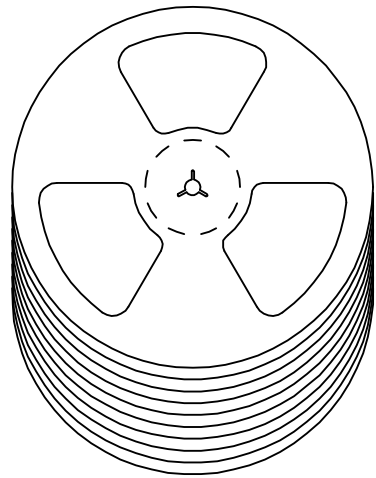

备注:

1. 包装数量: 600 /PCS/卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:  
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$   
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$   
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345\*345\*23MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司 .X: ±0.38    .X': ±3" .XX: ±0.25    .X'': ±2" .XXX: ±0.13    .X''': ±1"		NAME: 防水轻触开关 8x8x7 贴片 不锈钢弹片 260G IP67	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: TS.43.17-11-3Z-01 SIZE: A4   DRW NO.:		FINISH: SEE NOTES    MAT'L.: SEE NOTES	
CHKD.	TSP	DR.		LYX	SCALE: N/A    REV.: A0    UNIT: mm    PAGE: 1/1
PDWG.NO: 0415-1					