
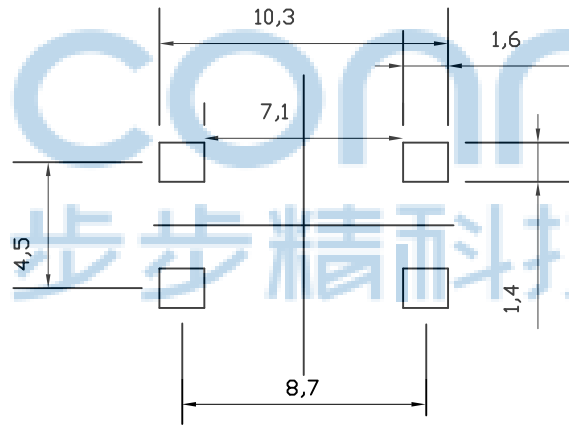
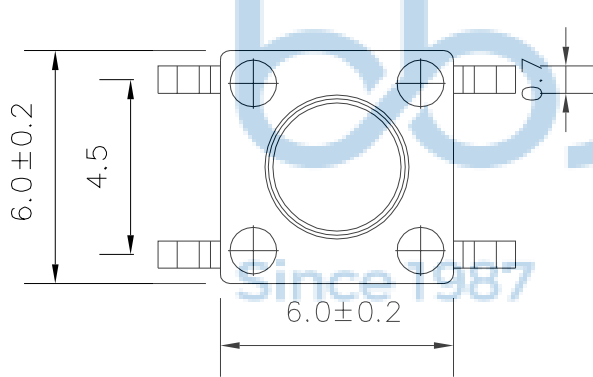



REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	SGF

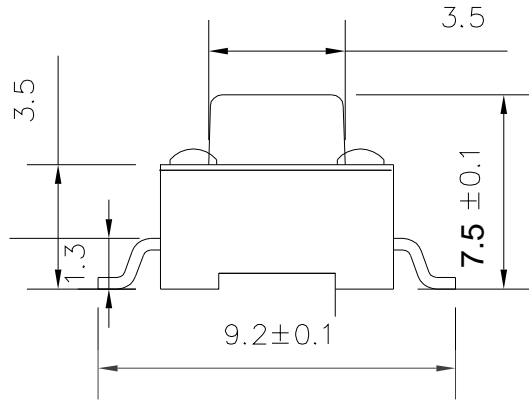

安装尺寸

序号	名称	材料	数量
1	操作行程	0.25±0.1mm	
2	额定电压、电流	DC12V/50mA	
3	接触电阻	30mΩ(max)	
4	绝缘电阻	100MΩ(mi n)	
5	耐 压	250V AC/1mi n	
6	动 作 力	160/260 ± 30gf	
7	使用寿命	80000次	
8	尺 寸	未注公差均按 GB/T1804—2000	

序号	名称	数量	材料	镀涂/颜色
4	弹片	1	不锈钢 SUS304	镀银/白色
3	按子	1	PPA	黑色
2	盖板	1	铁 SPCC	镀银/白色
1	底座	1	黄铜与 PPA (H65)	黑色与镀银
序号	名称	1	材料	镀涂/颜色



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.


PDWG.NO: 0013-1

APPD. JM\_Zheng  
CHKD. LYX  
DR. SGF

NAME: 深圳市步步精科技有限公司  
轻触开关 6x6x7.5 贴片 不锈钢弹片 260G 9.2脚

PJ. NO.: TS.01.18-11-31-03  
SIZE: A4 DRW NO.:  
FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES  
SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2

REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	SGF

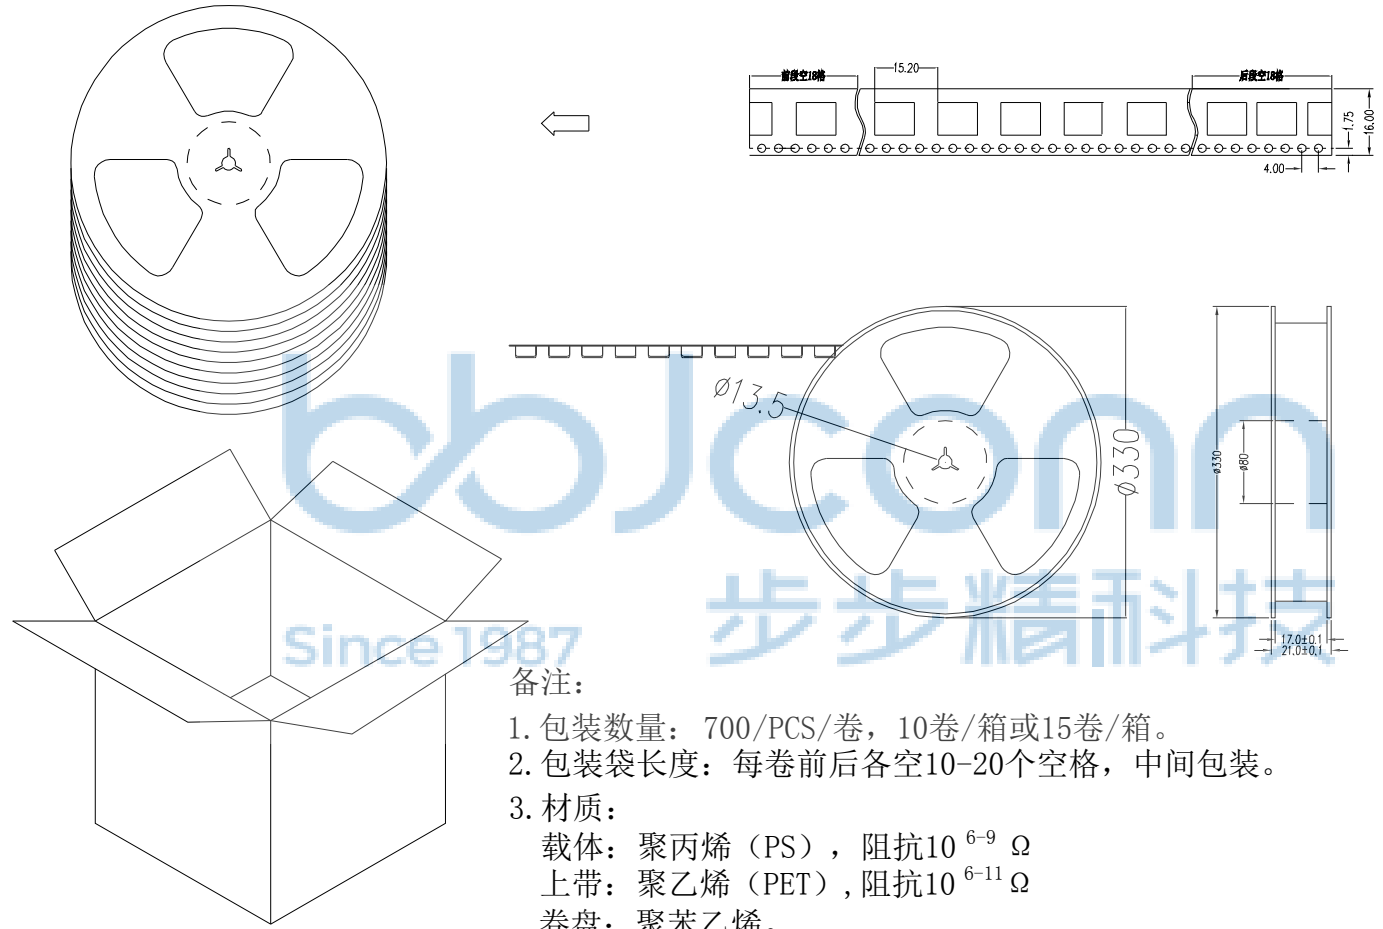

备注：  
 1. 包装数量：700/PCS/卷，10卷/箱或15卷/箱。  
 2. 包装袋长度：每卷前后各空10-20个空格，中间包装。  
 3. 材质：  
 载体：聚丙烯（PS），阻抗 $10^{6-9} \Omega$   
 上带：聚乙烯（PET），阻抗 $10^{6-11} \Omega$   
 卷盘：聚苯乙烯。  
 纸箱规格：345\*345\*23MM  
 纸箱规格：345\*345\*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司 .X: ±0.38 .X': ±3" .XX: ±0.25 .X": ±2" .XXX: ±0.13 .XX': ±1"		NAME: 轻触开关 6x6x7.5 贴片 不锈钢弹片 260G 9.2脚	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: TS.01.18-11-31-03		SIZE: A4 DRW NO.:	
CHKD.	LYX	FINISH: SEE NOTES		MAT'L.: SEE NOTES	
PDWG.NO:	0013-1	DR.	SGF	SCALE: N/A	REV.: A0
				UNIT: mm	PAGE: 2/2