

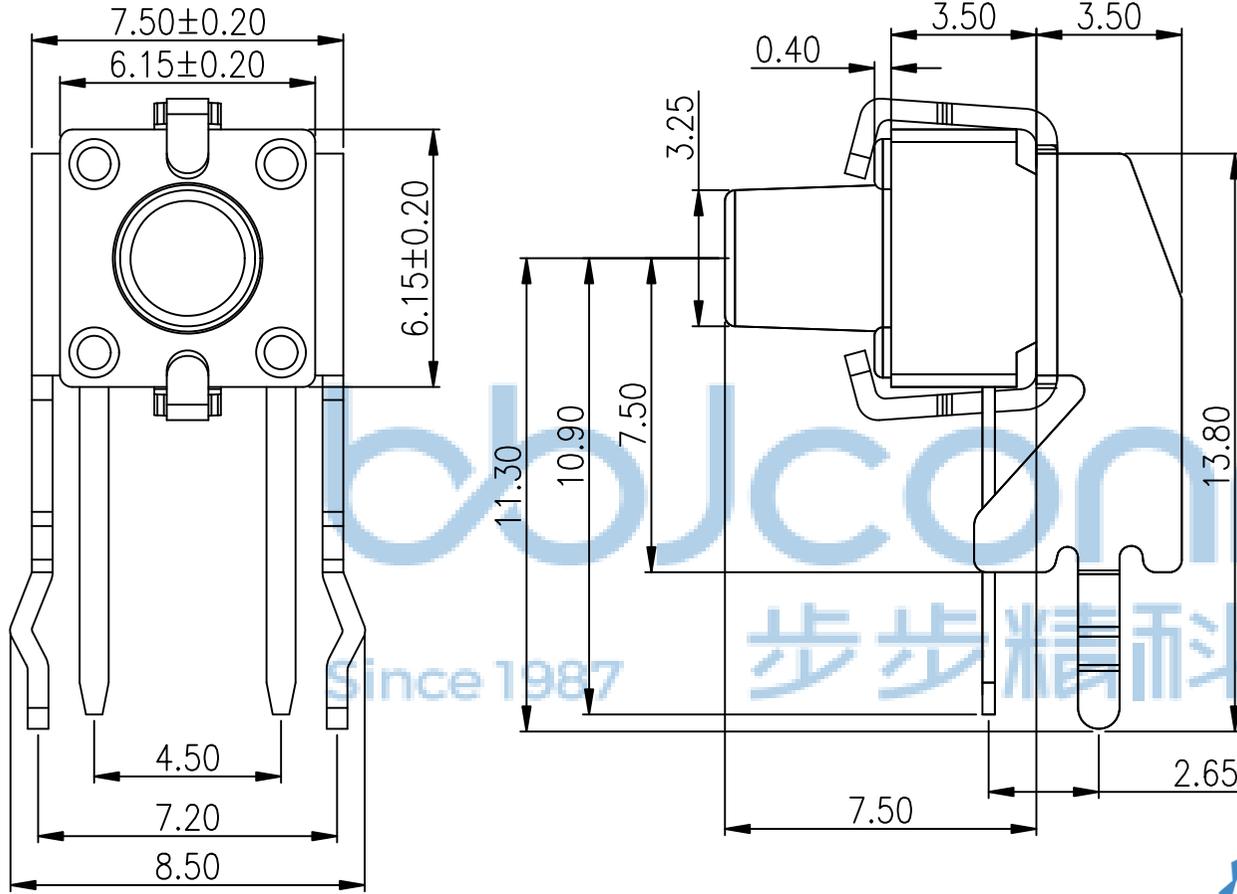


REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

主要技术参数	1	操作行程	0.25±0.1mm
	2	额定电压、电流	DC12V/50mA
	3	接触电阻	50mΩ(max)
	4	绝缘电阻	100MΩ(min)
	5	耐压	250V AC/1min
	6	动作力	260(±30gf)
	7	使用寿命	100000次
	8	尺寸	未注公差均按 GB/T1804-2000

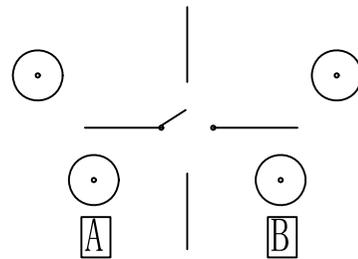

序号	名称	数量	材料	镀涂/颜色
1	按钮	1	PPA	黑色
2	盖板	1	铁皮	镀银/镀锡
3	弹片	1	不锈钢	镀银/白色
4	底座	1	PPA	黑色与镀银

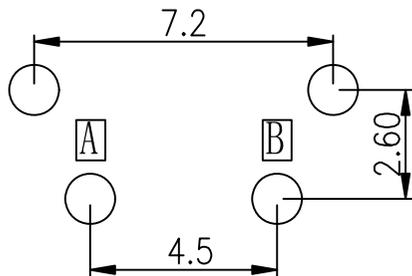





THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.  
PDWG.NO: 0013-1

**深圳市步步精科技有限公司**

NAME: 轻触开关 6x6x7.5 飞机架 不锈钢弹片 260GF

APPD. JM\_Zheng  
CHKD. TSP  
DR. LYX

PJ. NO.: TS.01.18-B1-31-01  
SIZE: A4 DRW NO.:  
FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES  
SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/1

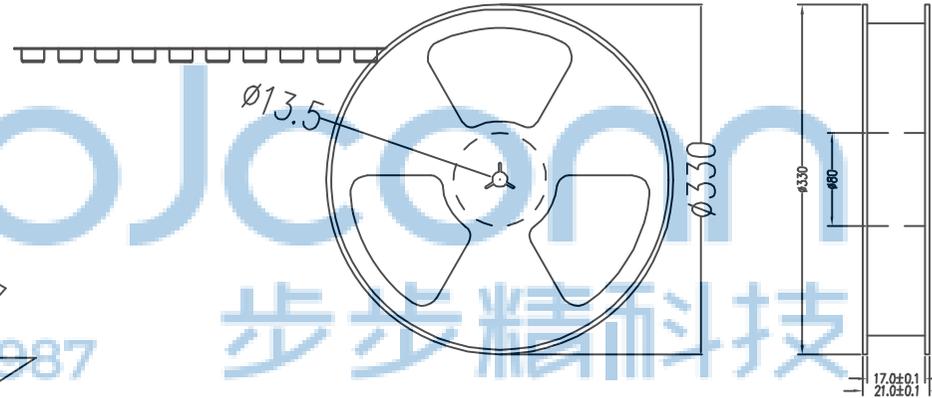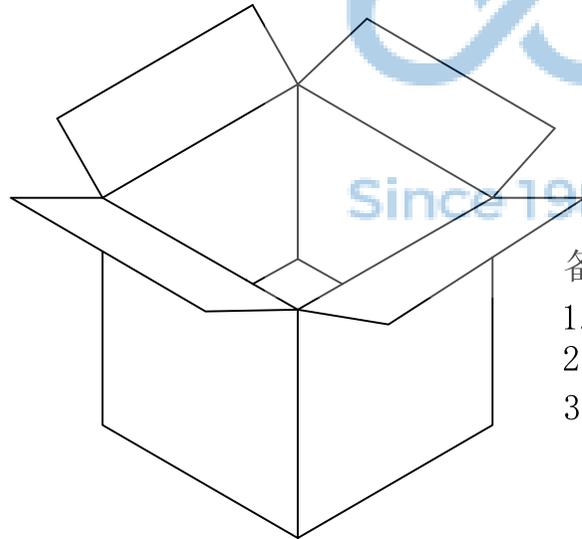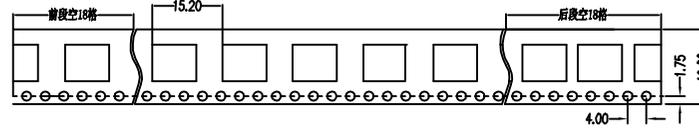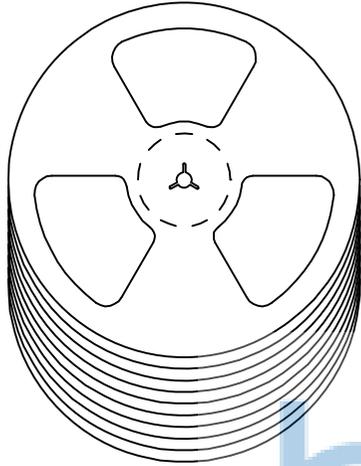

备注:

1. 包装数量: 500/PCS/卷, 10卷/箱或15卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:  
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$   
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$   
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345\*345\*23MM  
纸箱规格: 345\*345\*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.	.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X': ±3' .X': ±2' .XX': ±1'		NAME: 轻触开关 6x6x7.5 飞机架 不锈钢弹片 260GF
	APPD. JM_Zheng	P.J. NO.: TS.01.18-B1-31-01			
	CHKD. TSP	SIZE: A4 DRW NO.:			
	PDWG.NO: 0013-1	DR. LYX	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/1

深圳市步步精科技有限公司