

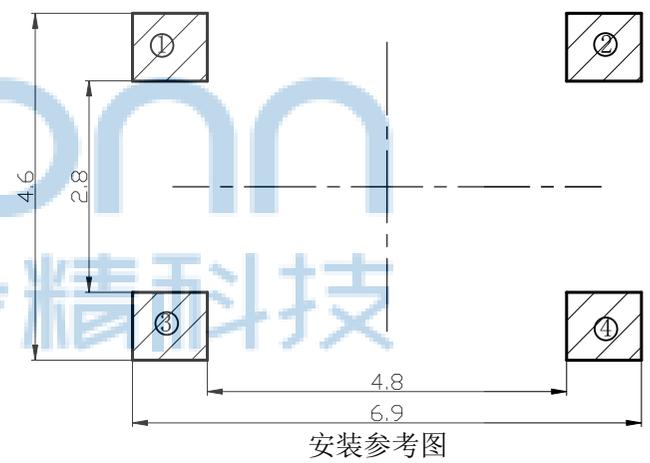
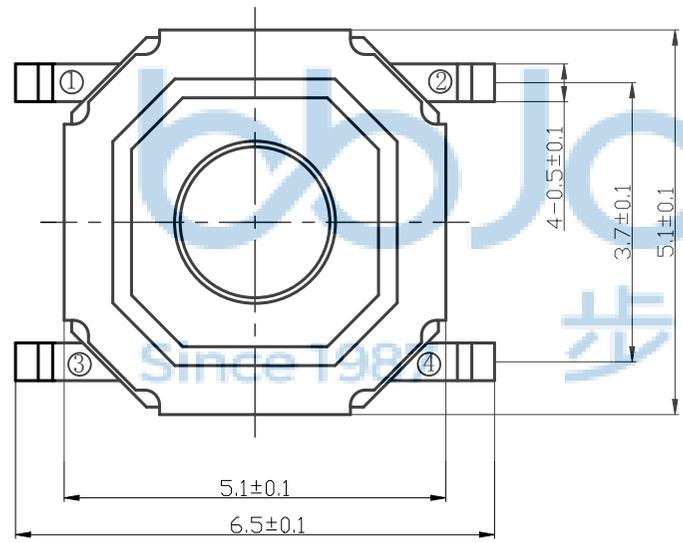
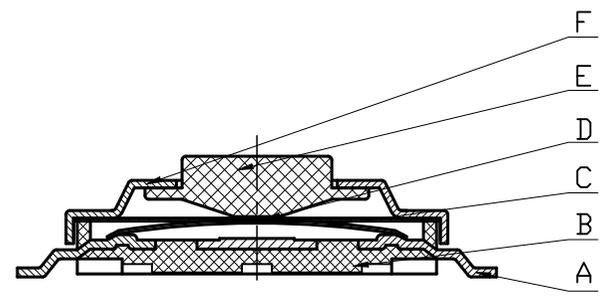


REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
AO				

技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩ min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100mΩ max 。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

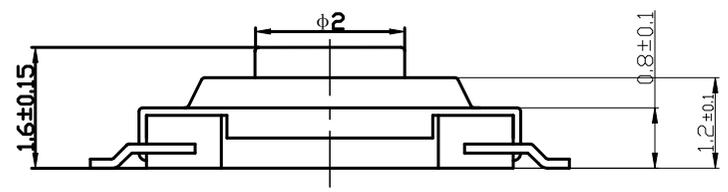

5	盖板	AC2	不锈钢0.13	1	酸洗
4	按钮	AD2	黄铜	1	酸洗
3	簧片	AE1	进口不锈钢覆银	1	8万
2	底座	AB2	LCP黑	1	
1	卡件	AA1	磷铜0.15	1	镀银
序号	名称	料号	材料	数量	备注

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG.NO: 0278-1






**深圳市步步精科技有限公司**

NAME: 轻触开关 4x4x1.6 铜头贴片  
不锈钢弹片 260G 全膜热封编带

APPD. JM\_Zheng  
CHKD. LYX  
DR. LHC

PJ. NO.: TS.03.02-11-38-01  
SIZE: A4 DRW NO.:  
FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES  
SCALE: N/A REV.: AO UNIT: mm PAGE: 1/2

REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

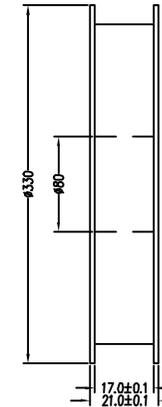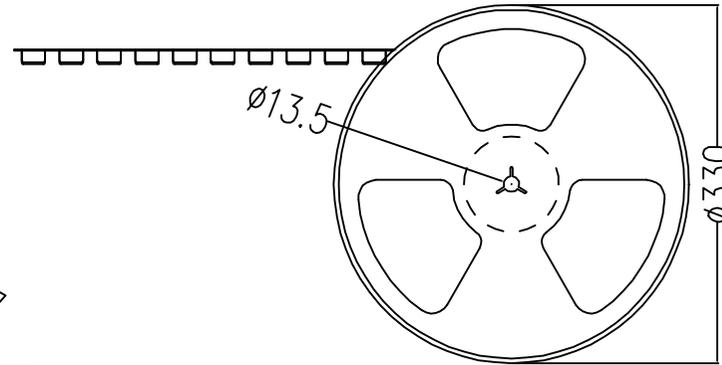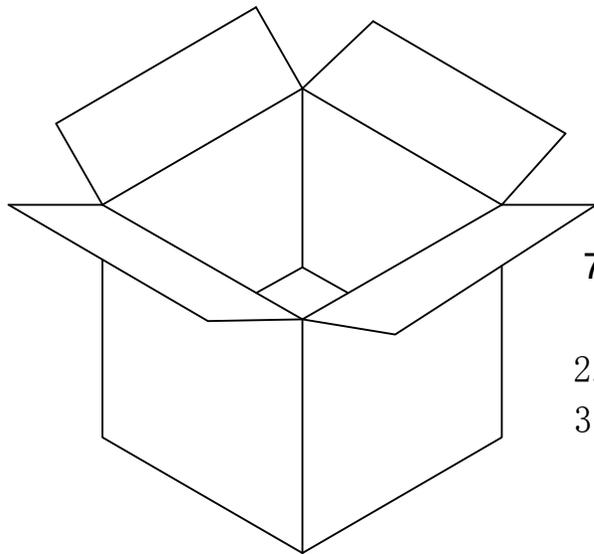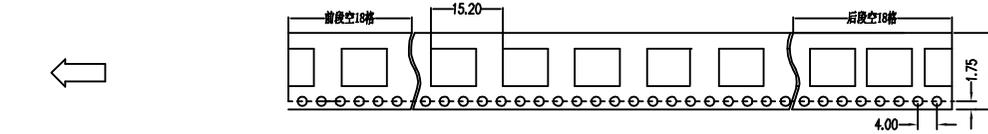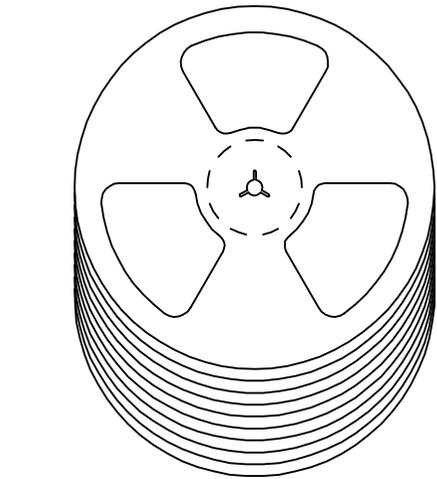

7# Ö

5>ö Gy Ö 4000 3 & 6 § È § 1á Ä

2. 包装袋长度：每卷前后各空10-20个空格，中间包装。

3. 材质：

载体：聚丙烯（PS），阻抗 $10^{6-9} \Omega$

上带：聚乙烯（PET），阻抗 $10^{6-11} \Omega$

卷盘：聚苯乙烯。

纸箱规格：345\*345\*23MM

纸箱规格：345\*345\*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.				NAME: 轻触开关 4x4x1.6 铜头 不锈钢弹片 260G 全膜热封编带	
PDWG.NO: 0278-1		APPD. JM_Zheng CHKD. LYX DR. LHC		PJ. NO.: TS.03.02-11-38-01 SIZE: A4   DRW NO.: FINISH: SEE NOTES   MAT'L.: SEE NOTES SCALE: N/A   REV.: A0   UNIT: mm   PAGE: 2/2	