

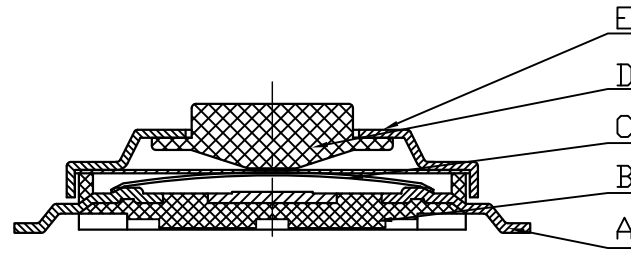


REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

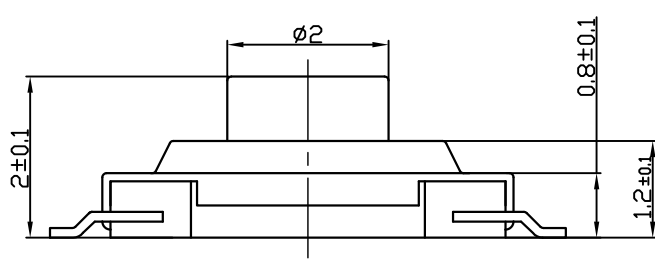


技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100M Ω min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100m Ω max。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。动态行程 0.2 ± 0.1
4. 按力: 160 ± 30 GF

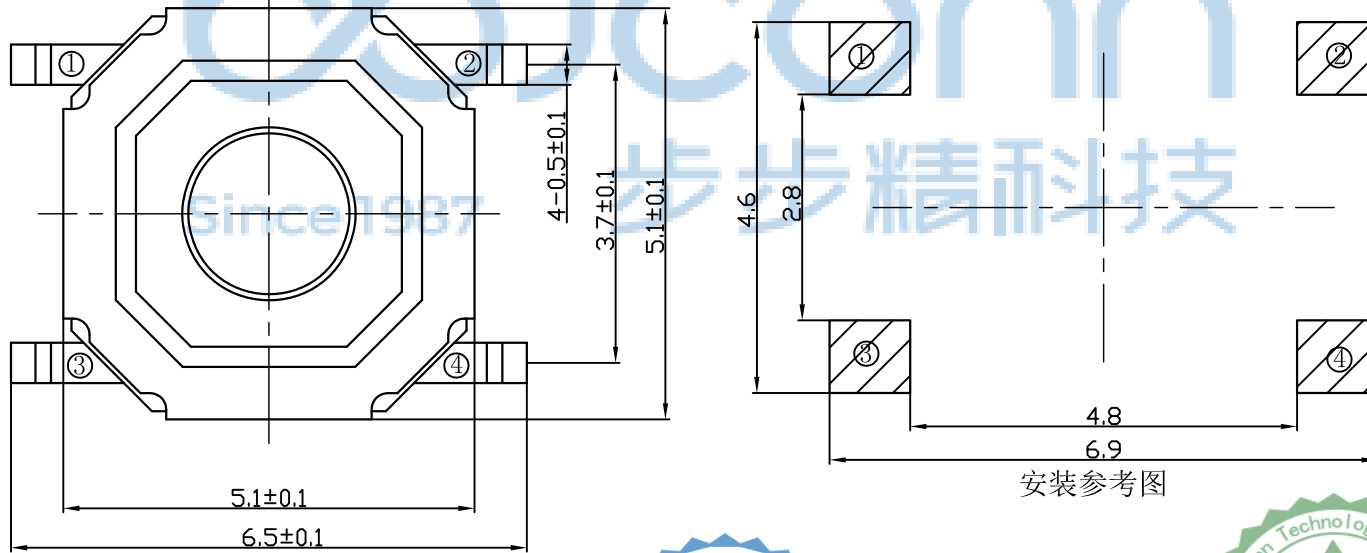

安装参考图

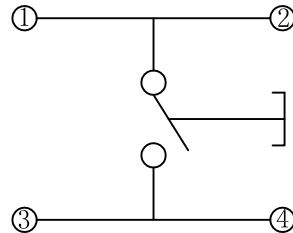


原理图



序号	名称	材料	数量	备注
E	盖板	不锈钢0.1	1	清洗
D	按钮	黄铜	1	酸洗
C	簧片	不锈钢覆银	1	
B	底座	LCP黑	1	
A	卡件	黄铜0.15	1	镀银

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司 .X: ± 0.38 X': $\pm 3'$.XX: ± 0.25 .X': $\pm 2'$.XXX: ± 0.13 .XX': $\pm 1'$		NAME: 轻触开关 4x4x2.0 四脚贴片 铜头 不锈钢弹片 160G	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: TS.03.06-12-38-01 SIZE: A4 DRW NO.:		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
CHKD.	TSP	SCALE: N/A REV.: A3 UNIT: mm		PAGE: 1/1	
PDWG.NO:	0278-1	DR.	WYY		

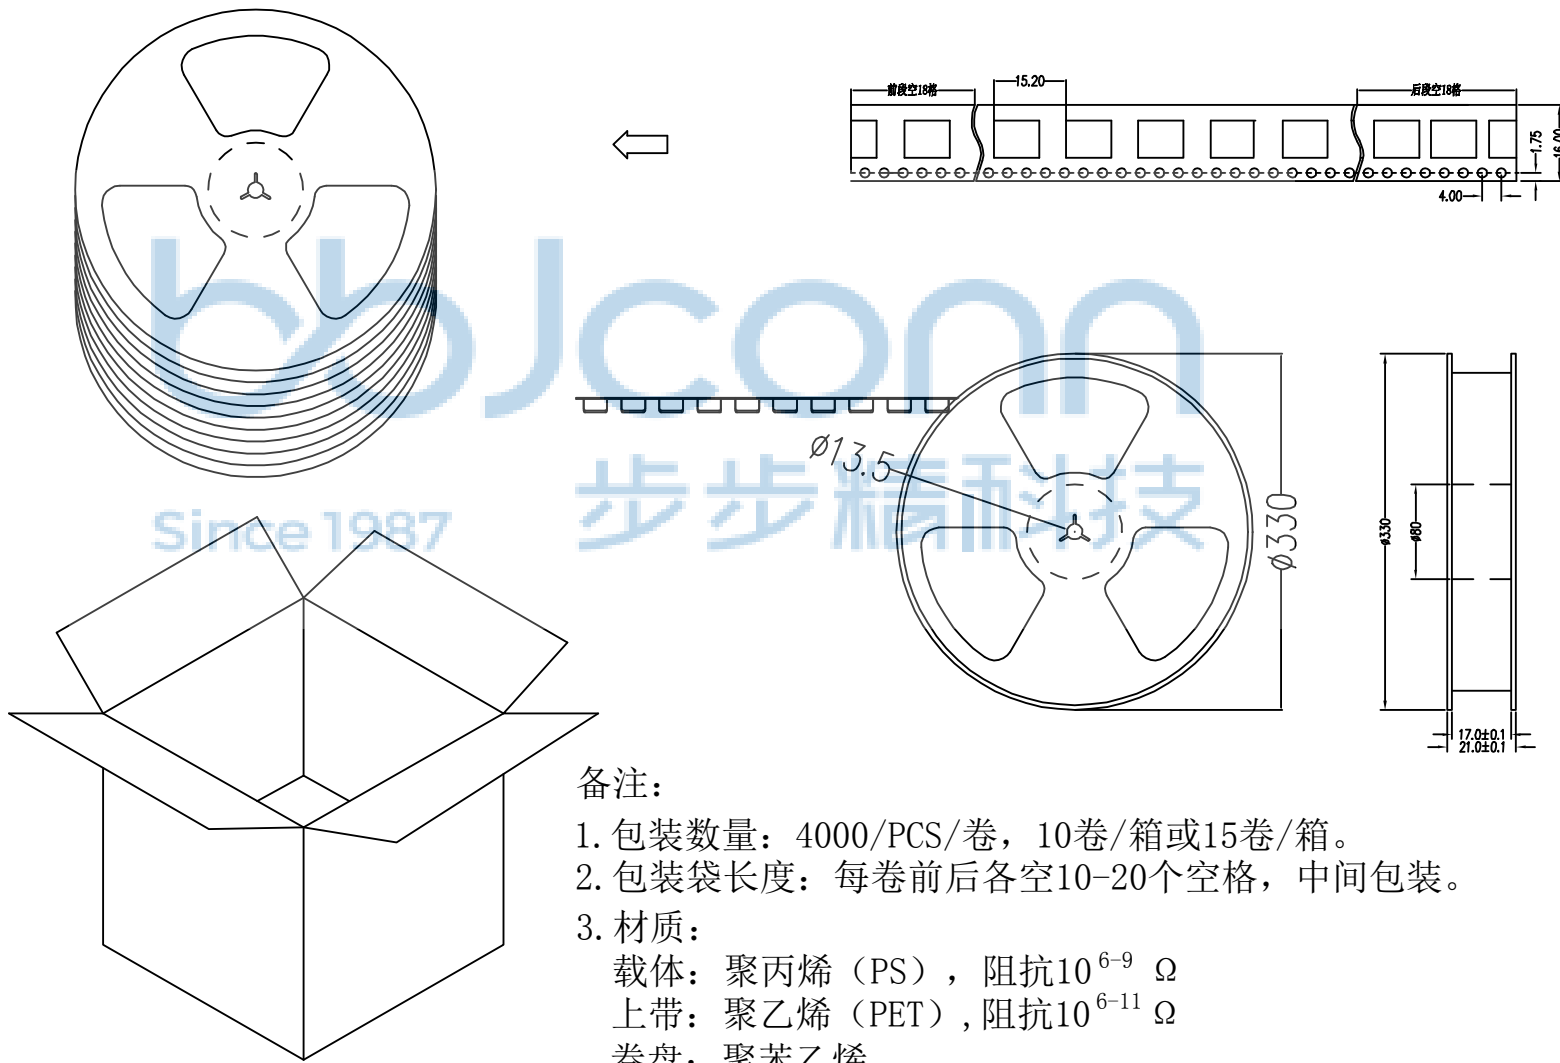

备注:

1. 包装数量: 4000/PCS/卷, 10卷/箱或15卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
PDWG.NO: 0278-1	APPD. JM_Zheng	NAME: 轻触开关 4x4x2.0 四脚贴片 铜头 不锈钢弹片 160G	
	CHKD. TSP	SIZE: A4 DRW NO.:	
	DR. WYY	FINISH: SEE NOTES	MAT'L.: SEE NOTES
		SCALE: N/A	REV.: A3
		UNIT: mm	PAGE: 1/1