

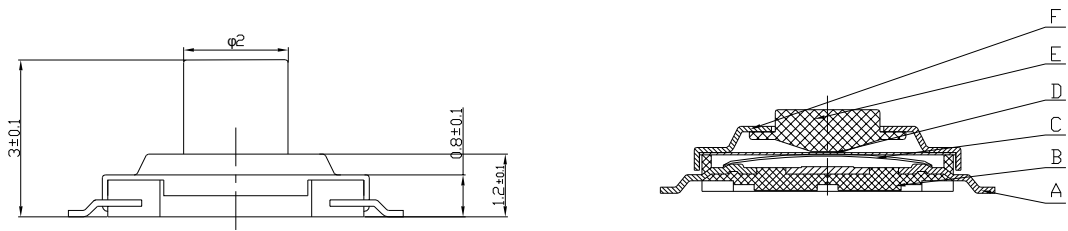


REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	SGF



- 技术要求:
1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
 2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩ min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100mΩ max 。
 3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

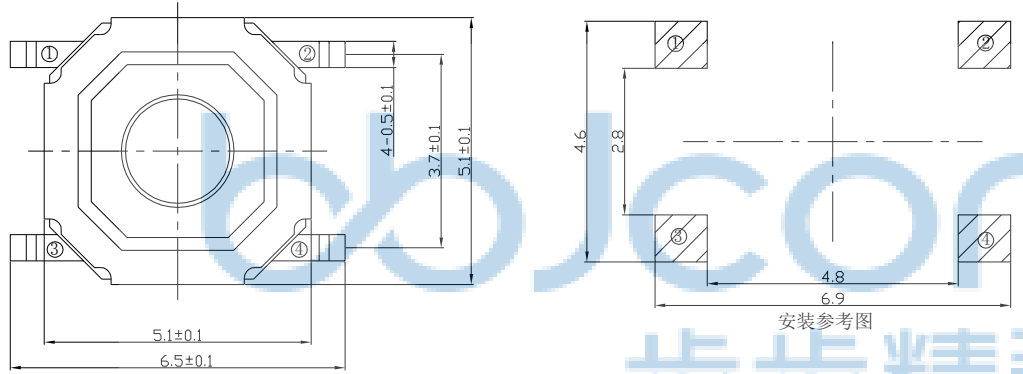

5	盖板	不锈钢0.13	1	酸洗
4	按钮	黄铜	1	酸洗
3	簧片	进口不锈钢覆银	1	10万
2	底座	LCP黑	1	
1	卡件	磷铜0.15	1	镀银
序号	名称	材料	数量	备注

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG.NO: 0278-1

DR. SGF

APPD. JM_Zheng

CHKD. LYX

深圳市步步精科技有限公司

NAME: 轻触开关 4x4x3.0 铜头 不锈钢弹片 100G 热封编带


PJ. NO.: TS.03.08-13-38-01

SIZE: A4 DRW NO.:



FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES

SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2

REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	SGF

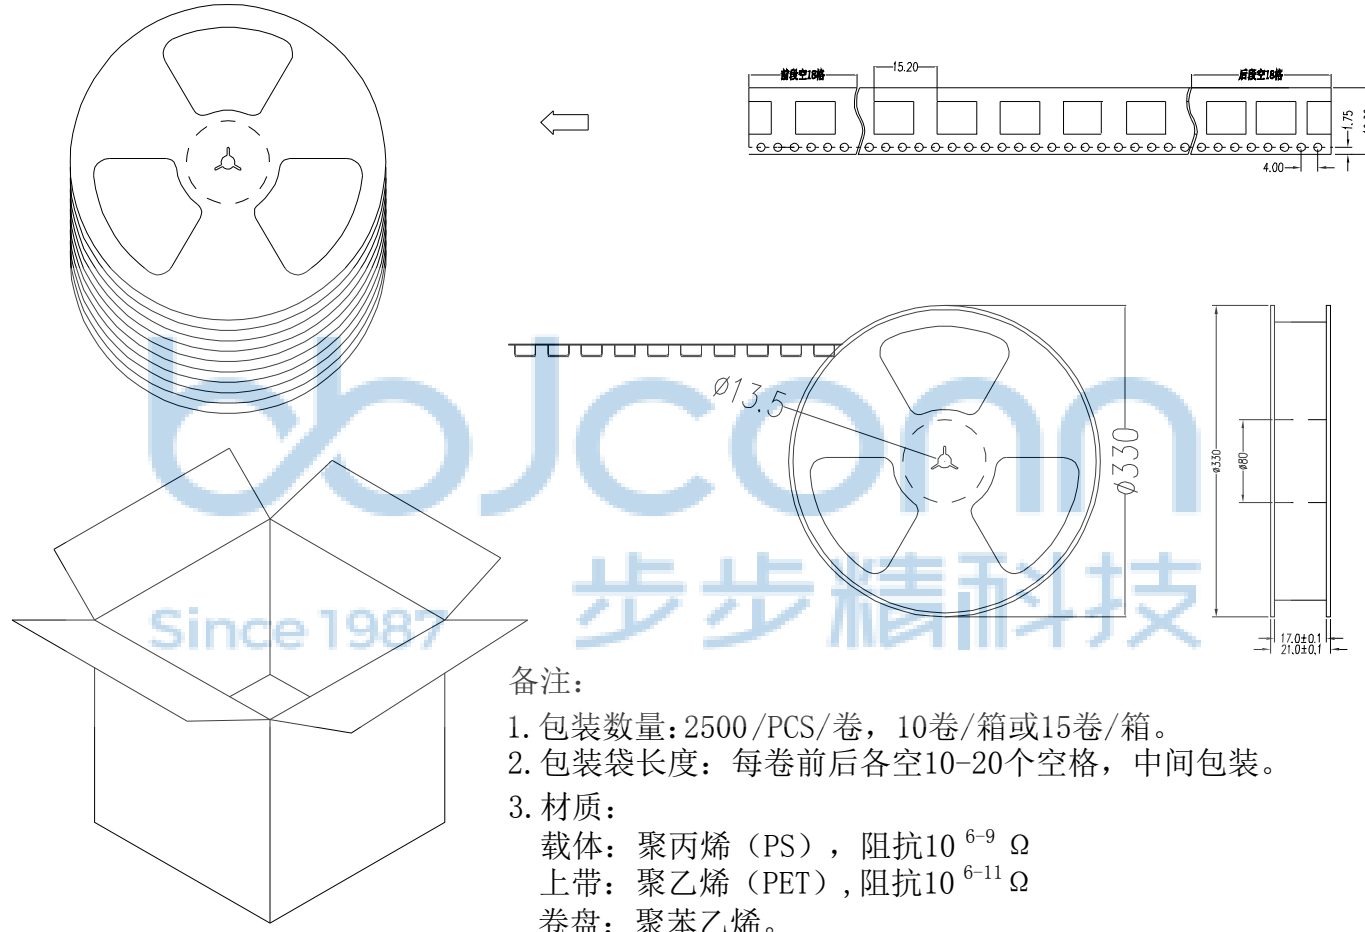

备注：
 1. 包装数量：2500/PCS/卷，10卷/箱或15卷/箱。
 2. 包装袋长度：每卷前后各空10-20个空格，中间包装。
 3. 材质：
 载体：聚丙烯（PS），阻抗 $10^{6-9} \Omega$
 上带：聚乙烯（PET），阻抗 $10^{6-11} \Omega$
 卷盘：聚苯乙烯。
 纸箱规格：345*345*23MM
 纸箱规格：345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		 深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		NAME: 轻触开关 4x4x3.0 铜头 不锈钢弹片 100G 热封编带	
APPD. JM_Zheng		 PJ. NO.: TS.03.08-13-38-01	
CHKD. LYX		SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO: 0278-1		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
DR. SGF		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	