

1. 零部件表面光洁无划伤，水花，变形，影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流：50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩmin, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻200mΩ max 。260° 高温后衰变值在初始值的20%以内；**按力260GF ± 30GF**
3. 开关手感明显，档位清晰可靠，无卡滞现象，消除外力后，应能快速回位



E	盖板	不锈钢0.1	1	酸洗
D	按钮	LCP (黑)	1	
C	簧片	进口不锈钢覆银	1	
B	底座	LCP (黑)	1	
A	卡件	磷铜0.15	1	镀银
序号	名称	材料	数量	备注

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG.NO: 0278-1

DR. SGF

APPD. JM\_Zheng

CHKD. LYX

深圳市步步精科技有限公司

NAME: 轻触开关 4.5x4.5x1.5 贴片 不锈钢弹片 260G 黑柄


PJ. NO.: TS.17.01-11-38-01

SIZE: A4 | DRW NO.:

FINISH: SEE NOTES | MAT'L.: SEE NOTES

SCALE: N/A | REV.: A0 | UNIT: mm | PAGE: 1/2

REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	SGF

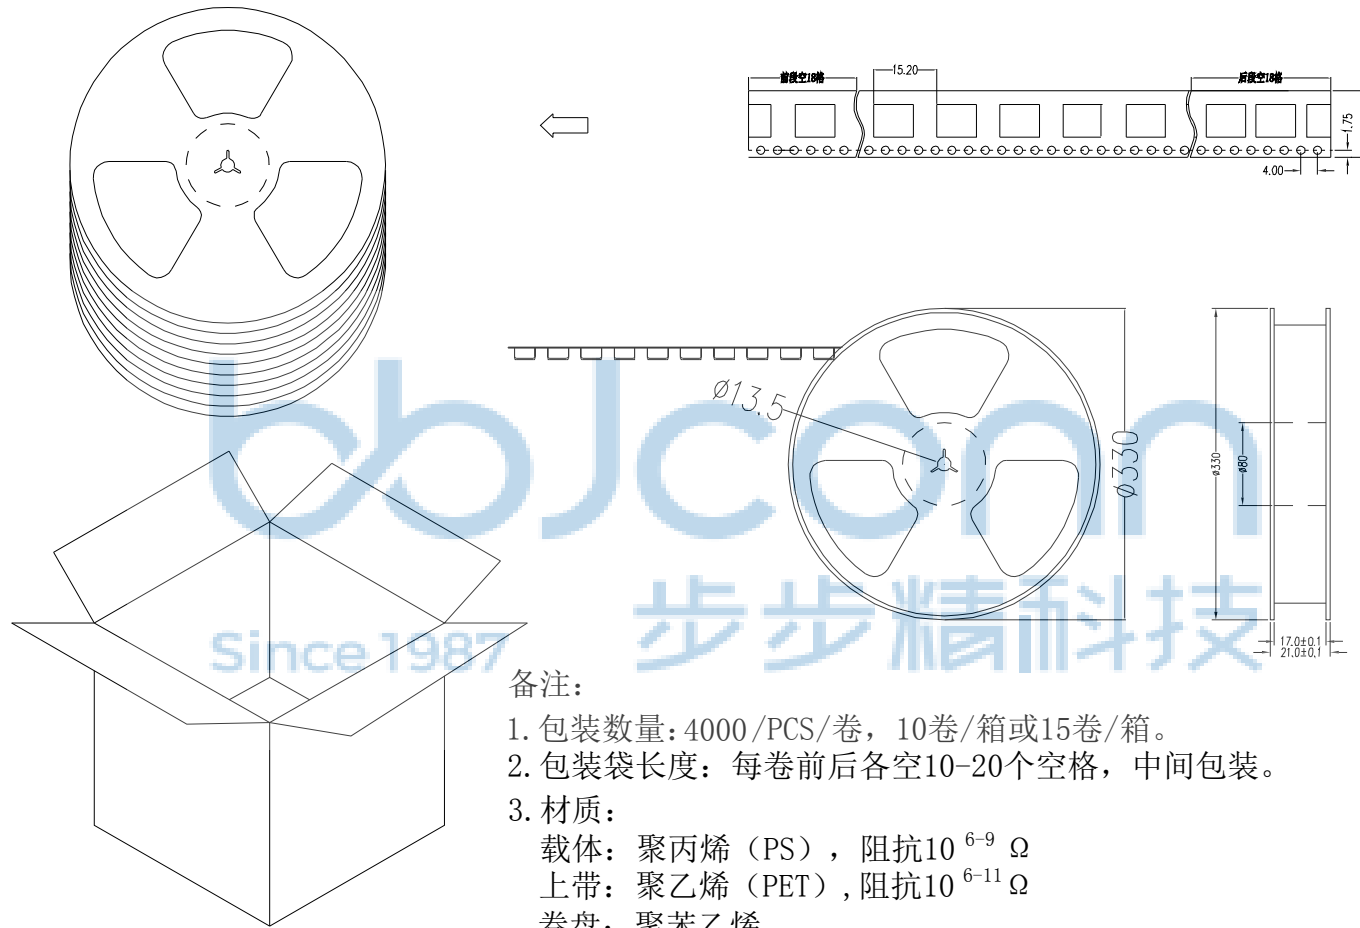

备注:

1. 包装数量: 4000 /PCS/卷, 10卷/箱或15卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:  
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$   
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$   
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345\*345\*23MM

纸箱规格: 345\*345\*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司 .X: ±0.38    .X': ±3' .XX: ±0.25    .X'': ±2' .XXX: ±0.13    .XX': ±1'		NAME: 轻触开关 4.5x4.5x1.5 贴片 不锈钢弹片 260G 黑柄	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: TS.17.01-11-38-01 SIZE: A4   DRW NO.:		FINISH: SEE NOTES    MAT'L.: SEE NOTES	
CHKD.	LYX	SCALE: N/A		REV.: A0	UNIT: mm
PDWG.NO:	0278-1	DR.	SGF	PAGE: 2/2	