

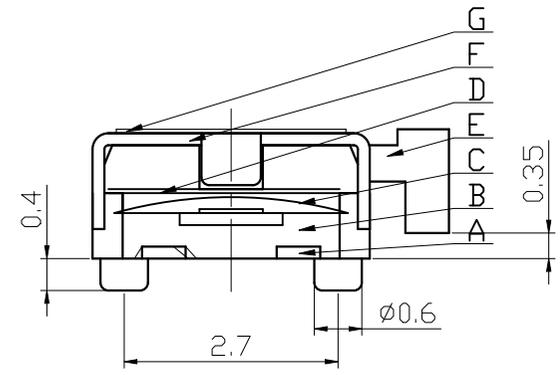
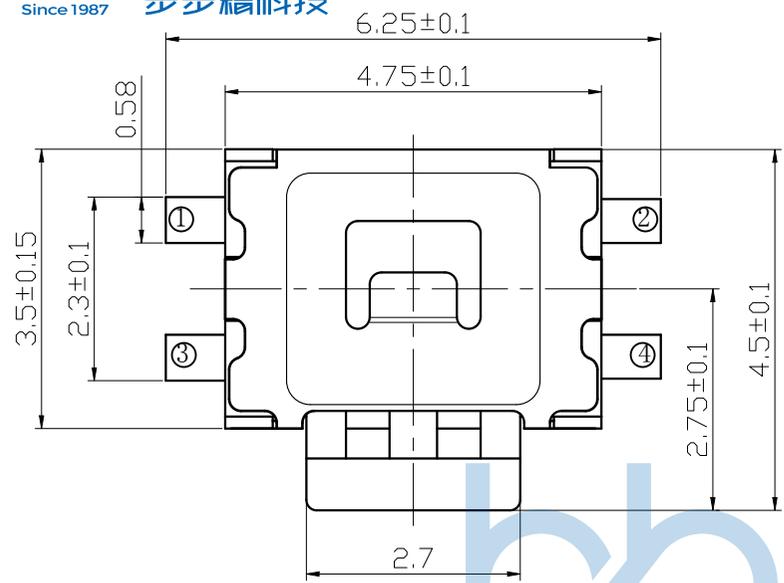
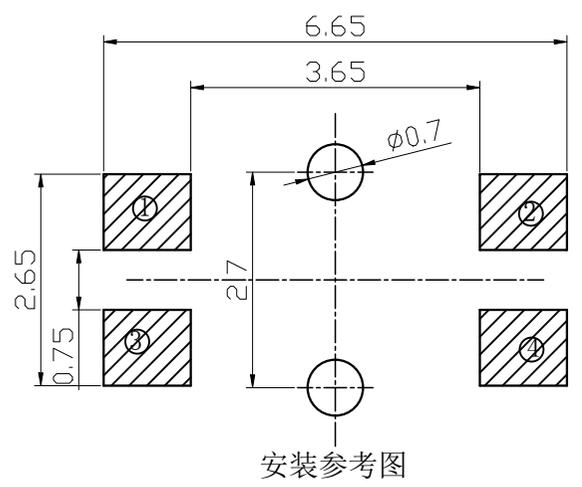



REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	TSP

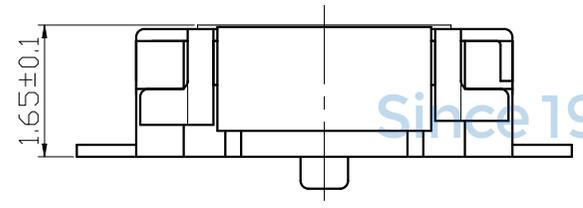

- 技术要求:
1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
 2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100M Ω min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻200m Ω max。
 3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

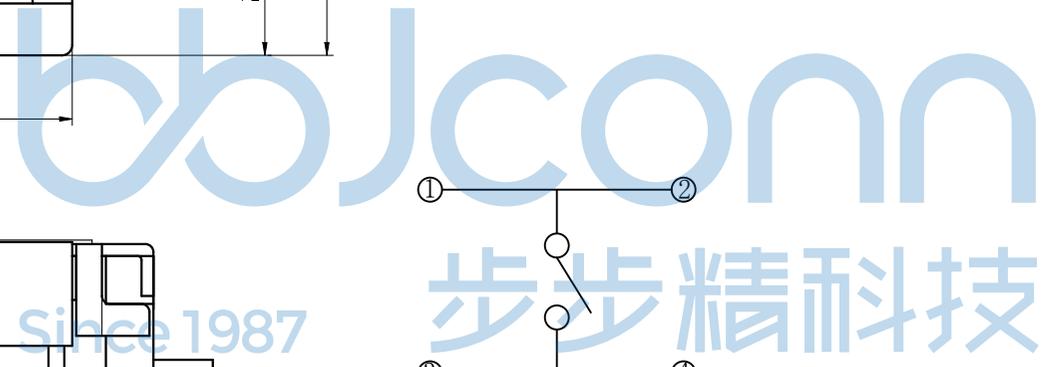

序号	名称	材料	数量	备注
G	外防尘	聚酰亚胺	1	
F	盖板	不锈钢0.15	1	酸洗
E	按钮	PA46灰	1	
D	防尘膜	聚酰亚胺	1	
C	簧片	进口不锈钢覆银	1	
B	底座	LCP黑	1	
A	卡件	磷铜0.15	1	镀银

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. CORPORATION AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG.NO: 0278-1

深圳市步步精科技有限公司

NAME: 轻触开关 中乌龟 侧按 常规平脚 带柱 H=4.5 不锈钢弹片 260gf 黑柄

APPD. JM_Zheng

CHKD. LYX


DR. TSP

PJ. NO.: TS.27.11-41-38-01


SIZE: A4 DRW NO.:

FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES


SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2

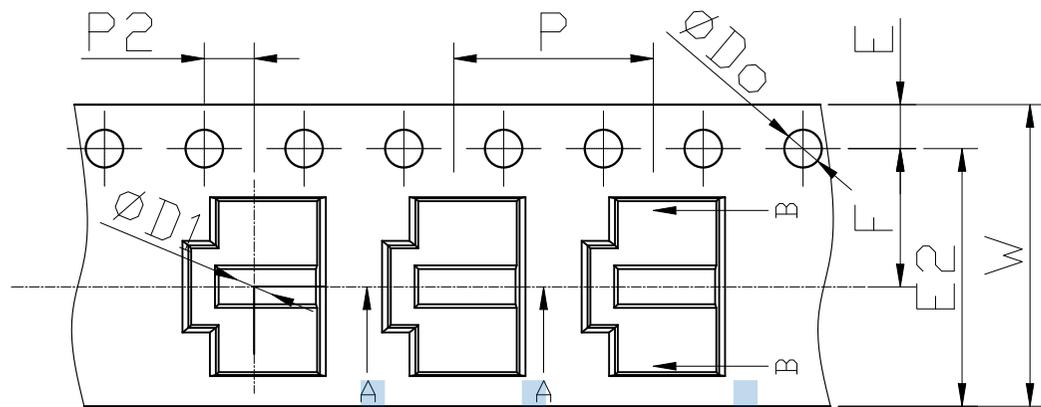

卷装示意图仅供参考

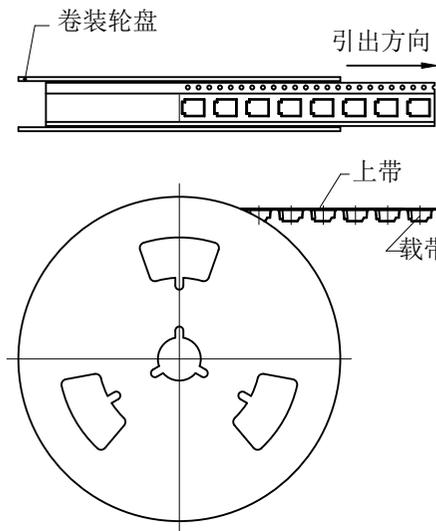


5. 所有尺寸设计参照EIA-481-C-2003.
6. 载带在250mm长度以内最大弯曲度不超过1mm (见下图).




尺寸栏

E	1.75±0.10
E2	10.25 MIN
F	5.50±0.10
P2	2.00±0.10
ØD0	1.50± ^{0.10} / _{0.00}
ØD1	
P0	4.00±0.10
10P0	40.00±0.20
W	12.00±0.30
P	8.00±0.10
A0	5.00±0.10
B0	6.80±0.10
K0	2.50±0.10
t	0.30±0.05



A-A

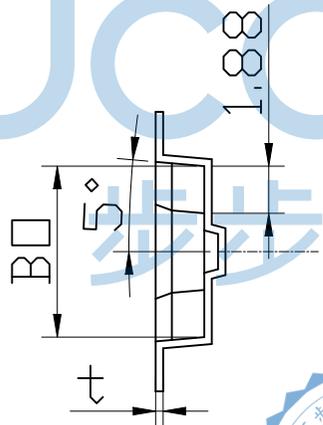

B-B



说明

1. 10个边孔的累计公差不能超过0.2mm.
2. 材料规格: PS 白色料; 厚度0.3 mm.
3. 13英寸卷轮卷装长度24.576米。(零件包装长度24米)
4. 13英寸卷轮包装零件总颗数3072颗(实际包装零件颗数3000颗).

生产参数	
模数	256模
颗数	3072颗
卷轮	13"/12
包装数	3000颗

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X': ±3' X'': ±2' X'': ±1'	
APPD. JM_Zheng		NAME: 轻触开关 中乌龟 侧按 常规平脚 带柱 H=4.5 不锈钢弹片 260gf 黑柄	
CHKD. LYX		PJ. NO.: TS.27.11-41-38-01	
DR. TSP		SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO: 0278-1		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	