
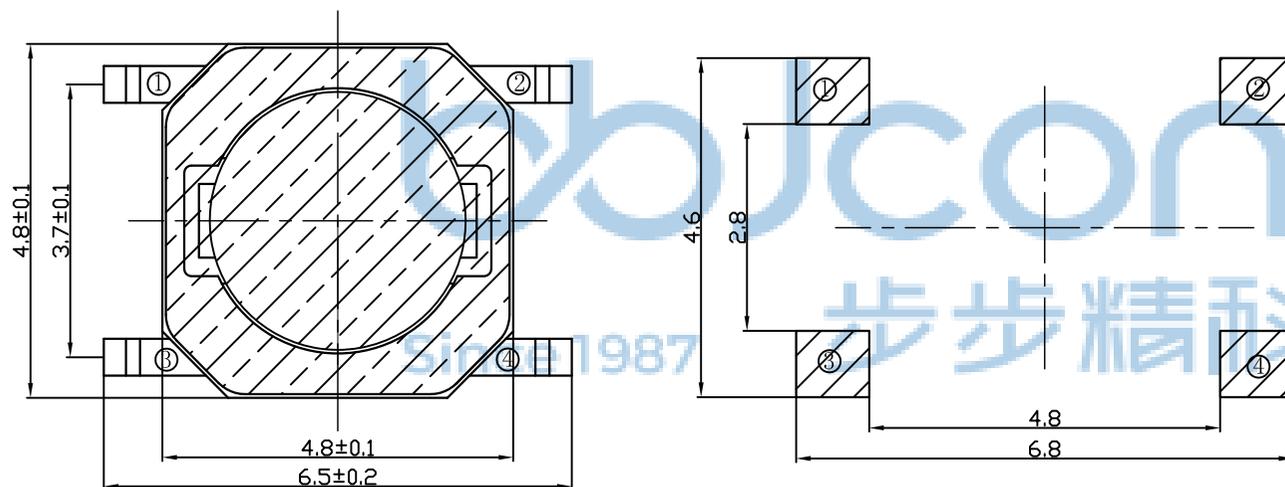



REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩ min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻200mΩ max。260° 高温后衰变值在初始值的20%内;
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

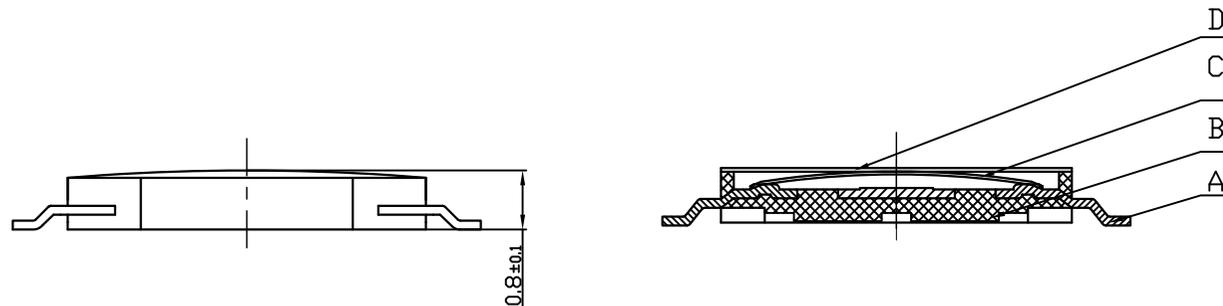

安装参考图






原理图



D	防水胶	聚酰亚胺		
C	簧片	进口不锈钢覆银	1	
B	底座	LCP黑	1	
A	卡件	磷铜0.15	1	镀银
序号	名称	材料	数量	备注

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		PDWG.No./ 0278-1		深圳市步步精科技有限公司 .X: ±0.38 .X': ±3' .XX: ±0.25 .X': ±2' .XXX: ±0.13 .XX': ±1'	
APPD.	JM_Zheng	NAME:		轻触开关 4x4x0.8 无头 贴片 不锈钢弹片 260gf	
CHKD.	TSP	P.J. NO.:		TS.29.56-11-38-21	
DR.	LYX	SIZE:		A4 DRW NO.:	
		FINISH:		SEE NOTES	
		MAT'L.:		SEE NOTES	
		SCALE:		N/A	
		REV.:		A3	
		UNIT:		mm	
		PAGE:		1/2	

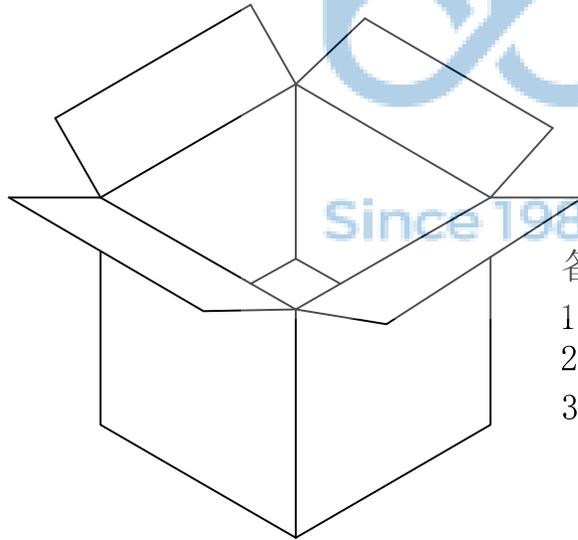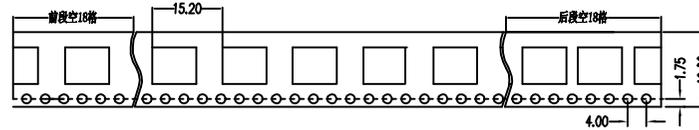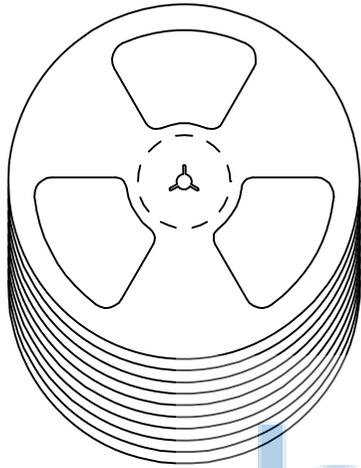

备注:

1. 包装数量: 5000/PCS/卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
PDWG.NO: 0278-1		APPD. JM_Zheng	
DR. LYX		CHKD. TSP	
NAME: 轻触开关 4x4x0.8 无头 贴片 不锈钢弹片 260gf		P.J. NO.: TS.29.56-11-38-21	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X': ±3' .X': ±2' .XX': ±1'	
FINISH: SEE NOTES		MAT'L.: SEE NOTES	
SCALE: N/A		REV.: A3	
UNIT: mm		PAGE: 2/2	