

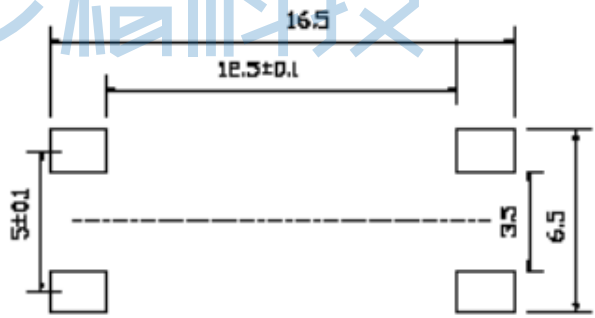
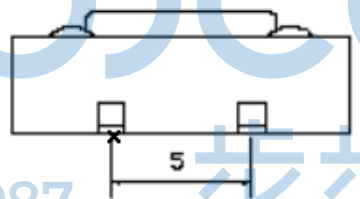
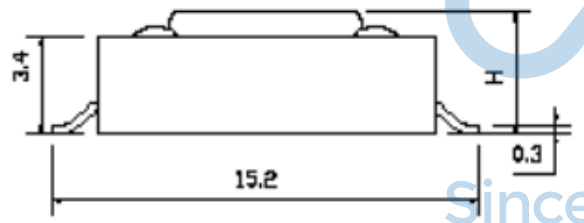


REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	TSP

主要技术特性 A in MS Specifications		
环境条件 Environmental Conditions	温度 Temperature	-25— 85℃
	相对湿度 Relative Humidity	93%+40℃
额定电负荷 Rated Current Capacity		DC12V 0.1A
接触电阻 Contact Resistance		≤0.03Ω
绝缘电阻 Insulation Resistance		≥100MΩ
耐压 Withstand Voltage		AC250V(50HZ)1Min
工作寿命 Life		100000Cycles
动作力 Actuating Forcen		260 ± 50gf

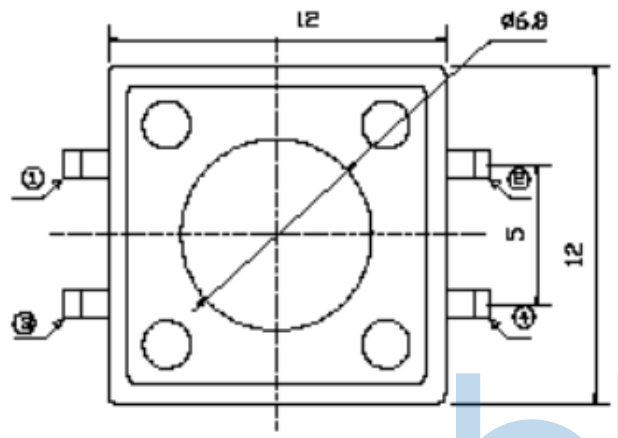

bbJconn
Since 1987 步步精科技

图例 (PCB Layout)

序号	产品名称	材料规格	表面处理/颜色	数量
1	按钮	PPA	黑色	1
2	盖板	铁/铜	镀铜锡	1
3	弹片	不锈钢	镀银/无	1
4	基座	PPA	黑色	1

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. CORPORATION AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG.NO: 0112-1

DR. TSP

APPD. JM_Zheng

CHKD. LYX

NAME: 轻触开关 12x12x6.0 四脚贴片 不锈钢弹片 260gf 编带





PJ. NO.: 101-141-013001-S1G

SIZE: A4 | DRW NO.:

FINISH: SEE NOTES | MAT'L.: SEE NOTES

SCALE: N/A | REV.: A0 | UNIT: mm | PAGE: 1/2

深圳市步步精科技有限公司

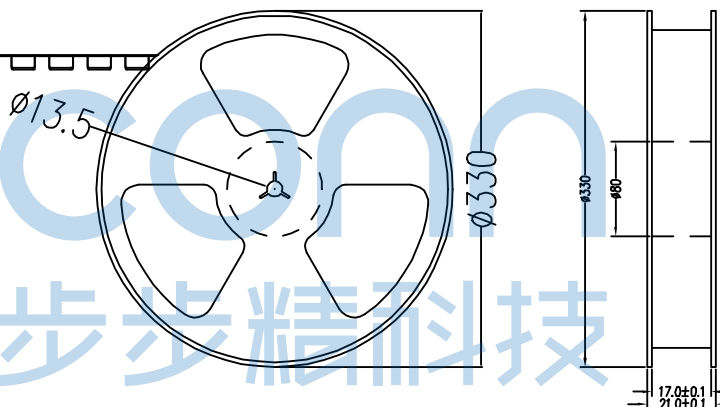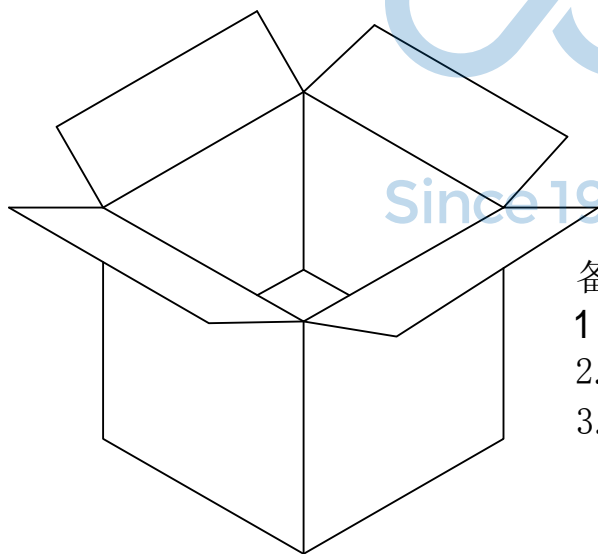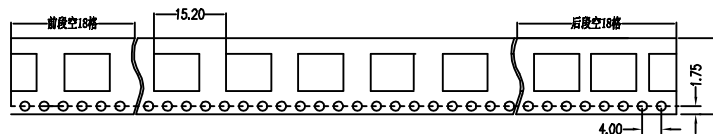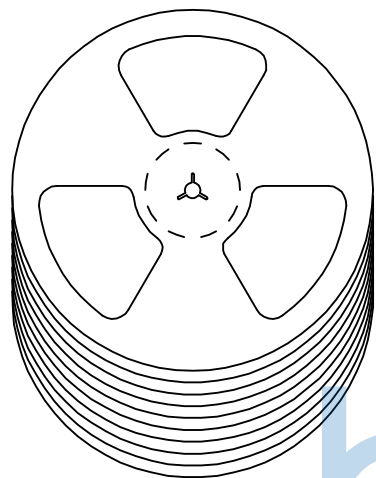

备注:

1. 包装数量：600/PCS/卷，10卷/箱
2. 包装袋长度：每卷前后各空10-20个空格，中间包装。
3. 材质：
载体：聚丙烯（PS），
上带：聚乙烯（PET），
卷盘：聚苯乙烯。

纸箱规格：345*345*23MM

纸箱规格：345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X': ±3' X'': ±2' X'X': ±1'	
APPD.	JM_Zheng	NAME: 轻触开关 12x12x6.0 四脚贴片 不锈钢弹片 260gf 编带	
CHKD.	LYX	PJ. NO.: 101-141-013001-S1G	
DR.	TSP	SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO:	0112-1	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	