


Circuit Diagram



PCB.layout

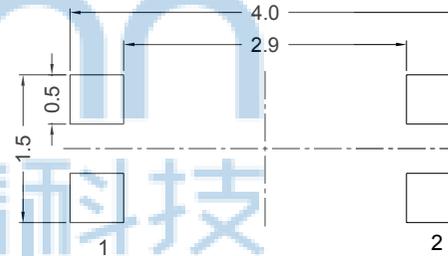


主要技术指标:
Main Specifications:

气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance	行程 Travel	寿命 Life
-30℃~+85℃	Max50 mA12V DC Min10 μA1V DC	≤500mΩ	100V. AC. 1Min	≥100mΩ	0.18±0.05mm	100000次

序号	名称	数量	材料	备注
5	胶点	1	聚酰亚胺	黑色
4	端子	1	C5191	镀银 12 u"
3	白膜	1	聚酰亚胺	白(透明)
2	弹片	2	SUS301-Ag0.5	单面镀银
1	塑胶底座	1	PA9T	黑色

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司 .X: ±0.38 X': ±3' .XX: ±0.25 X'': ±2' .XXX: ±0.13 XX': ±1'		NAME: 轻触开关-3x2x0.6带点白膜不锈钢弹片160G	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: TS.37.57-12-3S-01		SIZE: A4 DRW NO.:	
CHKD.	LYX	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2	
PDWG.NO:	0131-2	DR.	SGF		

REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	SGF

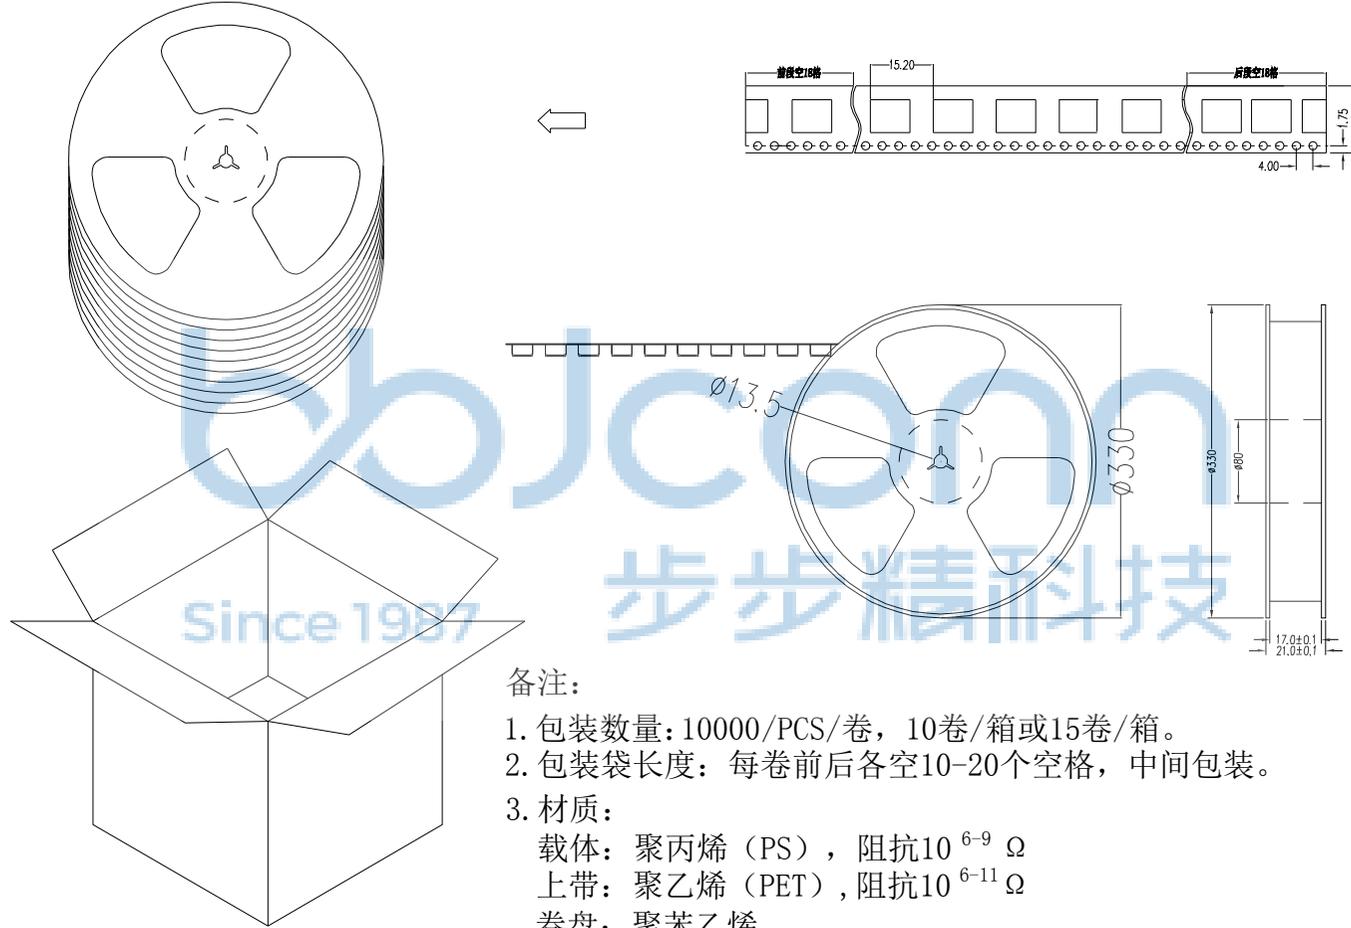

备注:

1. 包装数量: 10000/PCS/卷, 10卷/箱或15卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司 .X: ± 0.38 .X': $\pm 3'$.XX: ± 0.25 .X': $\pm 2'$.XXX: ± 0.13 .XX': $\pm 1'$		NAME: 轻触开关-3x2x0.6带点白膜不锈钢弹片160G	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: TS.37.57-12-3S-01 SIZE: A4 DRW NO.:		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
CHKD.	LYX	SCALE: N/A		REV.: A0	UNIT: mm
PDWG.NO:	0131-2	DR.	SGF	PAGE: 2/2	