

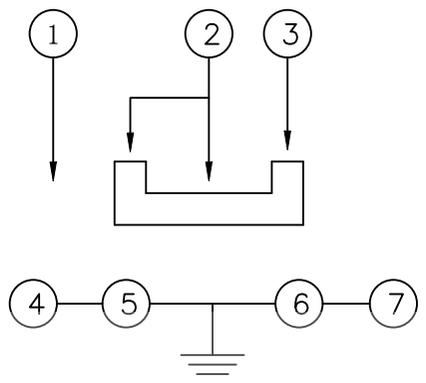
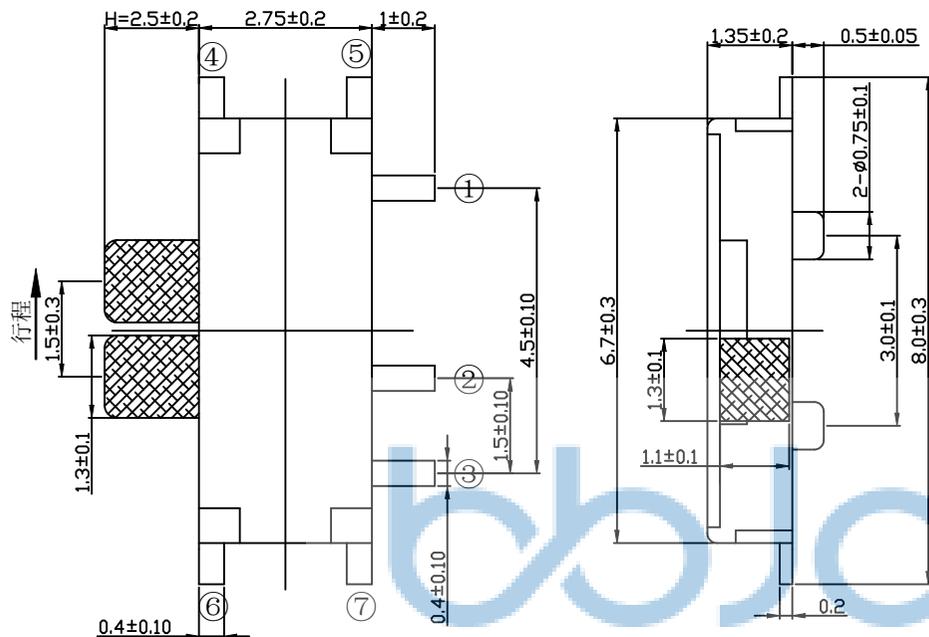


REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
AO				

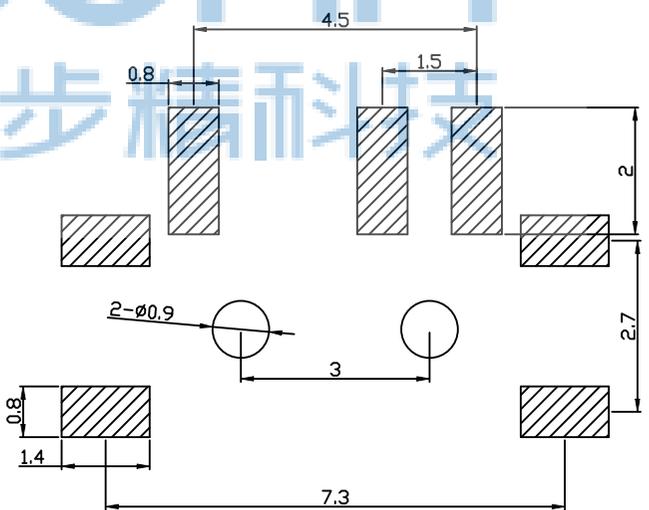

项 目	规格
额定电负荷:	DC12V 50mA
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min
电气寿命:	10000 cycles Min
环境温度:	-25℃ ~ +70℃
相对湿度:	(40℃ ≤95%
接触电阻:	≤100mΩ
动作力:	180gf ±80gf

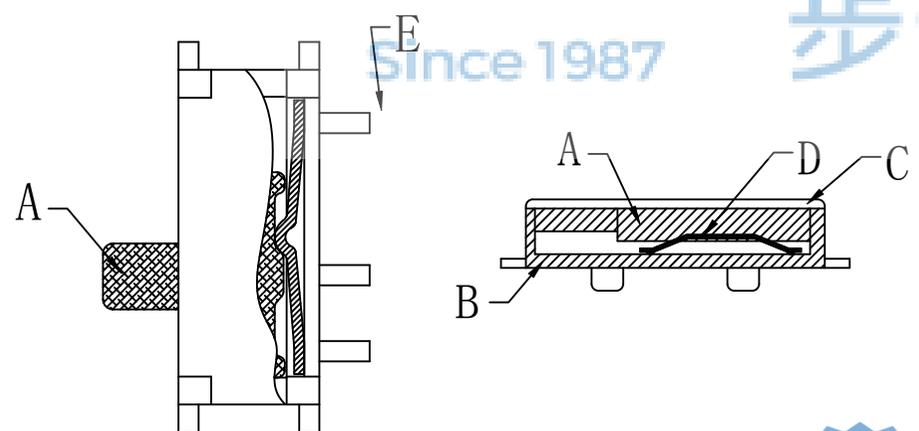

序号	名称	数量	材料	镀涂	颜色
E	弹条	1	不锈钢		银白色
D	接触簧片	1	复银铍青铜		银白色镀银
C	盖子	1	黄铜		银白色
B	底座	1	PPA与黄铜		黑色与镀银
A	按柄	1	PA 46		□黄色 □蓝色 □黑色 □白色



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.





PDWG:NO: 0106-1

APPD. JM_Zheng
CHKD. LYX
DR. TSP

深圳市步步精科技有限公司

NAME: 拨动开关 SK-11-G2.5 侧拨 七脚贴片 带柱 SMT

PJ. NO.: SK.01.01-03-4001
SIZE: A4 | DRW NO.:
FINISH: SEE NOTES | MAT'L.: SEE NOTES
SCALE: N/A | REV.: AO | UNIT: mm | PAGE: 1/2

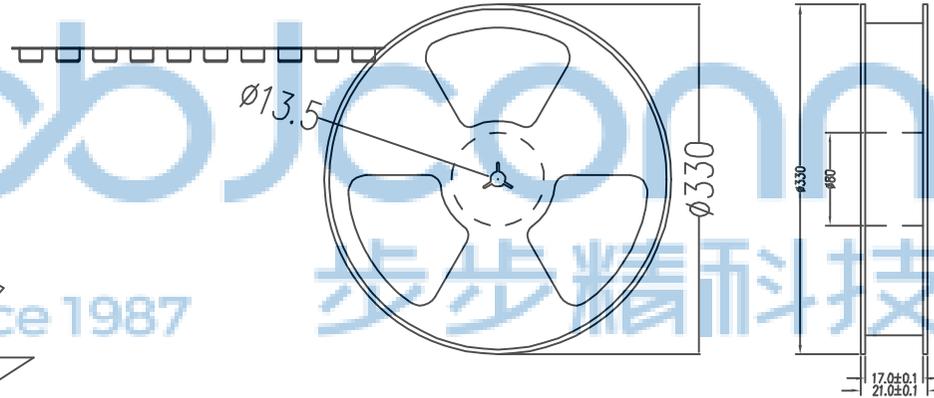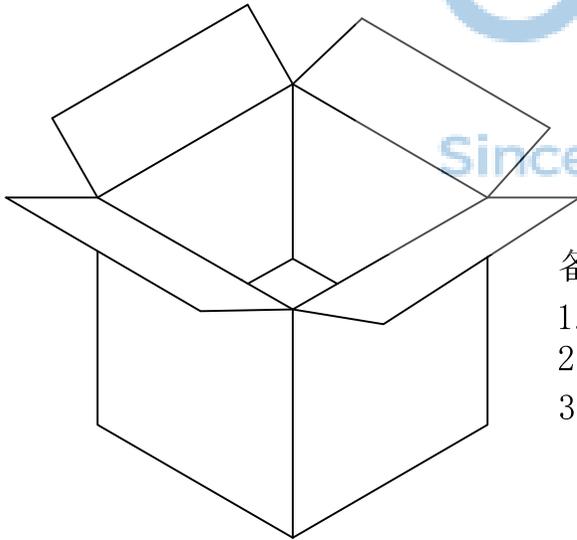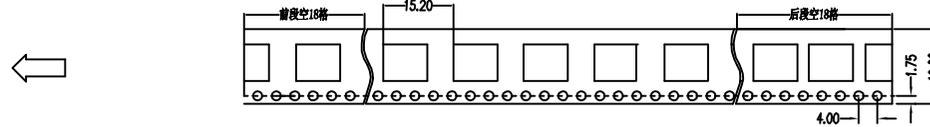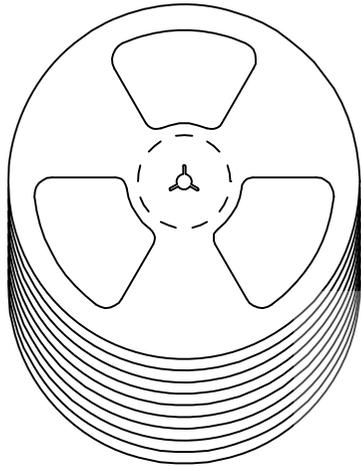

备注:

1. 包装数量: 3000/PCS/卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X': ±3' .X': ±2' .XX': ±1'	
APPD.	JM_Zheng	NAME: 拨动开关 SK-11-G2.5 侧拨 七脚贴片 带柱 SMT	
CHKD.	TSP	P.J. NO.: SK.01.01-03-4001 SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO:	0106-1	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
DR.	LYX	SCALE: N/A REV.: A3 UNIT: mm PAGE: 2/2	