

REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
AO		Initial Release	/	LHC

项 目	规 格
额定电负荷:	DC12V 50mA
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC100V 50/60Hz/1min
电气寿命:	5000 cycles Min
环境温度:	-20℃ ~ +60℃
相对湿度:	(40℃) ≤95%
接触电阻:	≤100mΩ
动作力:	200gf±50gf



D	盖 子	1	进口不锈钢	银白色
C	接 触 簧 片	2	进口复银磷青铜	银白色镀银
B	按 键	1	进口增强尼龙	黑 色
A	底 座	1	进口 LCP	黑色与镀银
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG.NO: 0106-1

深圳市步步精科技有限公司

NAME: 拨动开关 SK-05D-G2.0 侧拨 六脚贴片 无柱 SMT

APPD. JM_Zheng

CHKD. LYX

DR. LHC





PJ. NO.: SS.05.03-02-4001

SIZE: A4 DRW NO.:

FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES

SCALE: N/A REV.: AO UNIT: mm PAGE: 1/2

REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
AO		Initial Release	/	LHC
A1	EN2309001	更改包装数量,由1000/卷 改为1500/卷	23. 9. 1	LHC

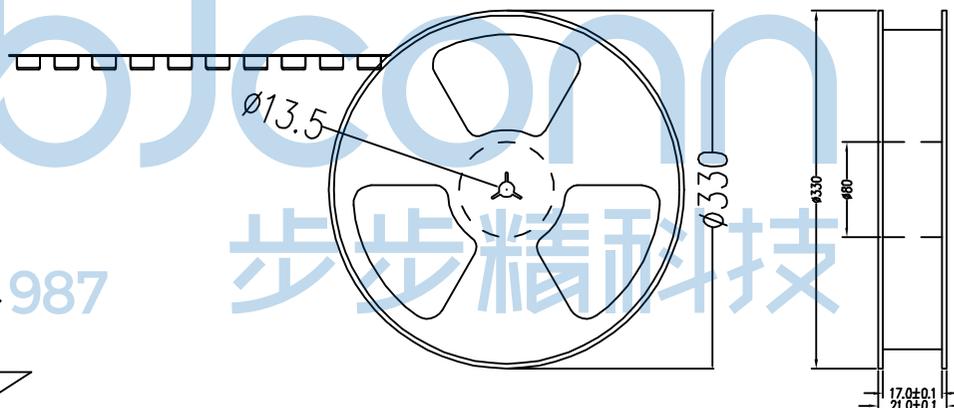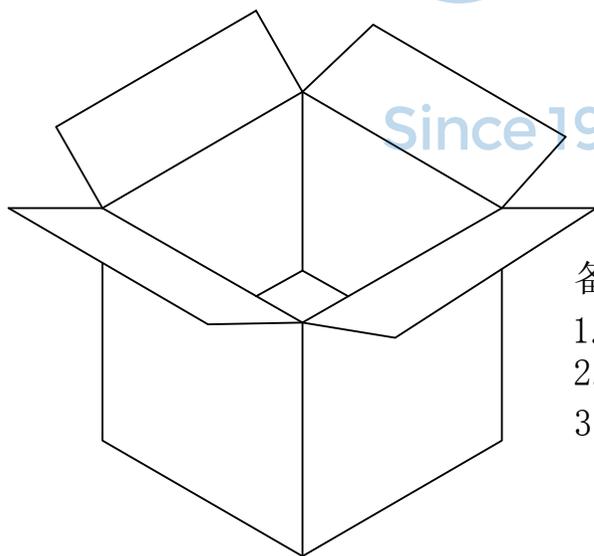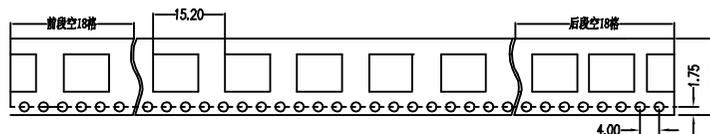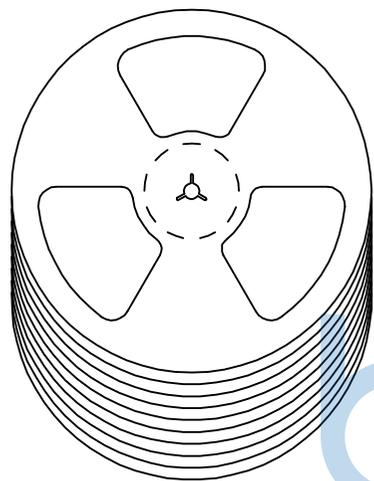

备注:

1. 包装数量: 1500/PCS/卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X': ±3' .X': ±2' .XX': ±1'	
APPD.	JM_Zheng	NAME: 拨动开关 SK-05D-G2.0 侧拨 六脚贴片 无柱 SMT	
CHKD.	LYX	PJ. NO.: SS.05.03-02-4001	
DR.	LHC	SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO: 0106-1		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
		SCALE: N/A REV.: A1 UNIT: mm PAGE: 2/2	