

REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
AO				

项 目	规 格
额定范围:	DC12V 50mA
接触电阻:	≤100mΩ
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC100V 50/60Hz/1min
机械寿命:	10000 cycles Min
操作温度:	-10℃~+60℃
相对湿度:	(40℃) ≤95%
动作力:	200±100gf



D	盖 子	1	进口不锈钢	银白色
C	接 触 簧 片	1	进口复磷青铜	银白色镶银
B	按 键	1	进口增强尼龙	黑色
A	底 座	1	PPA与黄铜	黑色与镀银
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG:NO: 0106-1

深圳市步步精科技有限公司

NAME: 拨动开关 SK-058-G2.0 侧拨 三脚贴片 带柱 SMT 二档

APPD. JM_Zheng

CHKD. LYX





DR. TSP

PJ. NO.: SS.06.03-02-D001

SIZE: A4 DRW NO.:

FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES

SCALE: N/A REV.: AO UNIT: mm PAGE: 1/2

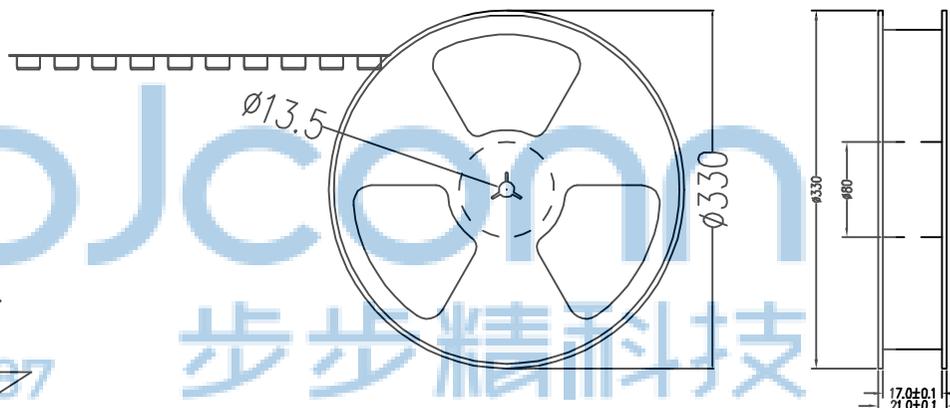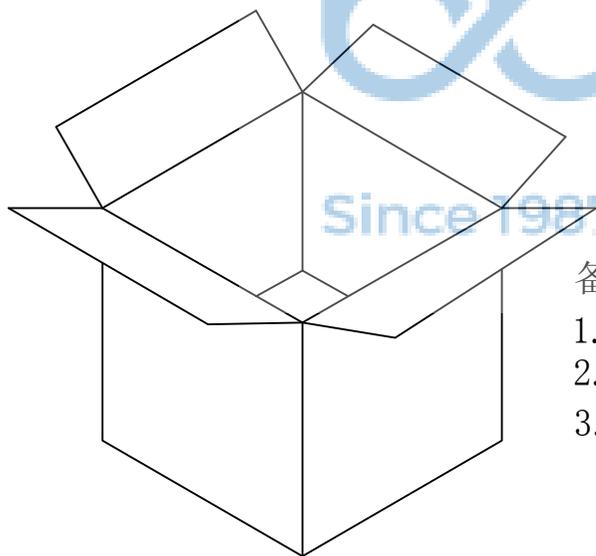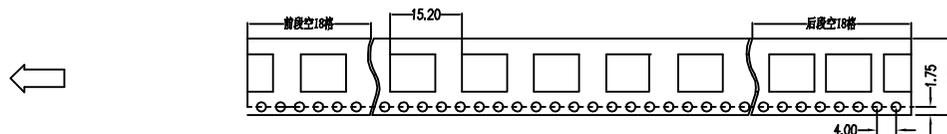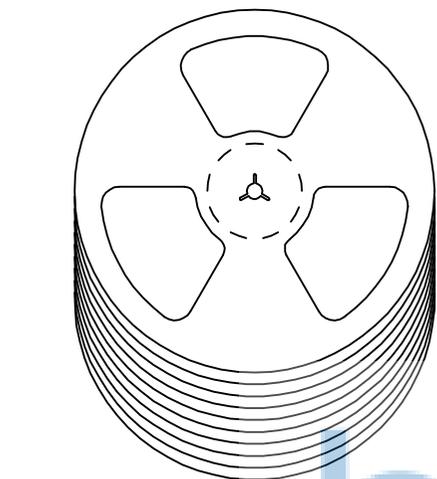

备注:

1. 包装数量: 1000/PCS/卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X': ±3' X'': ±2' X'X': ±1'	
APPD.	JM_Zheng	NAME: 拨动开关 SK-058-G2.0 侧拨 三脚贴片 带柱 SMT 二档	
CHKD.	LYX	PJ. NO.: SS.06.03-02-D001	
DR.	TSP	SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO: 0106-1		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
		SCALE: N/A	REV.: AO UNIT: mm PAGE: 2/2