

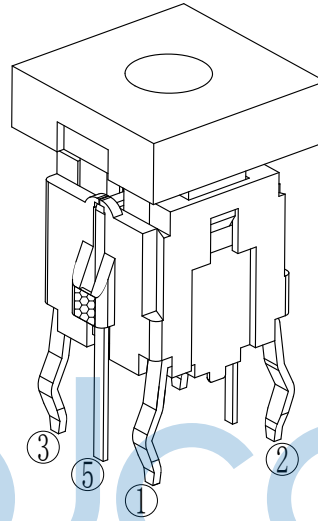
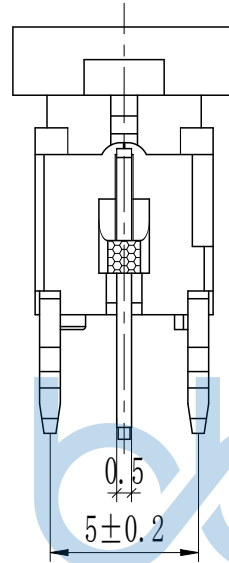



REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	TSP

轻触开关主要技术指标: Main Specifications:


气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100MΩ	260±50gf	10W times	12±1 hours.

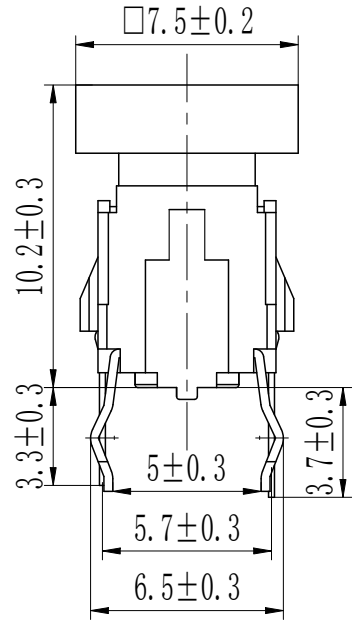

元件面孔位图

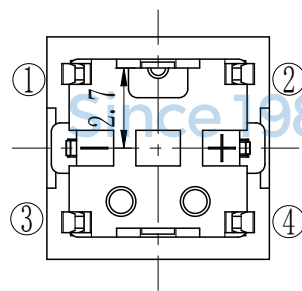


电原理图



7	透明片		1	透明	
6	方透帽	ABS	1	本白	
5	LED灯		1	普绿/蓝色	
4	按钮	PA66	1	瓷白	
3	弹片	不锈钢	1	Ag	
2	塑座	PA66	1	黑色	
1	卡件	H62	1	Ag	
序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		PDWG.NO: 0436-1		NAME: 轻触开关 6x6x10.2 六脚插 带柱 带蓝色灯 带方透帽 瓷白按钮 不锈钢弹片 260GF	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: 901-011-023002-T9G		SIZE: A4 DRW NO.:	
CHKD.	LYX	FINISH: SEE NOTES		MAT'L.: SEE NOTES	
DR.	TSP	SCALE: N/A		REV.: A0 UNIT: mm	
				PAGE: 1/2	

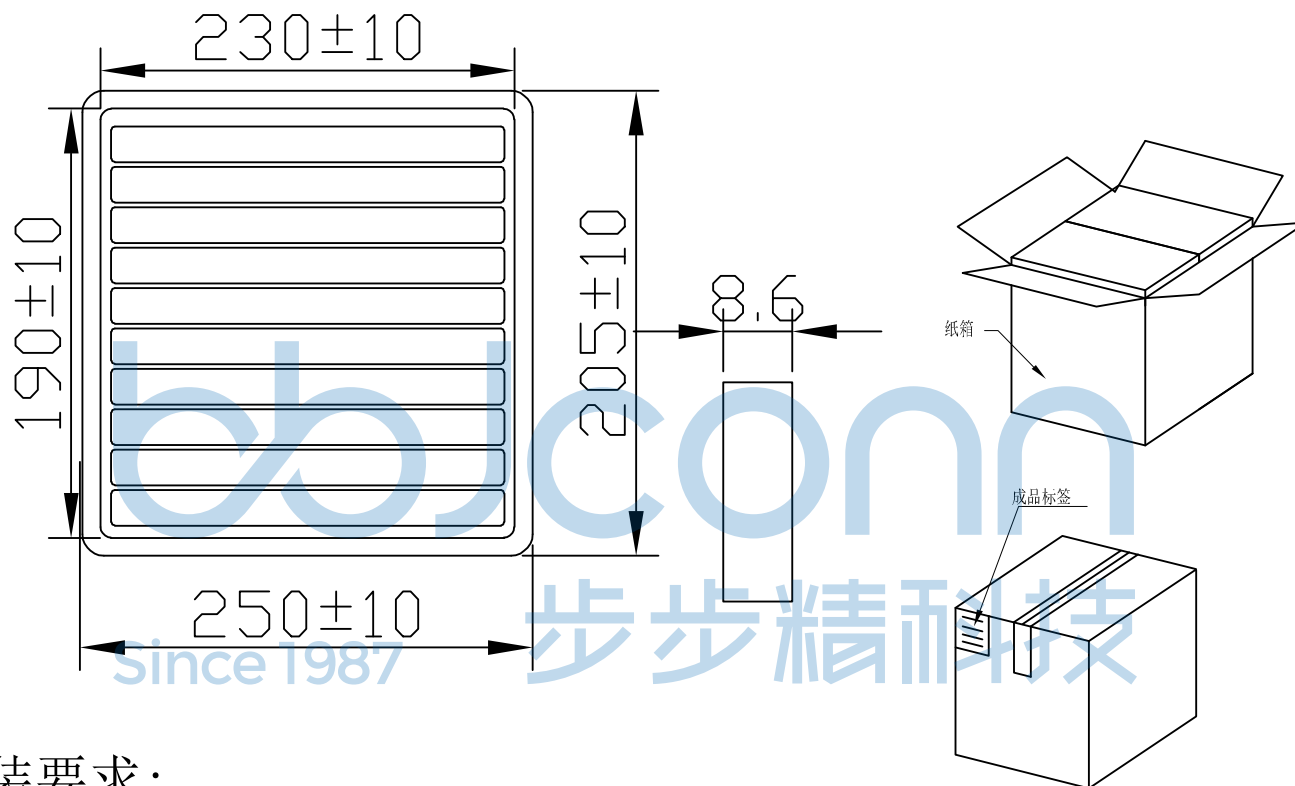

纸箱规格: 350*210*290

1. 包装要求:
- 1.1 每盒吸塑盒包装300pcs;
 - 1.2 每20盘放一箱, 共计6000PCS;
 - 1.3 纸箱外贴上标签。

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG.NO: 0436-1		深圳市步步精科技有限公司		NAME: 轻触开关 6x6x10.2 六脚插 带柱 带蓝色灯 带方透帽 瓷白按钮 不锈钢弹片 260GF	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X*: ±3* .X*: ±2* .XX*: ±1*		PJ. NO.: 901-011-023002-T9G	
APPD. JM_Zheng		CHKD. LYX		SIZE: A4 DRW NO.:	
DR. TSP		FINISH: SEE NOTES		MAT'L.: SEE NOTES	
		SCALE: N/A		REV.: A0	
		UNIT: mm		PAGE: 2/2	