


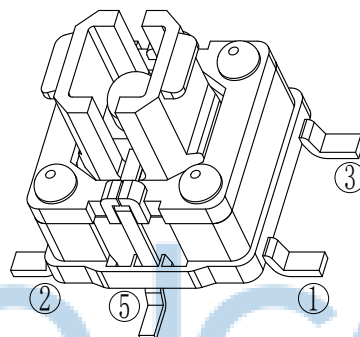
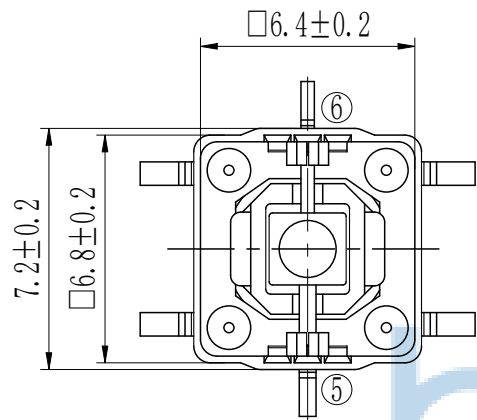
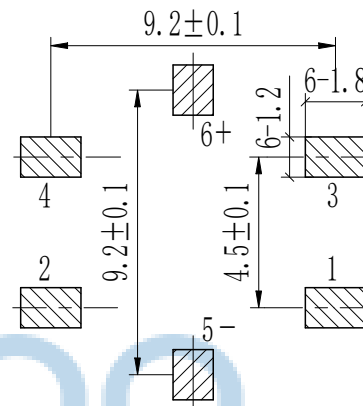


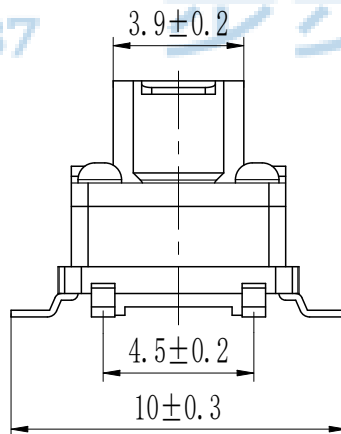

元件面孔位图

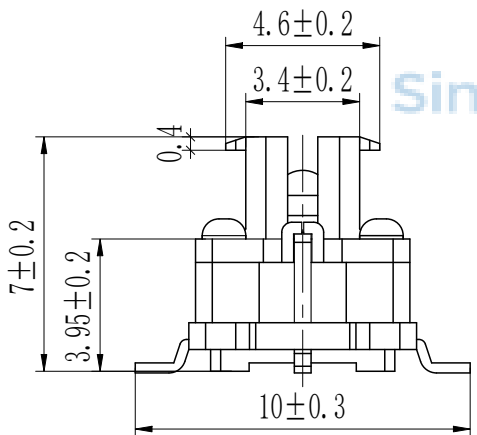

电原理图



轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.



6	LED灯		1	透明	
5	单灯塑盖	PA66	1	黑色	
4	单灯按钮	PPA	1	瓷白	
3	弹片	不锈钢	1	Ag	
2	塑座	PPA	1	黑色	
1	卡件	H62	1	Ag	
序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注



THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG NO: 0436-1

深圳市步步精科技有限公司

.X: ±0.38 X*: ±3*
.XX: ±0.25 X*: ±2*
.XXX: ±0.13 .XX*: ±1*

APPD JM_Zheng

CHKD LYX

DR LHC

NAME: 轻触开关 7x7x7 贴片 不锈钢弹片
带耳朵 红灯 260GF 贴膜编带

PJ NO:

SIZE:A4 DRW NO:

FINISH:SEE NOTES


SCALE:N/A

MAT'L:SEE NOTES

REV:A0

UNIT:mm

PAGE:1/2

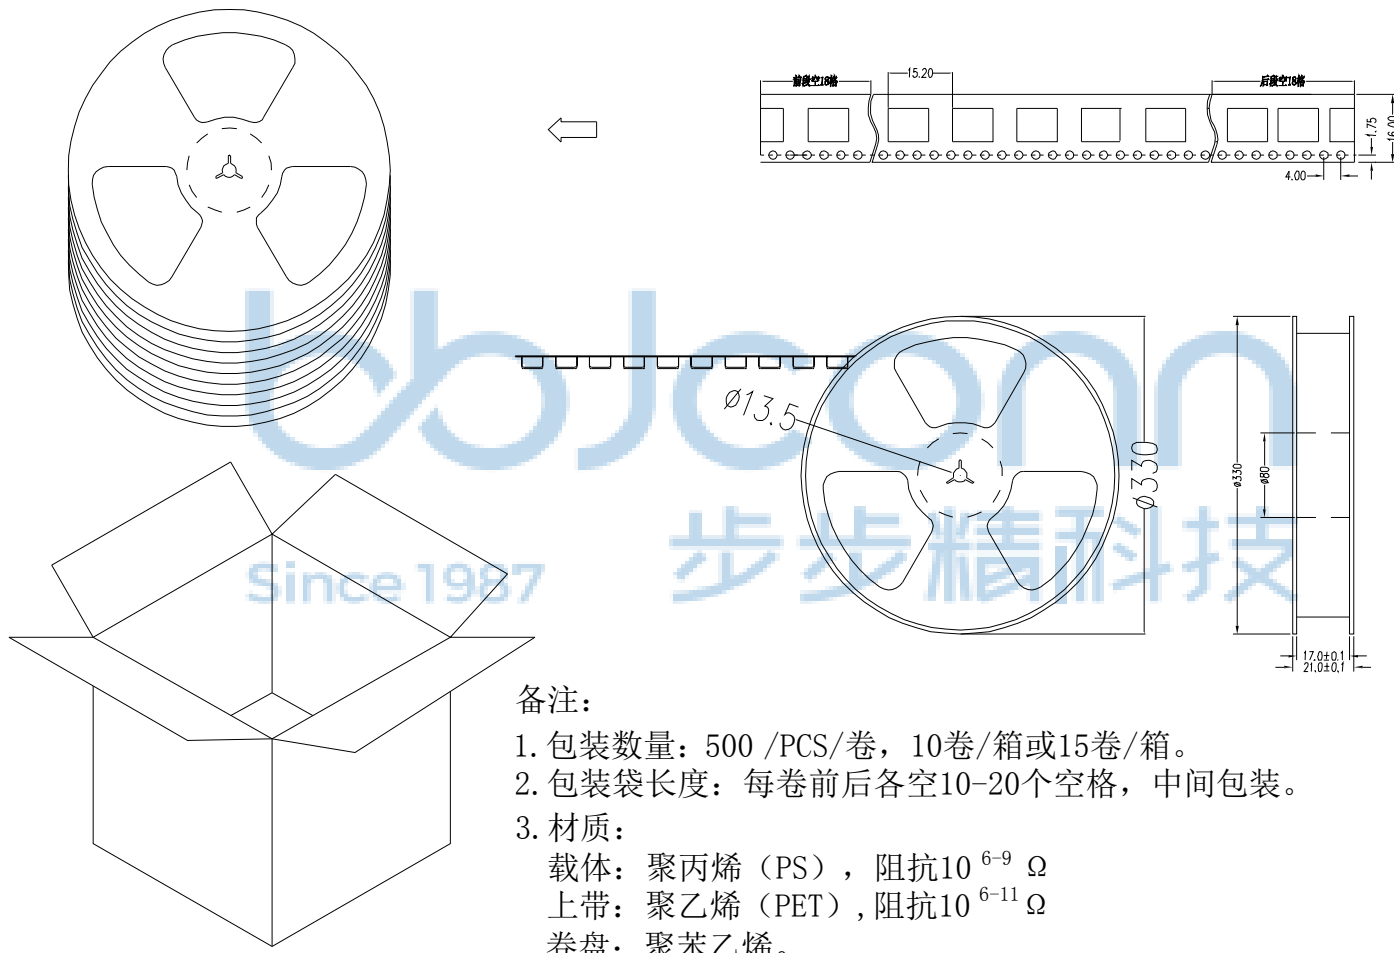

备注:

1. 包装数量: 500 /PCS/卷, 10卷/箱或15卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM
纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		 深圳市步步精科技有限公司		NAME: 轻触开关 7x7x7 贴片 不锈钢弹片 带耳朵 红灯 260GF 贴膜编带	
				PJ NO:	
APPD JM_Zheng		CHKD LYX		SIZE:A4 DRW NO:	
PDWG NO: 0436-1		DR LHC		FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES	
				SCALE:N/A	PAGE: 2 / 2
				REV:A0	UNIT:mm