





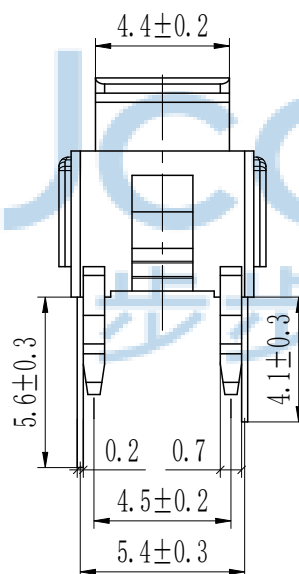

带灯轻触主要技术指标: Llluminated Tact Switch Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	160gf±50gf	10W times	12±1 hours.

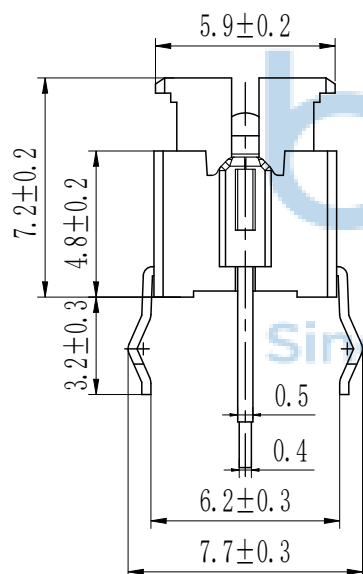


灯光选型表


灯光	灯光代码
白光	W white
红光	R Red
绿光	G Green
黄光	Y Yellow
蓝光	BL Blue
..	



元件面孔位图

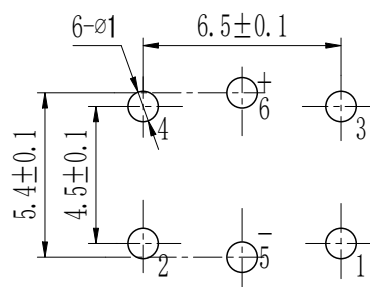

电原理图



5	LED灯		1	黄色	A0640白光
4	按钮	PA66	1	瓷白	A0640
3	弹片	不锈钢	1	Ag	借A0630(φ4.5)
2	塑座	PA66	1	黑色	A0640(6x7.2H)
1	卡件	H62	1	Ag	A0640
序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG NO: 0436-1

深圳市步步精科技有限公司

.X: ±0.38 X*: ±3*
.XX: ±0.25 X*: ±2*
.XXX: ±0.13 .XX*: ±1*

APPD JM_Zheng

CHKD LYX

DR TSP

NAME: 轻触开关 6x6x7.2 红绿双色灯 瓷白按钮
直插 不锈钢弹片 260gf (A0640-1-7.2H26010-R-G)

PJ NO: TS.01.60-21-3Z-02

SIZE:A4 DRW NO:

FINISH:SEE NOTES

SCALE:N/A


REV:A0

UNIT:mm


PAGE:1/2

REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		INITIAL RELEASE	/	TSP

PE袋规格:***X*** (以实际出货为准)

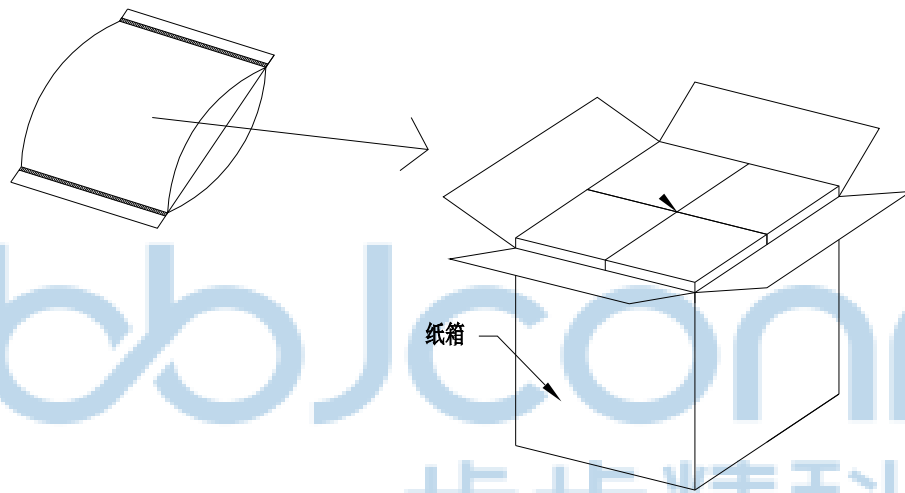

成品标签



1. 包装要求:

- 1.1 每PE袋包装500pcs;
- 1.2 每1袋放一小纸盒;
- 1.3 每20个小纸盒放一个纸箱, 共计10000PCS
- 1.4 纸箱外贴上标签



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13	X*: ±3* X*: ±2* .XX*: ±1*	NAME: 轻触开关 6x6x7.2 红绿双色灯 瓷白按钮 直插 不锈钢弹片 260gf (A0640-1-7. 2H26010-R-G)	
APPD	JM_Zheng	⊗	PJ NO: TS.01.60-21-3Z-02
CHKD	LYX	SIZE:A4	DRW NO:
PDWG NO: 0436-1		FINISH:SEE NOTES	MAT'L:SEE NOTES
DR	TSP	SCALE:N/A	REV:A0
		UNIT:mm	PAGE:2 /2