



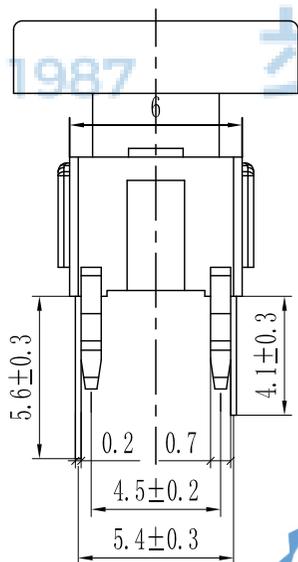



REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
AO		INITIAL RELEASE	/	HMY

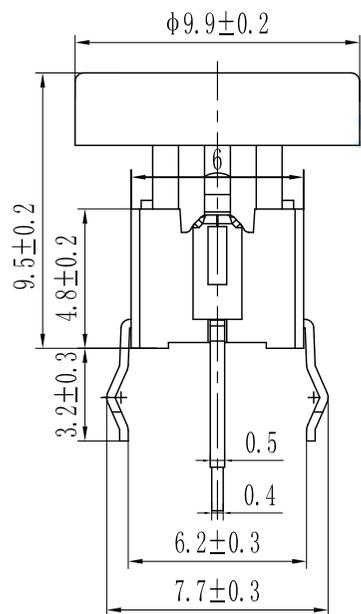

元件面孔位图



电原理图



轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25°C 至 +75°C	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
6		φ9.9小圆帽	ABS	1	黑	
5		LED 灯		1	蓝色	
4		高耳朵按钮	PA66	1	瓷白	
3		弹片	不锈钢	1	Ag	
2		塑座	PA66	1	黑色	
1		卡件	H62	1	Ag	



THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF




BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG NO: 0436-1

深圳市步步精科技有限公司

NAME: 轻触开关 6x6x9.5 直插不锈钢弹片 260G 9.9黑色帽 蓝灯	
APPD JM_Zheng	PJ NO:
CHKD LYX	SIZE:A4 DRW NO:
DR HMY	FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES
	SCALE:N/A REV: A0 UNIT:mm PAGE: 1/2

REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
AO		INITIAL RELEASE	/	SGF

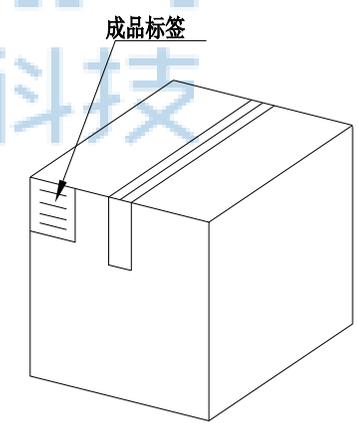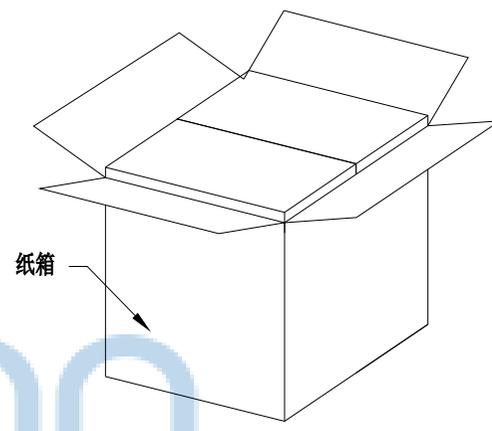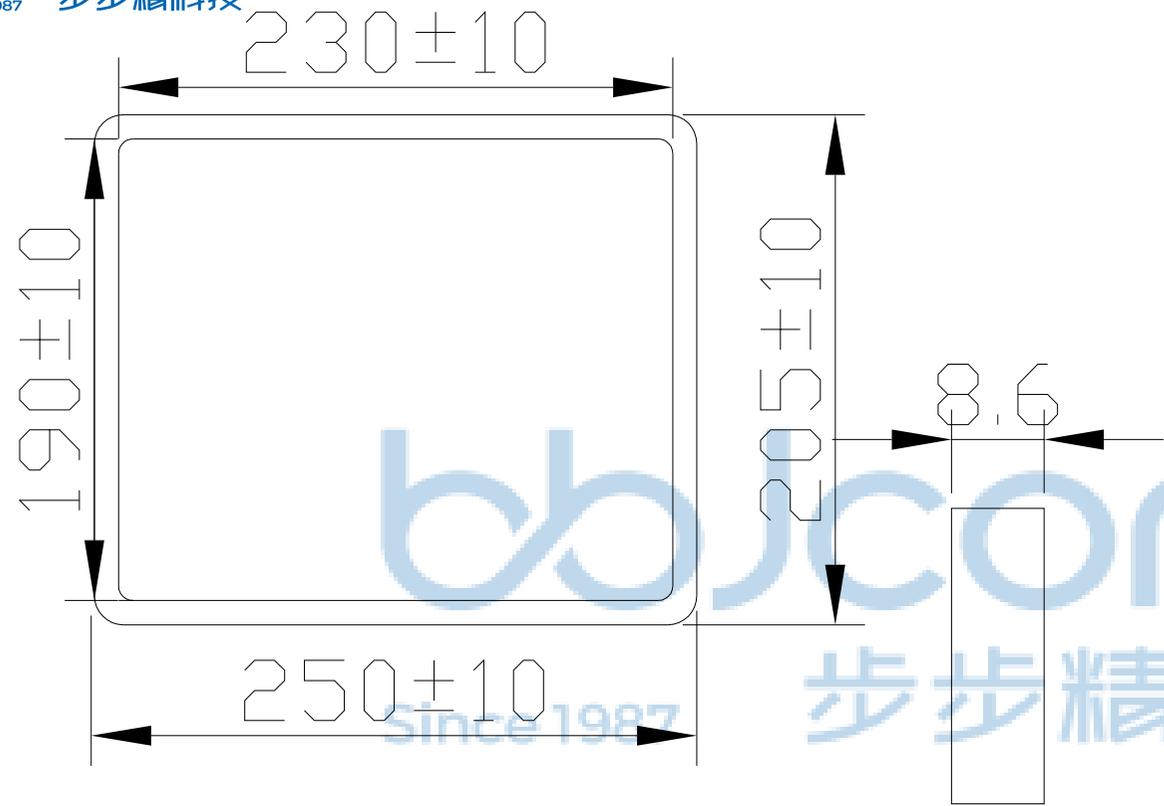

1. 包装要求:
- 1.1 每盒吸塑盒包装360pcs;
 - 1.2 每20盘放一箱, 共计7200PCS;
 - 1.3 纸箱外贴上标签

纸箱规格: 350*210*290



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司 .X: ± 0.38 X': $\pm 3'$.XX: ± 0.25 X'': $\pm 2'$.XXX: ± 0.13 .XX': $\pm 1'$		NAME: 轻触开关 6x6x9.5 直插不锈钢弹片 260G 9.9黑色帽 蓝灯	
APPD	JM_Zheng	PJ NO:		SIZE:A4 DRW NO:	
CHKD	LYX	FINISH:SEE NOTES		MAT'L:SEE NOTES	
PDWG NO: 0436-1	DR	SGF	SCALE:N/A	REV: A0	UNIT:mm PAGE: 2/2