

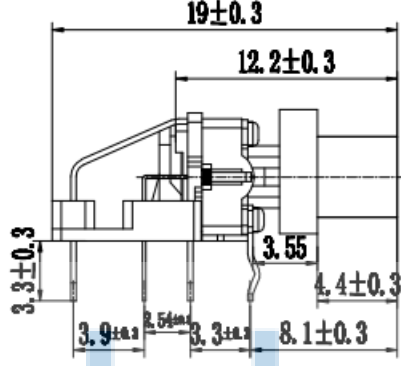


带灯轻触主要技术指标: Illuminated Tact Switch Main Specifications:


气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	160gf±50gf	10W times	12±1 hours.

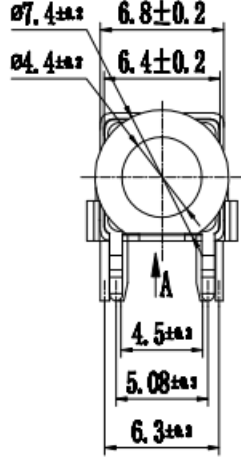

元件面孔位图



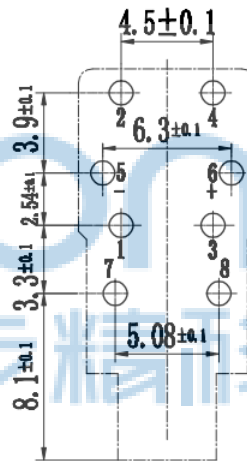


电原理图



灯光选型表

灯光	灯光代码
白光	W white
红光	R Red
绿光	G Green
黄光	Y Yellow
蓝光	BL Blue
..	

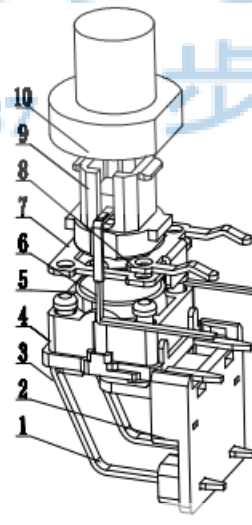
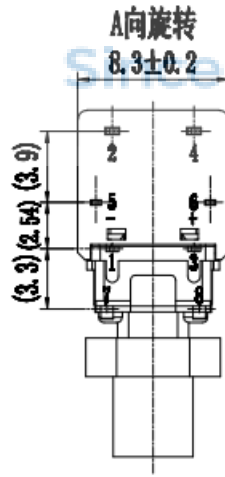
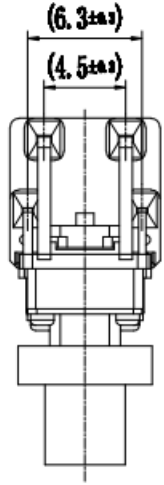


9	圆帽	PC	1	透白	A0714
8	按钮	PA66	1	瓷白	A0714
7	接地片	H62	1	Ag	A0714
6	塑盖		1	白色	A0714
5	平头LED灯		1	透明	A0714红光
4	弹片	不锈钢	1	Ag	借A0601
3	塑座	PA66	1	黑色	A0714
2	卡件	H62	1	Ag	A0714
1	定位板	PA66	1	黑色	A0714
序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

注: 动作力和灯光按客户要求定制, 产品型号随之而变。



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		NAME: 轻触开关 8.3x19 侧插 不锈钢弹片 260gf 透白圆帽 平头 红蓝双灯 寿命10万次 (A0714-2-19L26010-R-BL)	
X': ±3' X'': ±2' XX': ±1'		PJ NO: 901-431-193006-T9G	
APPD	JM_Zheng	SIZE:A4 DRW NO:	
CHKD	LYX	FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES	
PDWG NO: 0436-1	DR TSP	SCALE:N/A REV: A0 UNIT:mm PAGE: 1/2	

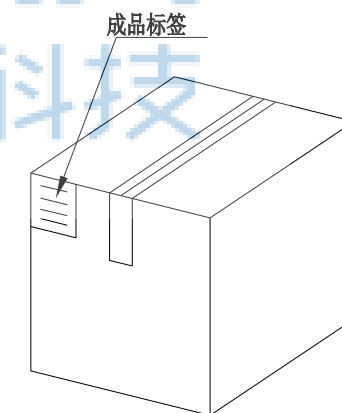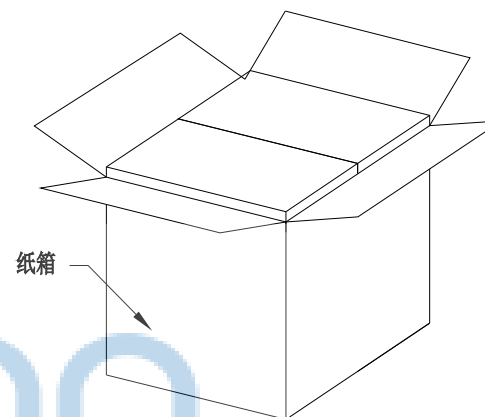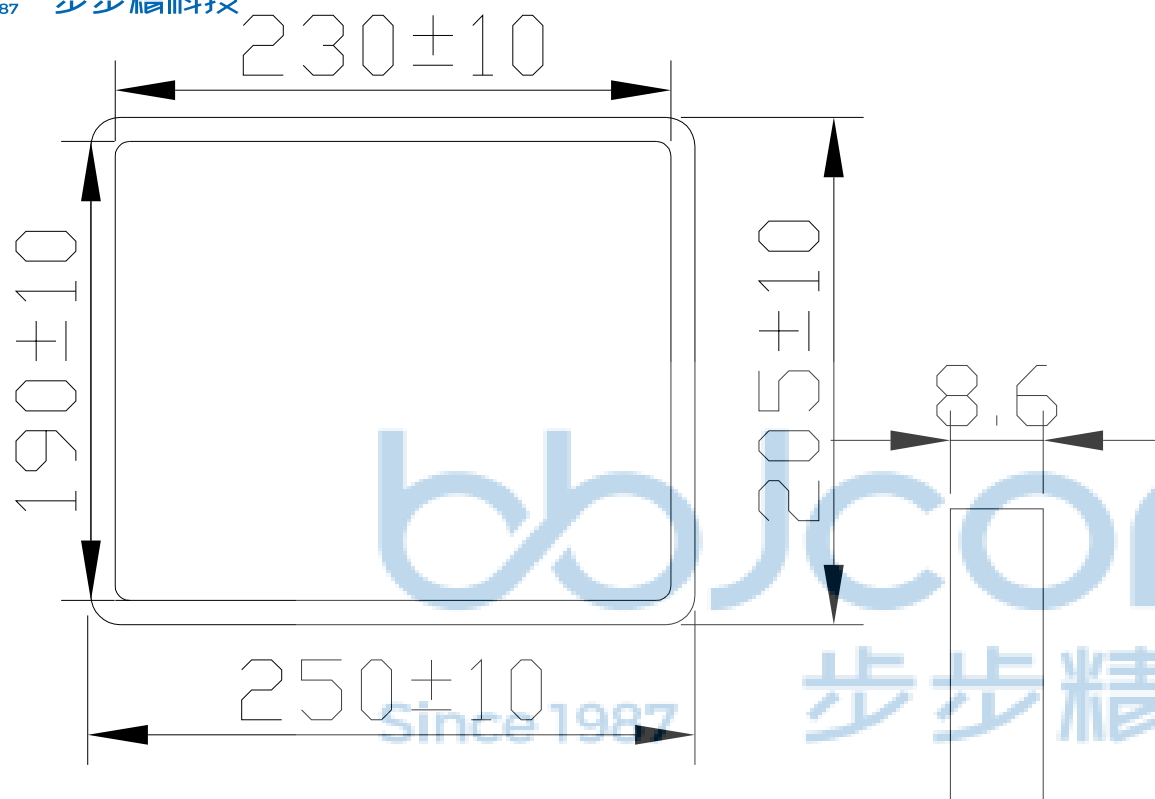

1. 包装要求:

- 1.1 每盒吸塑盒包装160pcs;
- 1.2 每20盘放一箱, 共计3200PCS;
- 1.3 纸箱外贴上标签



纸箱规格: 350*210*290

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
PDWG NO: 0436-1		NAME: 轻触开关 8.3x19 侧插 不锈钢弹片 260gf 透白圆帽 平头 红蓝双灯 寿命10万次 (A0714-2-19L26010-R-BL)	
APPD	JM_Zheng	PJ NO: 901-431-193006-T9G	
CHKD	LYX	SIZE:A4 DRW NO:	
DR	TSP	FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES	
		SCALE:N/A REV: A0 UNIT:mm PAGE: 2/2	