



注:

1. 机械性能:

插入力: 35N Max.

拔出力: 10N Min.

耐插拔: 3000 次

工作温度: 0°C ~ +50°C

储存温度: -20°C ~ 60°C

2. 电性能:








额定电流: 1.5A Max.

接触阻抗: 30 mΩ Max.

耐高压: 500V AC Min.




绝缘阻抗: 1000 MΩ Min.

Recommend PCB layout

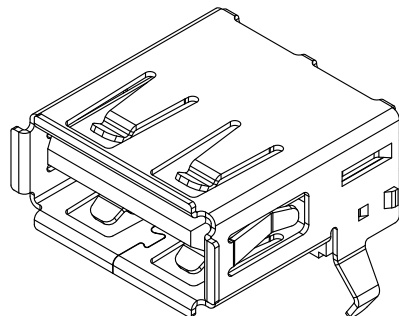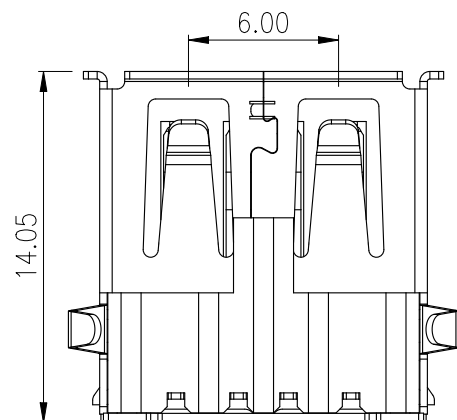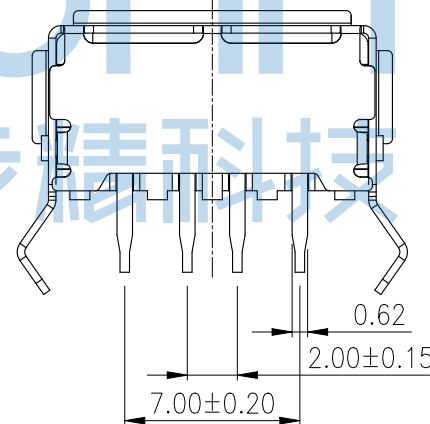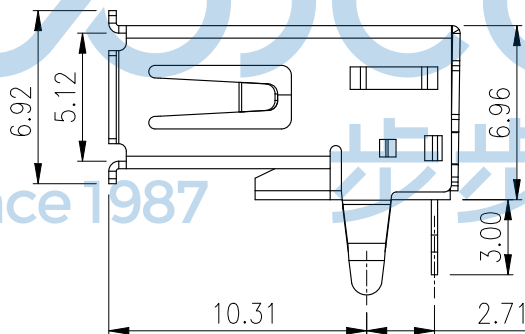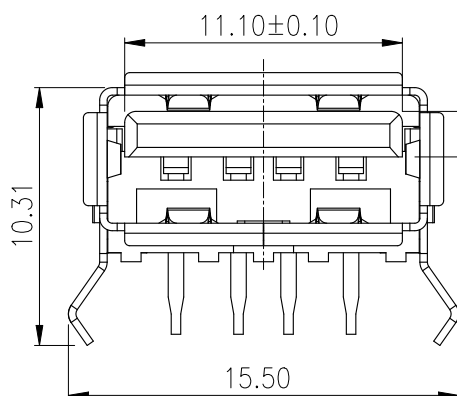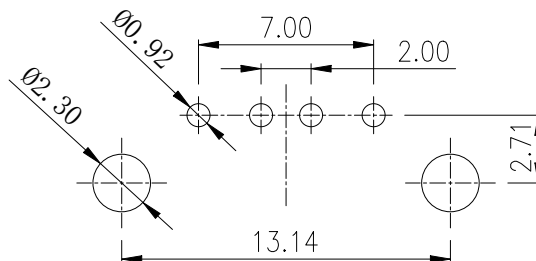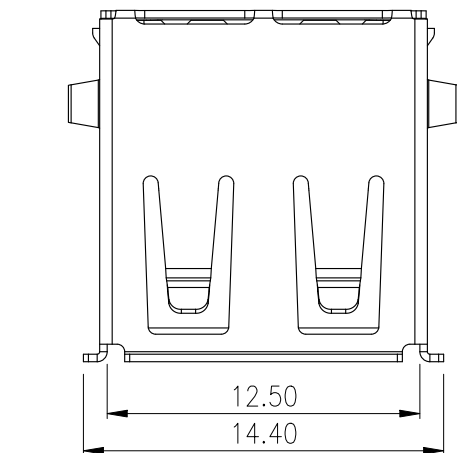

黑胶 (PBT) 铜	C2680, 镀镍80u"	PBT V0, 黑色	C2680-EH, T=0.25, 半金锡G/F
白胶 (PBT) 铜			
黑胶 (PBT) 铁	SPCC, 镀镍80u"	PBT V0, 白色	
白胶 (PBT) 铁			
规格	外壳 (1)	胶体 (2)	端子 (3)

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.				深圳市步步精科技有限公司			
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X*: ±3" .X*: ±2" .XX*: ±1"		NAME: USB 2.0 AF 90度 L=14.05 H=6.96 后两脚插弯脚 端子DIP 卷边 PBT白胶 铁壳			
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: UB.01.11-21-V007		SIZE: A4 DRW NO.:			
CHKD.	LYX	FINISH: SEE NOTES		MAT'L.: SEE NOTES			
PDWG.NO:	0383-1	DR.	TSP	SCALE: N/A	REV.: A0	UNIT: mm	PAGE: 1/2

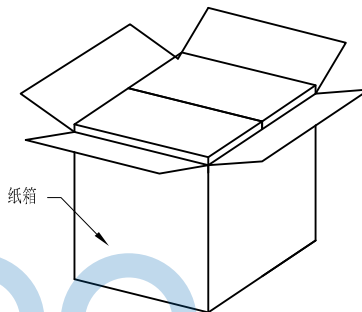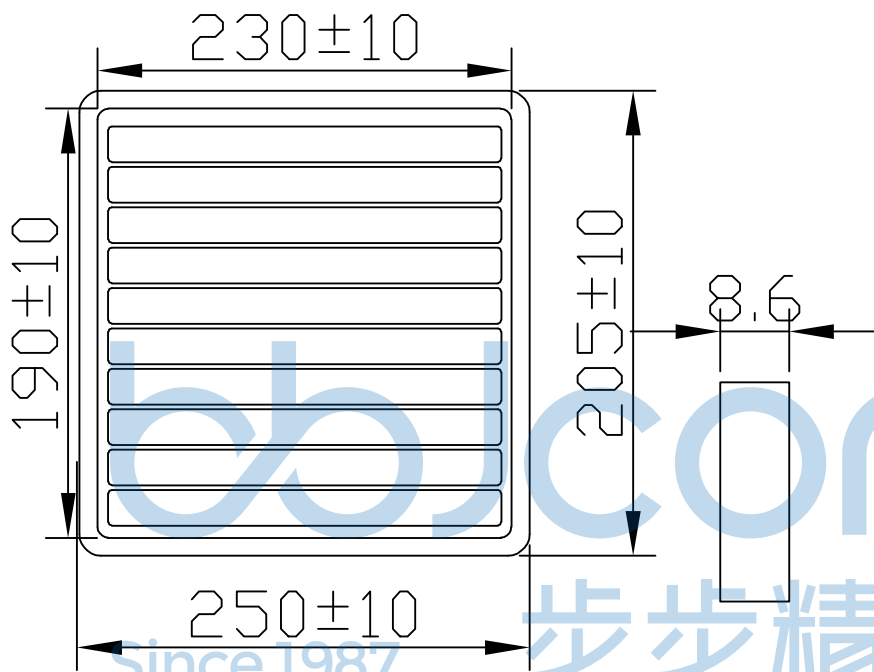

纸箱规格: 350*210*290



1. 包装要求:
- 1.1 每盒吸塑盒包装100pcs;
 - 1.2 每20盘放一箱, 共计2000PCS;
 - 1.3 纸箱外贴上标签。

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG.NO: 0383-1		深圳市步步精科技有限公司		NAME: USB 2.0 AF 90度 L=14.05 H=6.96 后两脚插 弯脚 端子DIP 卷边 PBT白胶 铁壳	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X*: ±3* .X*: ±2* .XX*: ±1*		PJ. NO.: UB.01.11-21-V007	
APPD. JM_Zheng		CHKD. LYX		SIZE: A4 DRW NO.:	
DR. TSP		FINISH: SEE NOTES		MAT'L.: SEE NOTES	
		SCALE: N/A		REV.: A0	
		UNIT: mm		PAGE: 2/2	