




REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				





项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min (DC100V)
耐压强度:	AC100V (50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10°C ~ +60°C
操作力度:	250±100gf

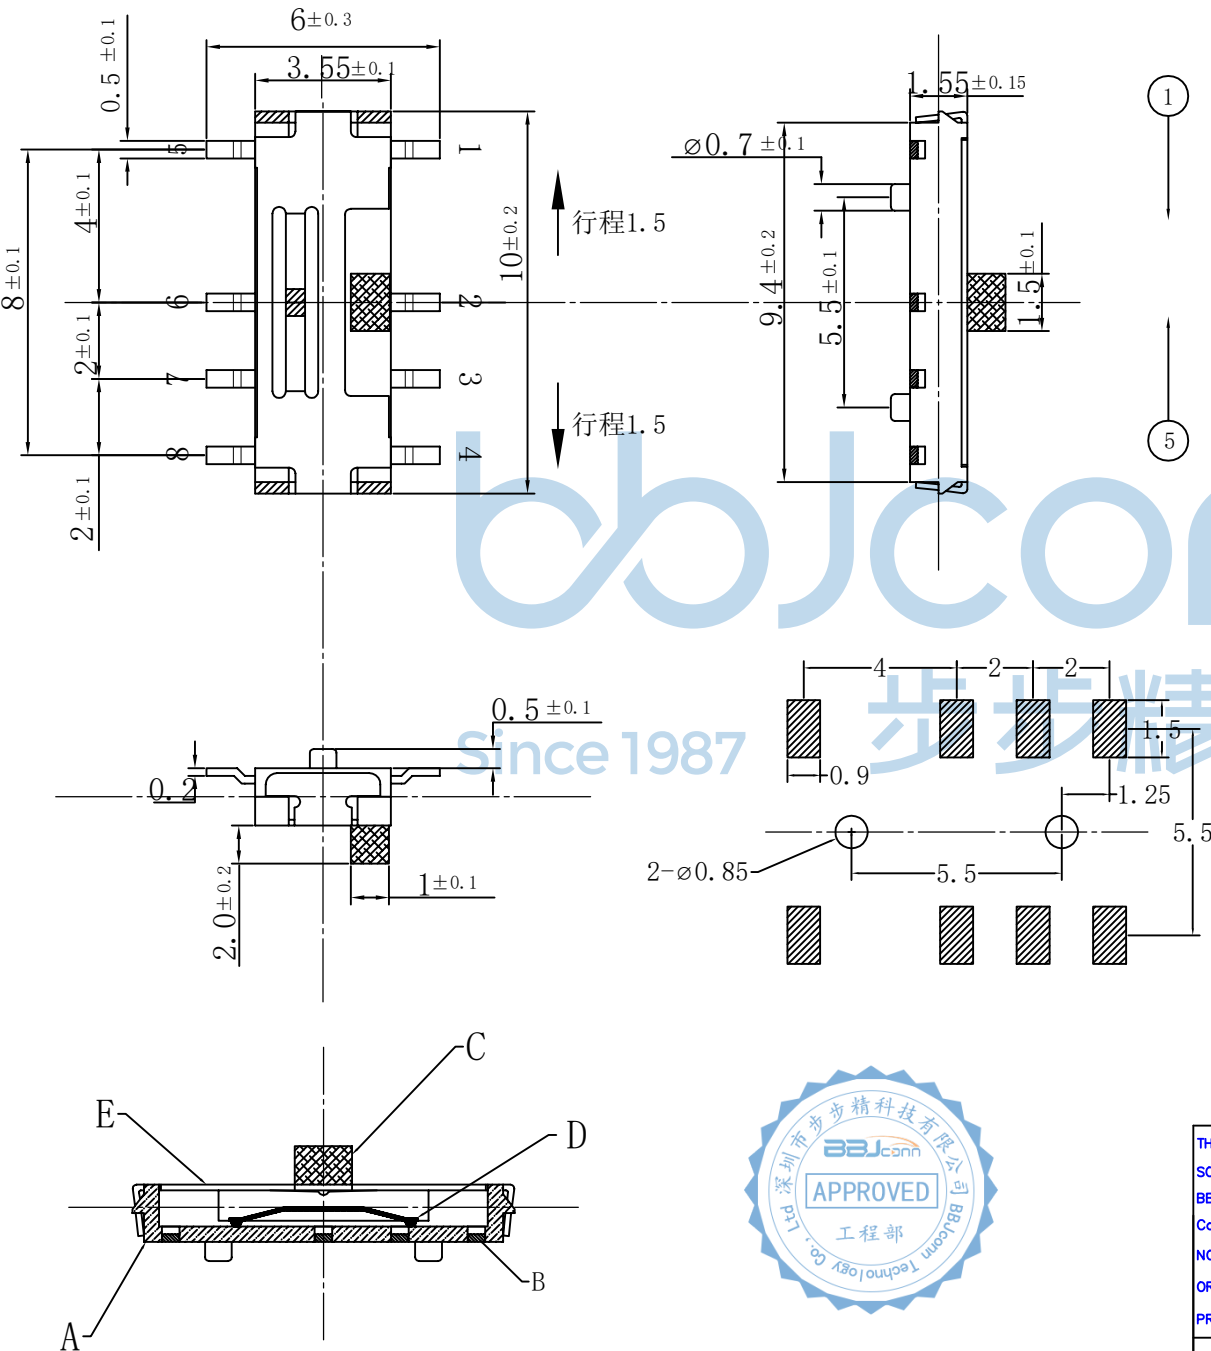

E	盖 子	1	进口不锈钢	银 白 色
D	接 触 簧 片	2	进口复银磷青铜	银白色镶银
C	手 柄	1	尼 龙 46	黑 色
B	卡 件	1	黄 铜	镀 银 银白色
A	卡 座	1	L C P	灰 黑 色
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co., Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG.NO: 0106-1

深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13	X': ±3° .X': ±2° .XX': ±1°
NAME: 拨动开关 SK-08-G2.0 立式 八脚贴片 带柱 SMT 贴麦拉 三档 250gf 编带	
APPD. JM_Zheng	PJ. NO.: 107-010-010008-Y8G
CHKD. LYX	SIZE: A4 DRW NO.:
DR. TSP	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES
SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2	

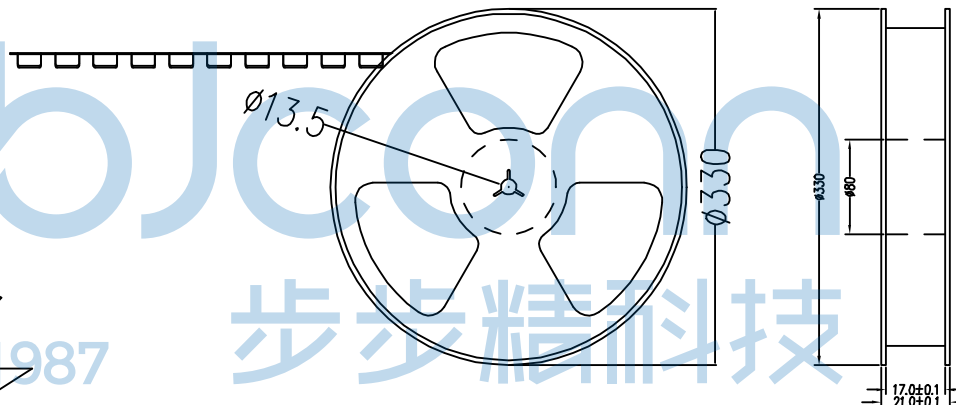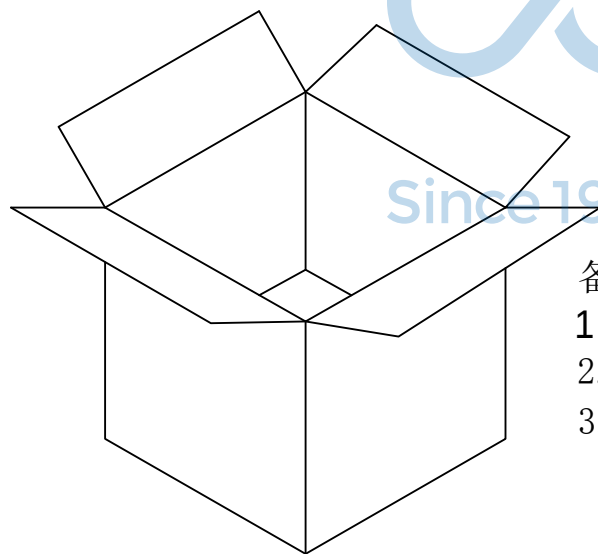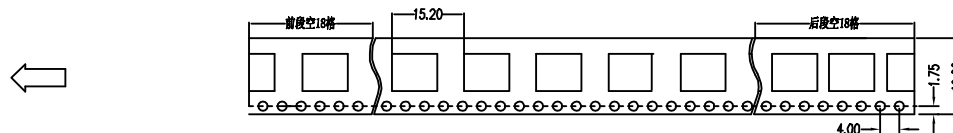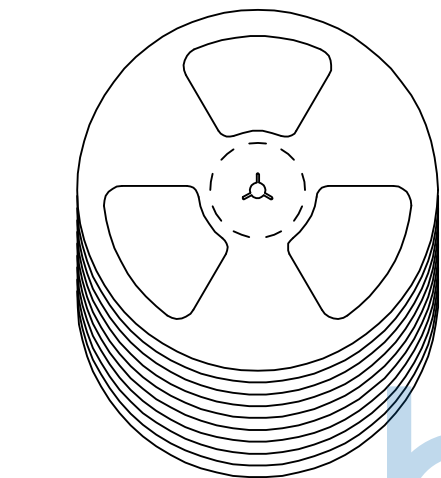

备注:

1. 包装数量: 1000/PCS/卷, 10卷/箱
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		 深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13	X*: ±3" .X*: ±2" .XX*: ±1"	NAME: 拨动开关 SK-08-G2.0 立式 八脚贴片 带柱 SMT 贴麦拉 三档 250gf 编带	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: 107-010-010008-Y8G	
CHKD.	LYX	SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO: 0106-1	DR.	TSP	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES
		SCALE: N/A	REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2