
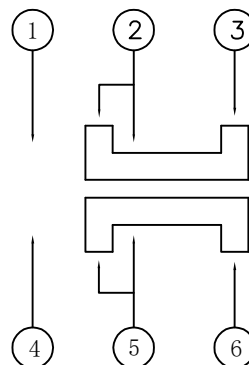

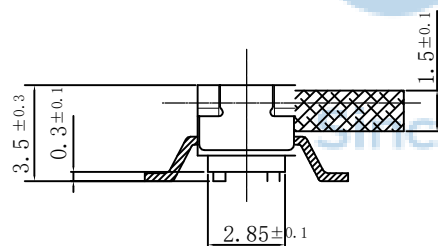

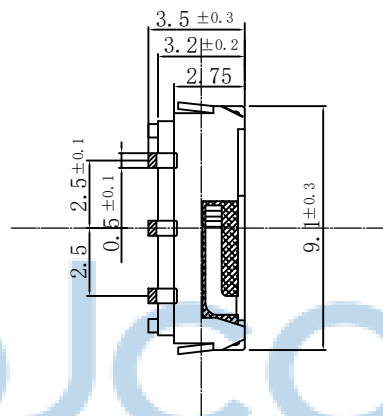






REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V (50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60℃
操作力度:	200±80gf
材料属性:	环保 (SGS)

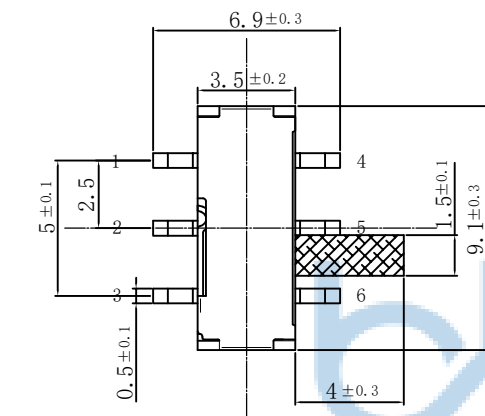

D	盖 子	1	不锈钢	银 白 色
C	接 触 簧 片	2	铍青铜	银白色镶银
B	按 键	1	PA46	黑 色
A	底 座	1	PA6T与黄铜	黑色与镀银
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG,NO: 0106-1		深圳市步步精科技有限公司				
		.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X*: ±3" .X*: ±2" .XX*: ±1"		
	APPD. JM_Zheng		NAME: 拨动开关 SK-05D-G4.0 侧拨 六脚贴片 无柱 SMT 200gf			
	CHKD. LYX		PJ. NO.: 907-010-050001-Y8G SIZE: A4 DRW NO.:			
	DR. TSP		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2	

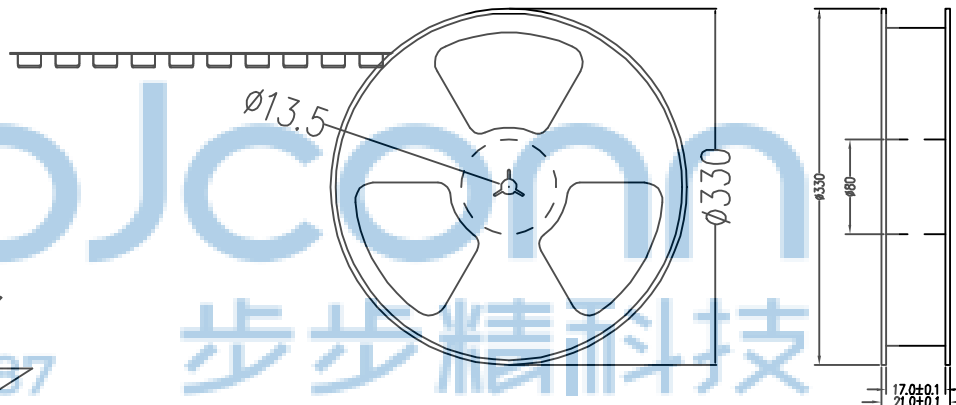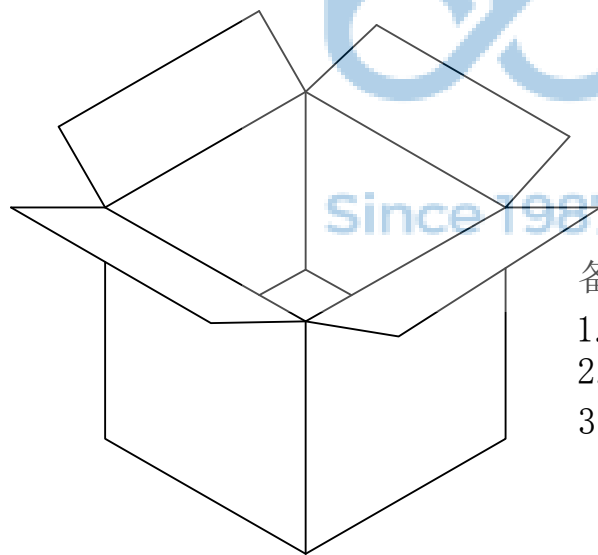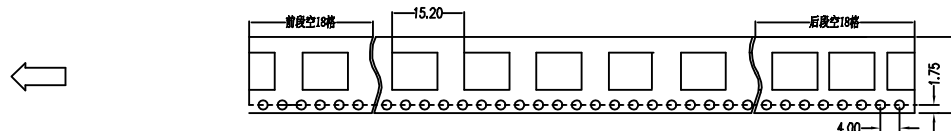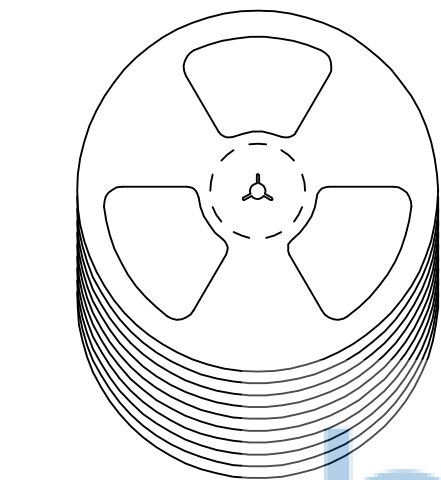

备注:

- 包装数量: 1000/PCS/卷, 10卷/箱。
- 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
- 材质:
 - 载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
 - 上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
 - 卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG.NO: 0106-1		深圳市步步精科技有限公司		NAME: 拨动开关 SK-05D-G4.0 侧拨 六脚贴片 无柱 SMT 200gf	
.X: ± 0.38	X': $\pm 3'$	PJ. NO.: 907-010-050001-Y8G		SIZE: A4 DRW NO.:	
.XX: ± 0.25	.X': $\pm 2'$	FINISH: SEE NOTES		MAT'L.: SEE NOTES	
.XXX: ± 0.13	.XX': $\pm 1'$	SCALE: N/A		REV.: A0	
APPD. JM_Zheng		UNIT: mm		PAGE: 2/2	
CHKD. LYX					
DR. TSP					