
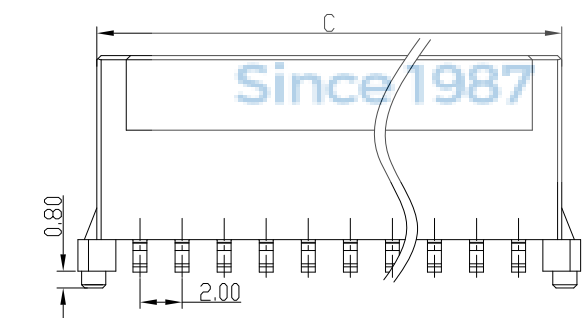
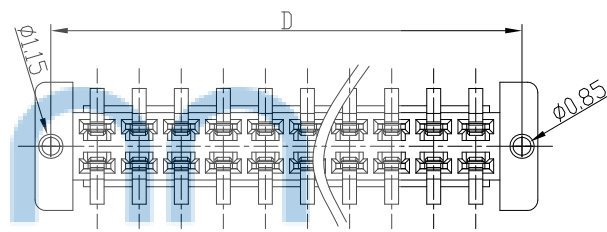

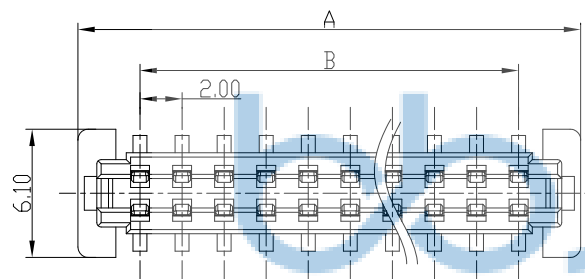
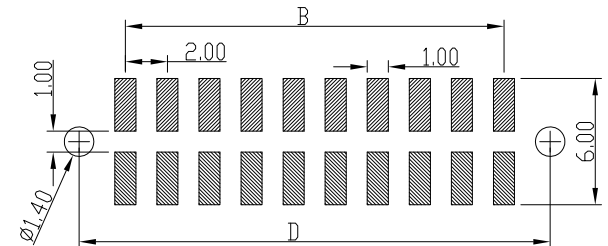



REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

Remark:
Rated current: 0.5 amperes
Contact resistance: 30 MΩ MAX.
Voltage resistance: 500V AC
Operating temperature: -40℃~+85℃
Metal materials: copper alloy
Housing: high temperature UL 94-v0

RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)



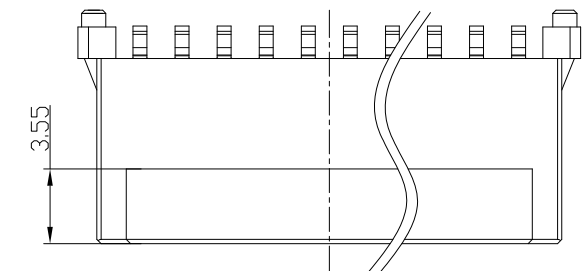


Circuits	Dimensions(mm)				
	排列	A	B	C	D
20	2*10	23.90	18.00	22.10	22.40
22	2*11	25.90	20.00	24.10	24.40
24	2*12	27.90	22.00	26.10	26.40
26	2*13	29.90	24.00	28.10	28.40
28	2*14	31.90	26.00	30.10	30.40
30	2*15	33.90	28.00	32.10	32.40
32	2*16	35.90	30.00	34.10	34.40
36	2*18	39.90	34.00	38.10	38.40
40	2*20	43.90	38.00	42.10	42.40
50	2*25	53.90	48.00	52.10	52.40



TOLERANCE UNSPECIFIED			深圳市步步精科技有限公司		
.0	±0.35				
.00	±0.25				
.000	±0.15				
X.°	±2.00°				
CUSTOMER DRAWING			TITLE: 板对板连接器 母座 2.0mm-2x13P 单槽 BTB SOCKET SMT 带柱 H=10.30 合高H=14.65 B款 (LB6A3-G26S-B0R02)		
DRAWN/ DATE	设计	TSP	SIZE:A4	UNIT:MM.	PART.NO: WT.01.31-93--L001
CHECKED/ DATE	审核	LYX	SCALE: 1:1	PROJECTION	REV.: 版本
APPROVED/ DATE	核准	LJP	DWG. PATH	0335-1	SHEET: 页码

REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

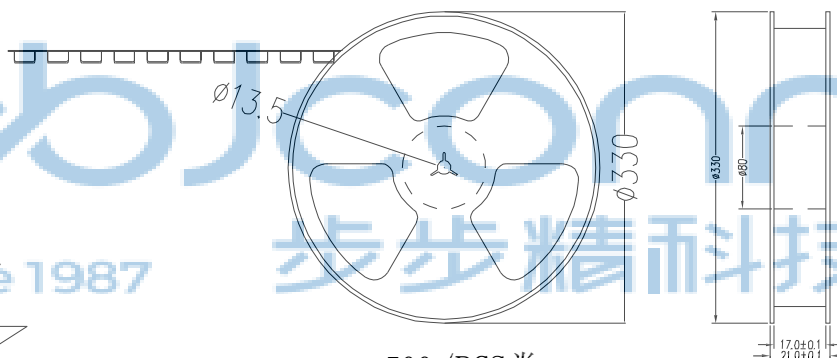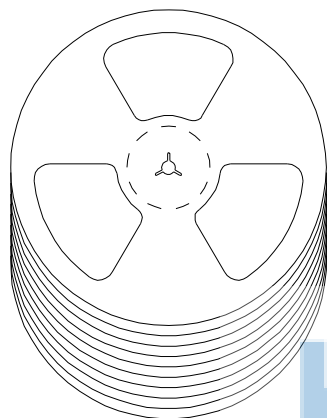

500 /PCS卷

备注:

1. 包装数量: 500/PCS/卷, 10卷/箱或15卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM
纸箱规格: 345*345*35MM



深圳市步步精科技有限公司

TITLE板对板连接器 母座 2.0mm-2x13P 单槽 BTB SOCKET SMT 带柱
H=10.30 合高H=14.65 B款 (LB6A3-G26S-B0R02)

TOLERANCE UNSPECIFIED			
.0	±0.35		
.00	±0.25		
.000	±0.15		
X.°	±2.00°		
CUSTOMER DRAWING			
DRAWN/ DATE	设计 TSP	SIZE:A4	UNIT:MM.
CHECKED/ DATE	审核 LYX	SCALE: 1:1	PART. NO: WT.01.31-93--L001
APPROVED/ DATE	核准 LJP	DWG. PATH	PROJECTION
		REV.: 版本	
		SHEET: 页码	

0335-1