
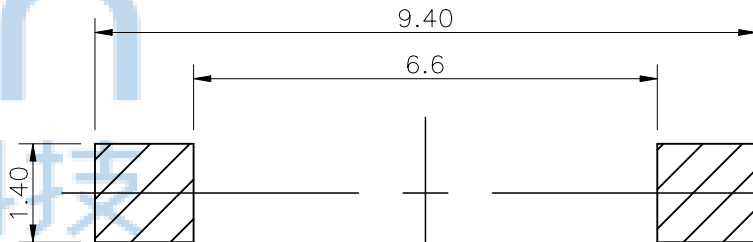
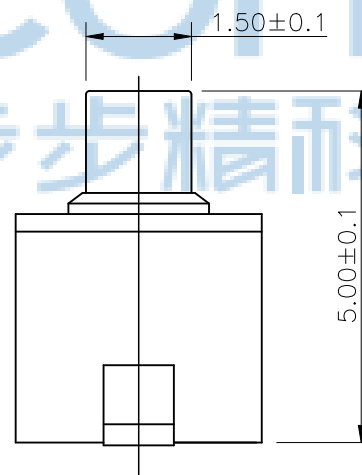
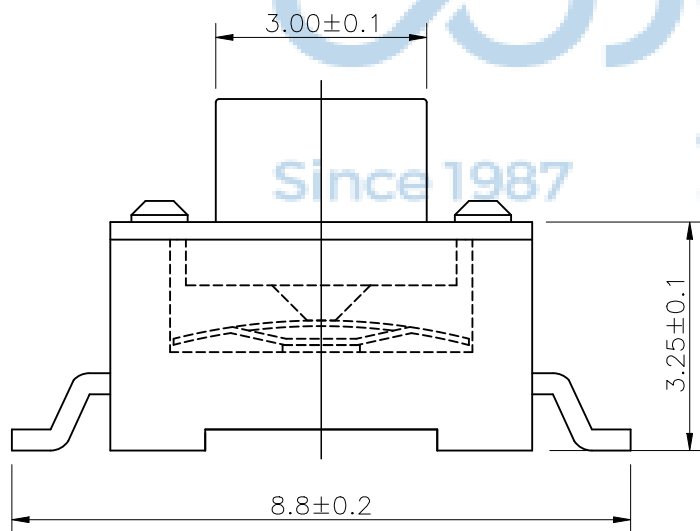
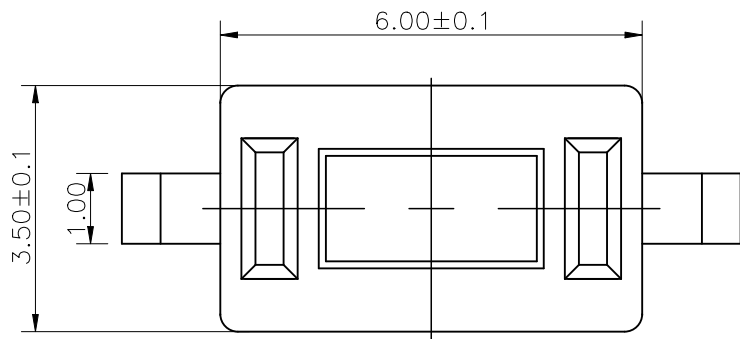


REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		INITIAL RELEASE	/	SGF


技术要求

- 1、额定电流：DC 12V，50mA Max
- 2、动作力：260g±50g
- 3、行程：0.2±0.1mm
- 4、机械寿命：≥20,000次
- 5、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求

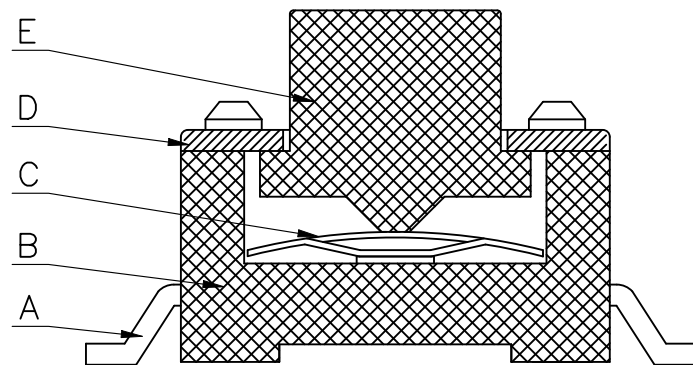

安装参考图

E	按钮	PPA白	1	
D	盖板	铁皮0.25	1	
C	簧片	进口不锈钢覆银	1	
B	基座	PPA白	1	
A	卡件	黄铜0.3	1	镀银
序号	名称	材料	数量	备注



THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG NO: 0278-1

深圳市步步精科技有限公司

.X: ±0.38 X': ±3'
.XX: ±0.25 X'': ±2'
.XXX: ±0.13 .XX': ±1'

APPD JM_Zheng

CHKD LYX

DR SGF




NAME: 轻触开关 3x6x5 两脚贴片 脚距8.8
160GF 白色按钮 编带

PJ NO: 901-102-013001-Y5G

SIZE:A4 DRW NO:


FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES

SCALE:N/A REV:A0 UNIT:mm PAGE:1/2

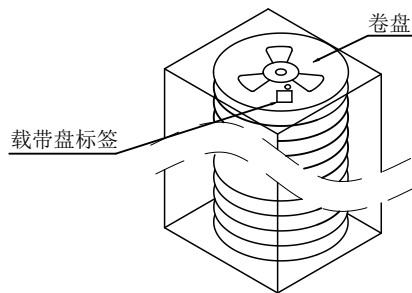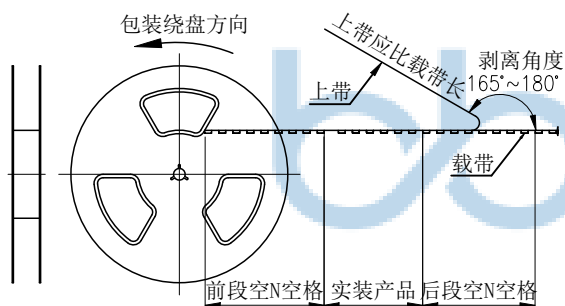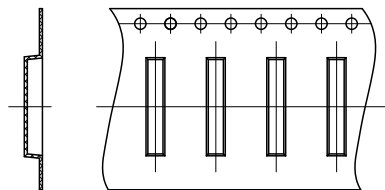

备注:

- 1、包装数量: 1500/PCS/卷, 10卷/箱。
- 2、包装袋长度: 每卷前后各空10~20个空格, 中间包装。
- 3、材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

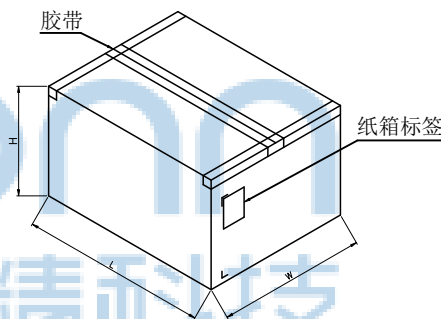

纸箱规格: W345*L345*H230MM



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
		.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13	X': $\pm 3'$.X': $\pm 2'$.XX': $\pm 1'$
APPD	JM_Zheng	NAME: 轻触开关 3x6x5 两脚贴片 脚距8.8 160GF 白色按钮 编带	
CHKD	LYX	PJ NO: 901-102-013001-Y5G SIZE:A4 DRW NO:	
PDWG NO: 0278-1		FINISH:SEE NOTES SCALE:N/A	MAT'L:SEE NOTES REV:A0 UNIT:mm PAGE:2/2
DR	SGF		