


REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	

单色电气原理图

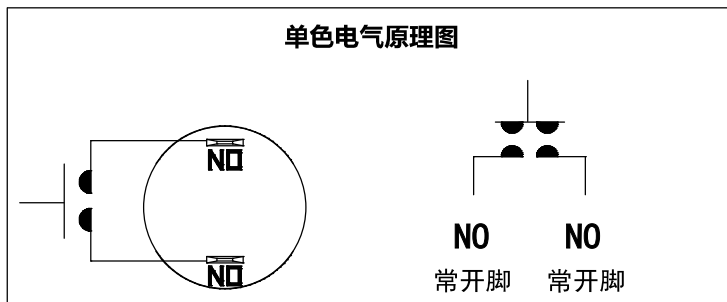

性能参数






发热电流: UI:AC250V, Ith:2A;
 额定电流: 3A/DC36V;
 工作环境温度: -20°C~+55°C;
 按压行程: 2.8mm±0.1;
 接触行程: 1.5mm±0.1;
 按压扭力: ≤3.5N;
 NO脚反推扭力: ≤30N;
 螺帽装配力矩: 5-14N.m;
 防护等级: IP66;
 防暴等级: IK09;
 LED灯寿命: 40000h;
 LED灯功耗: 约20mA以下;
 接触电阻: ≤50mΩ;
 绝缘电阻: ≥1000MΩ;
 电气寿命: 50000次以上;
 机械寿命: 50000次以上;
 工频耐压: 2000V/1min;

材质参数


发光区域: PC;
 按键: 不锈钢/铝合金氧化;
 外壳: 不锈钢/黄铜镀镍、铬/铝合金氧化;
 O型圈: 硅胶;
 固定螺帽: 黄铜镀镍;
 LED基座: PPT;
 C/NO/NC底座: 尼龙PA46;
 接触材料: 银合金;
 LED引脚: H62电镀银;
 C/NO/NC引脚: H62电镀金;

连接形式


1: 线材焊接的温度及时长: 320°C±20°C, 时长3秒以下;
 2.1: 开关功能: 1常开 金色脚开关脚



轴视图



安装视图

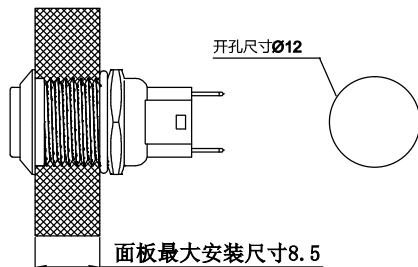

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	B	—	G	10	■	/	E	▲	▼	/	◎
1	企业名称	深圳市步步精科技有限公司									
2	安装开孔	12mm									
3	系列编号	A (A型号金属按钮开关)									
4	头部类型	P (平头)、G (高头)									
5	开关组合	11 (1NO、1常开)									
6	操作类型	Z (自锁)									
7	发光类型	E (环形)、DY (电源符号)、D (单点状)、E+DY (环形+电源符号)、E+D (环形+单点状)									
8	发光颜色	R (红光)、G (绿光)、B (蓝光)、Y (黄光)、W (白光)、O (橙光)、P (紫色)									
9	额定电压	AC/DC:3V、6V、12V、24V、36V、48V、AC:60V、110V、220V									
10	外壳材质	N (黄铜镀镍)、S (不锈钢304本色)、A (铝合金氧化、默认黑色)、ST (不锈钢镀钛色)									
11	脚位类型	Y (引脚式) 此款型号可不表达									




THIS DOCUMENT IS THE
 SOLE PROPERTY OF
 BBJconn Technology Co., Ltd.
 Corporation AND SHOULD
 NOT BE USED IN WHOLE
 OR IN PART WITHOUT
 PRIOR WRITTEN PERMISSION.
 PDWG.NO: 0771-1

深圳市步步精科技有限公司

NAME: 金属开关 12B-G10Z-N 高头自锁无灯金属按钮开关
 PJ. NO.: 904-100-230001-M4G
 SIZE: A4 | DRW NO.:
 FINISH: SEE NOTES | MAT'L.: SEE NOTES
 SCALE: N/A | REV.: A0 | UNIT: mm | PAGE: 1/1

APPD. JM_Zheng
 CHKD. LYX
 DR. TSP

REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	

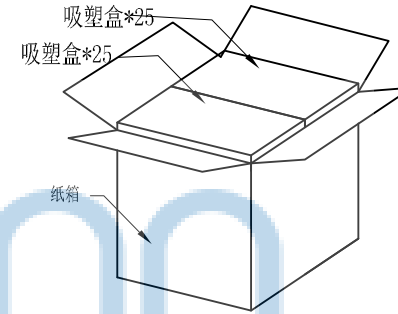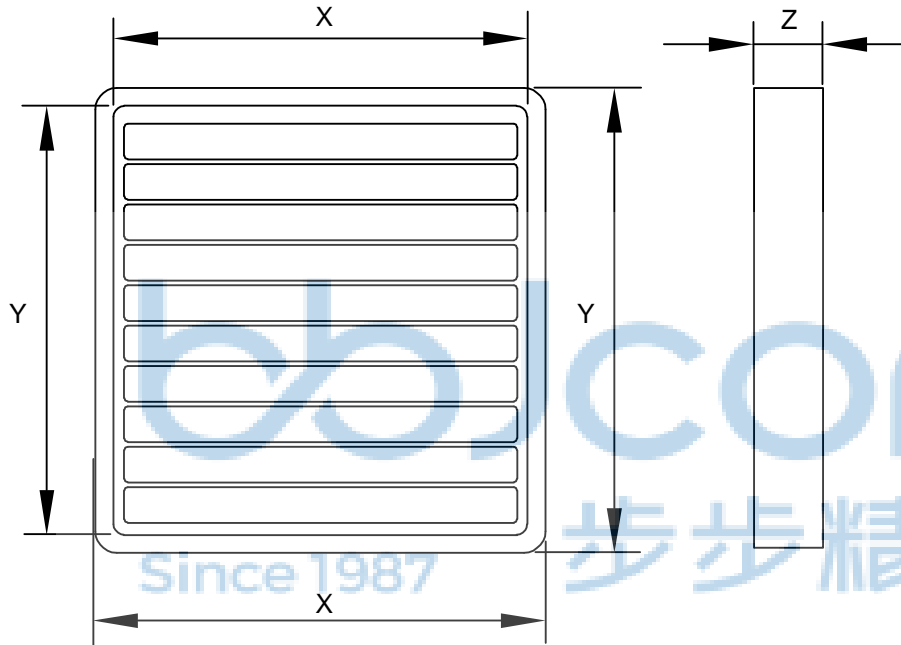

纸箱规格: 350*210*290



1. 包装要求:

- 1.1 每盒吸塑盒包装 50 pcs;
- 1.2 每 50 盘放一箱, 共计 2500PCS;
- 1.3 纸箱外贴上标签



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司 .X: ±0.38 .X': ±3" .XX: ±0.25 .X': ±2" .XXX: ±0.13 .XX': ±1"		NAME: 金属开关 12B-G10Z-N 高头自锁无灯金属按钮开关	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: 904-100-230001-M4G		SIZE: A4 DRW NO.:	
CHKD.	LYX	FINISH: SEE NOTES		MAT'L.: SEE NOTES	
PDWG.NO:	0771-1	DR.	TSP	SCALE: N/A	REV.: A0
				UNIT: mm	PAGE: 2/2