


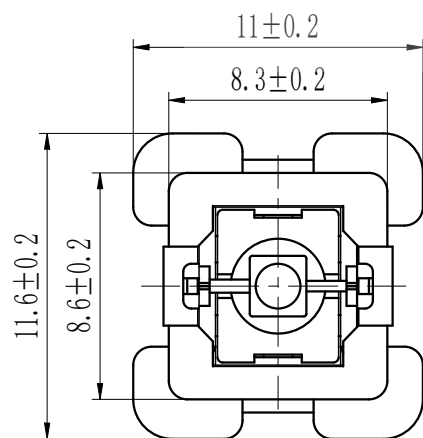

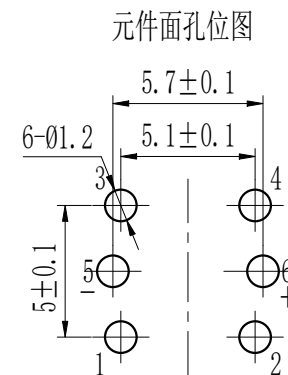
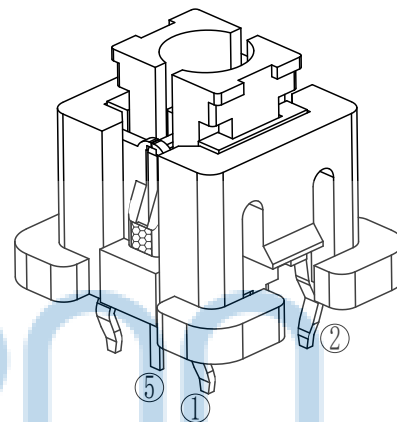


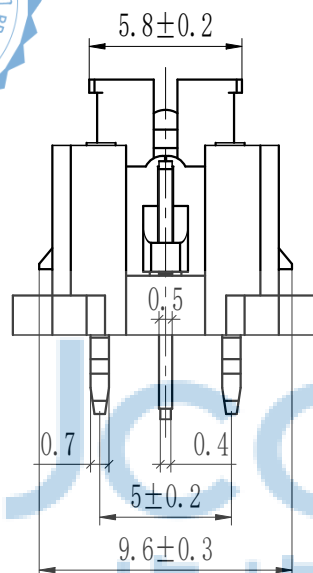

REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	GZY

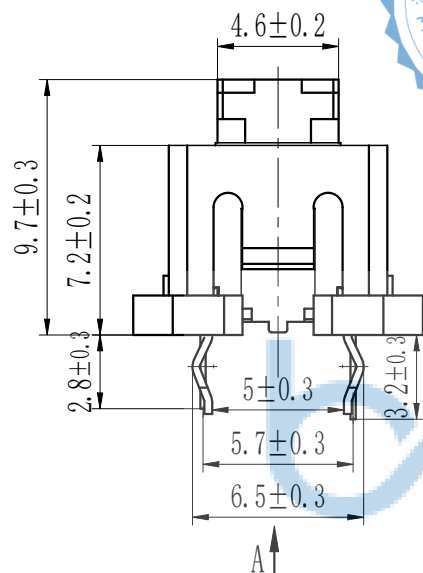

轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.

6	——	护套	PA66	1	深灰	
5	——	LED 灯		1	蓝色	
4	——	按钮	PA66	1	黑色	
3	——	弹片	不锈钢	1	Ag	
2	——	塑座	PA66	1	黑色	
1	——	卡件	H62	1	Ag	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注


THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co., Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG.NO: 0436-1



深圳市步步精科技有限公司

.X: ±0.38	.X': ±3'
.XX: ±0.25	.X': ±2'
.XXX: ±0.13	.XX': ±1'
APPD.	JM_Zheng
CHKD.	LYX
DR.	GZY

NAME:	轻触开关 8.3X8.6X9.7 蓝灯 六脚插 脚距5.70 260gf 盒装
PJ. NO.:	901-431-023001-T9G
SIZE: A4	DRW NO.:
FINISH: SEE NOTES	MAT'L.: SEE NOTES
SCALE: N/A	REV.: A0
UNIT: mm	PAGE: 1/2

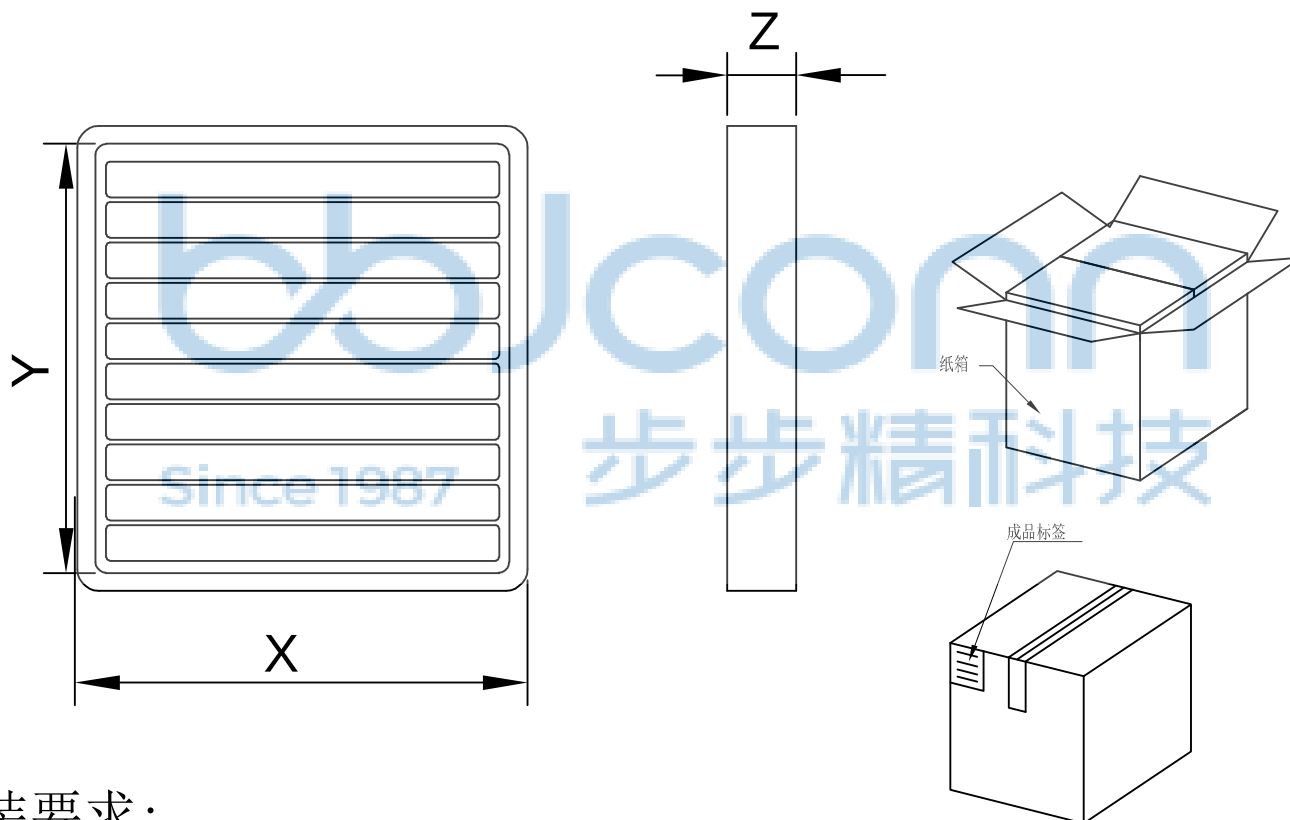

1. 包装要求:
- 1.1 每盒吸塑盒包装270pcs;
 - 1.2 每10盘放一箱, 共计2700PCS;
 - 1.3 纸箱外贴上标签。

纸箱规格: 350*210*290

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
PDWG.NO: 0436-1		NAME: 轻触开关 8.3X8.6X9.7 蓝灯 六脚插 脚距5.70 260gf 盒装	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: 901-431-023001-T9G	
CHKD.	LYX	SIZE: A4 DRW NO.:	
DR.	GZY	FINISH: SEE NOTES	MAT'L.: SEE NOTES
		SCALE: N/A	REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2