
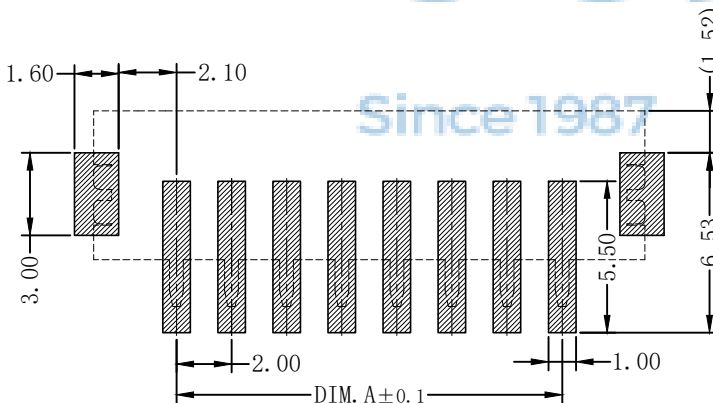


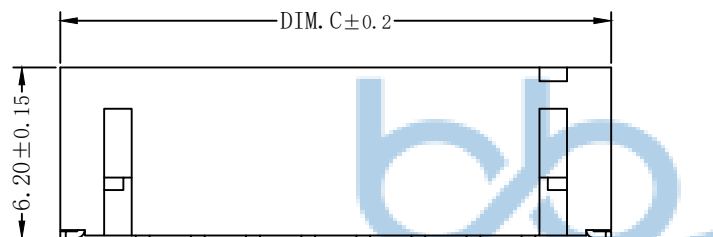
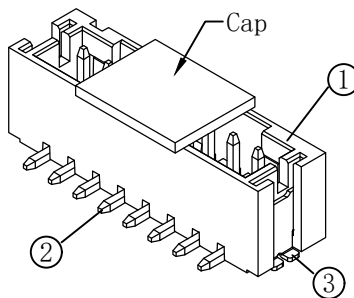


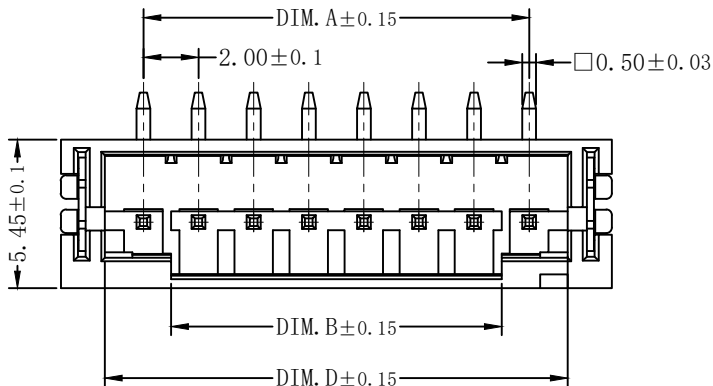

SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

3	焊片 Fitting Nail	黄铜 Brass	2	电镀(锡): 整个表面镀底镍30u"MIN,再镀锡80u".MIN.
2	端子 Contact	黄铜 Brass	n*1	电镀(锡): 整个表面镀底镍30u"MIN,再镀锡80u".MIN.
1	基座 Wafer	LCP(UL94V-0)	1	本色
序号	名称	材料	数量	附注

REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

技术要求:

- 1、塑件材料: LCP (UL-94V-0)
- 2、接触件: 黄铜镀锡
- 3、接触电阻: $\leq 10\text{m}\Omega$
- 4、绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
- 5、额定电压: 250V AC DC
- 6、额定电流: 2.0A AC DC
- 7、耐压: 能承受1000V AC/Minute
- 8、工作温度: $-25^{\circ}\sim +105^{\circ}$
- 9、可焊性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$ 温度 260_{-0}^{+5} , 时间 2.5 ± 0.5 秒
- 10、铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求




Circuits	Dimensions (mm)			
	A	B	C	D
02	2.00	1.00	8.00	4.80
03	4.00	2.00	10.00	6.80
04	6.00	4.00	12.00	8.80
05	8.00	6.00	14.00	10.80
06	10.00	8.00	16.00	12.80
07	12.00	10.00	18.00	14.80
08	14.00	12.00	20.00	16.80
09	16.00	14.00	22.00	18.80
10	18.00	16.00	24.00	20.80
11	20.00	18.00	26.00	22.80
12	22.00	20.00	28.00	24.80
13	24.00	22.00	30.00	26.80
14	26.00	24.00	32.00	28.80
15	28.00	26.00	34.00	30.80
16	30.00	28.00	36.00	32.80
17	32.00	30.00	38.00	34.80
...	...	...	...	...
20	38.00	36.00	44.00	40.80

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG.NO: 0510-1

深圳市步步精科技有限公司

.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13
X': $\pm 3'$.X': $\pm 2'$.XX': $\pm 1'$
APPD. JM_Zheng
CHKD. LYX
DR. TSP

NAME: 针座 2.0-2P 立贴 加盖 米黄色
PJ. NO.: 123-271-020001-Y3G
SIZE: A4 DRW NO.:
FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES
SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2

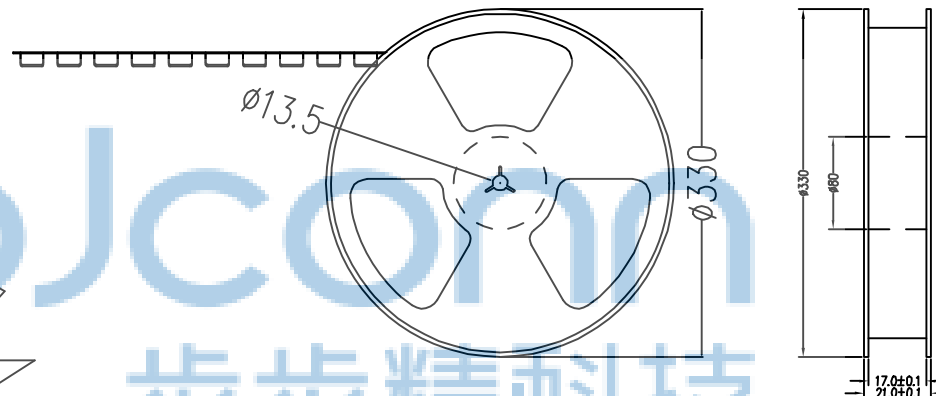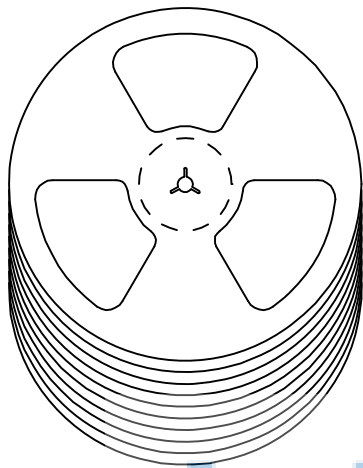

备注:

1. 包装数量: 700/PCS/卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13		NAME: 针座 2.0-2P 立贴 加盖 米黄色	
.X': $\pm 3'$.X'': $\pm 2'$.X'X': $\pm 1'$		P.J. NO.: 123-271-020001-Y3G	
APPD. JM_Zheng		SIZE: A4 DRW NO.:	
CHKD. LYX		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
PDWG.NO: 0510-1		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	